

Argentum SILVER.power-16 BAS-2204




Das Netzkabel BAS-2204 wurde für verlustarme, hochstromfeste Stromversorgung im High-End- und Studiobereich entwickelt. Drei verseilte Adern aus versilbertem OFC und ein dichtes OFC-Geflecht sorgen für hohe Leitfähigkeit und Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen. Die transparente PVC-Ummantelung mit schwarz-weißem Baumwollgeflecht erhöht die Stabilität. Ausgestattet mit Netzstecker und IEC-C15-Buchse, jeweils mit Carbonfaserhülse und vergoldeten Kontakten. Der Netzstecker ist in Varianten für unterschiedliche Länderstandards erhältlich.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BAS-2204 power cable is designed for low-loss, high-current delivery in high-end audio and studio setups. Three twisted silver-plated OFC conductors and a dense OFC braid ensure high conductivity and effective shielding. The transparent PVC jacket with black-and-white cotton braid improves durability. The cable includes a power plug and an IEC C15 connector, each with a carbon fiber sleeve and gold-plated contacts. The plug is available in versions for different regional standards.

Packaging unit: 1 piece (set)

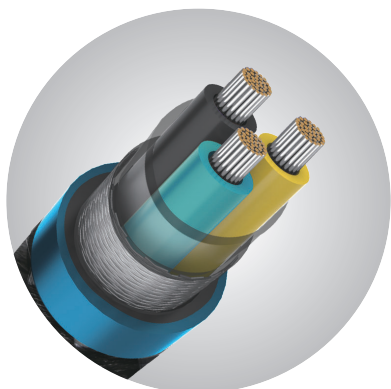

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OCC + Silber
Leiterstruktur	19 × Ø 0,51 mm 6N-S-OCC, versilbert
Querschnitt	3 × 3,87mm ² (11 AWG)
Isolierung	PVC Ø 5,0 mm
Schutzschicht	PVC-Schicht Ø 10,0 mm
Schirmung	Geflecht (16 x 7 x 0.1mm 6N S-OCC)
Außenmantel	PVC Ø 15,5 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Zuverlässige Stromversorgung für HiFi-/AV-Geräte
Stecker	Netzstecker (ländertypisch) und IEC-C15, vergoldet, Metallhülse mit Carbonfaser
Verbindung	Netzstecker (M, länderspezifisch) auf IEC C15 Kaltgerätebuchse (F), 3-polig (L/N/PE)
Anwendung	Netzstromversorgung für HiFi-, AV- und Studio-Geräte

Technical Specifications:

Conductor Material	OCC + Silver
Conductor Structure	19 × Ø 0.51 mm 6N-S-OCC, silver-plated
Cross Section	3 × 3.87 mm ² (11 AWG)
Insulation	PVC Ø 5.0 mm
Protective Layer	PVC layer Ø 10.0 mm
Shielding	Braid (16 x 7 x 0.1 mm 6N S-OCC)
Outer Jacket	PVC Ø 15.5 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	Reliable power supply for HiFi/AV devices
Connector	Power plug (region-specific) and IEC C15, gold-plated, metal sleeve with carbon fiber
Connection	Power plug (M, region-specific) to IEC C15 connector (F), 3-pin (L/N/PE)
Application	Power supply for HiFi, AV, and studio equipment