


Evolution BLACK.xlr-8 BEB-2003

Das symmetrische XLR-Audiokabel BEB-2003 wurde für hochwertige analoge Signalübertragungen im Studio-, Bühnen- und High-End-Bereich entwickelt. Zwei symmetrische Adern aus OFC und versilbertem Kupfer in verlustarmer PE-Isolierung sichern eine präzise Übertragung. Doppelte Schirmung aus Aluminiumfolie und Kupfergeflecht schützt vor Störungen. Die PVC-Ummantelung mit Baumwollgeflecht bietet mechanischen Schutz. Vergoldete, farblich markierte XLR-Stecker sorgen für stabile Verbindung.

Verpackungseinheit: 2 Stück (Set)

The BEB-2003 balanced XLR audio cable is designed for high-quality analog signal transmission in studio, stage, and high-end applications. Two symmetrical conductors made of OFC and silver-plated copper in low-loss PE insulation ensure precise transfer. Dual shielding with aluminum foil and dense copper braid protects against interference. The PVC jacket with cotton braid offers mechanical durability. Gold-plated, color-coded XLR connectors ensure a stable connection.

Packaging unit: 2 pieces (set)

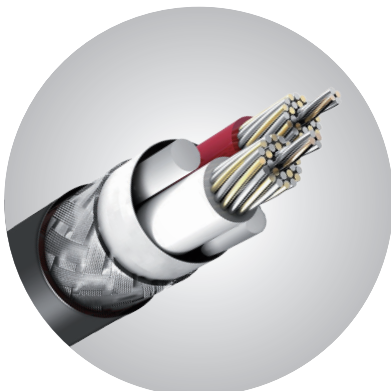

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OFC + Silber
Leiterstruktur	2 × (21 × Ø 0,10 mm OFC + 21 × Ø 0,10 mm SC)
Querschnitt	2 × 0,33 mm ² (22 AWG)
Isolierung	PE Ø 2,1 mm (rot/weiß/schwarz)
Schutzschicht	Papierband, Mylarfolie
Schirmung	AL-Folie + Geflecht (80 × 0,12 mm)
Außenmantel	PVC Ø 8,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Störsichere Übertragung und Kanaltrennung
Stecker	XLR M/F, Kontakte vergoldet, Hülse Metall und Carbonfaserhülse
Verbindung	XLR (M) auf XLR (F), symmetrisch
Anwendung	Studio, Bühne und High-End HiFi (z.B. Mischpulte, Verstärker)

Technical Specifications:

Conductor Material	OFC + Silver
Conductor Structure	2 × (21 × Ø 0.10 mm OFC + 21 × Ø 0.10 mm SC)
Cross Section	2 × 0.33 mm ² (22 AWG)
Insulation	PE Ø 2.1 mm (red/white/black)
Protective Layer	Paper tape, Mylar foil
Shielding	AL foil + braid (80 × 0.12 mm tinned)
Outer Jacket	PVC Ø 8.0 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	Interference-proof transmission and channel separation
Connector	XLR M/F, gold-plated contacts, metal sleeve and carbon fiber sleeve
Connection	XLR (M) to XLR (F), symmetrical
Application	Studio, stage, and high-end HiFi (e.g., mixing consoles, amplifiers)