


Evolution BLACK.xlr-15 BEB-2004

Das symmetrische XLR-Audiokabel BEB-2004 wird als Set für hochwertige Studio- und HiFi-Verbindungen geliefert. Zwei symmetrische Adern aus OCC- und versilbertem Kupfer in PE-Isolierung sichern eine präzise Signalübertragung. Ein PP-Füller erhöht die Stabilität bei Biegung. Doppelte Schirmung aus Aluminiumfolie und Kupfergeflecht schützt vor Störungen. Die PVC-Ummantelung mit Baumwollgeflecht bietet mechanischen Schutz. Vergoldete XLR-Stecker mit Carbonfaserhülse sichern stabile Verbindung. Verpackungseinheit: 2 Stück (Set)

The BEB-2004 balanced XLR audio cable is supplied as a set for high-quality studio and HiFi connections. Two symmetrical conductors made of OCC and silver-plated copper in PE insulation ensure precise, low-loss signal transfer. A PP filler provides mechanical stability and shape retention under bending. Dual shielding with aluminum foil and dense copper braid blocks interference. The PVC jacket with cotton braid adds durability. Gold-plated XLR connectors with carbon fiber sleeve ensure a stable, interference-free connection.

Packaging unit: 2 pieces (set)

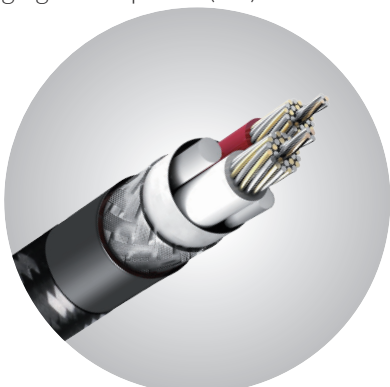

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OCC + Silber
Leiterstruktur	2 × (21 × Ø 0,10 mm OFC + 21 × Ø 0,10 mm SC)
Querschnitt	2 × 0,241 mm ² (24 AWG)
Isolierung	PE Ø 2,1 mm (rot/weiß/schwarz)
Schutzschicht	PP-Füller, Papierband, Mylarfolie
Schirmung	AL-Folie + Tape + PP-Füller, 80×0,12 BC Geflecht
Außenmantel	PVC Ø 15,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Störsicher, klare Signalübertragung
Stecker	XLR M/F, Kontakte vergoldet, Hülse Metall und Carbonfaserhülse
Verbindung	XLR (M) auf XLR (F), symmetrisch
Anwendung	Studio, Bühne und High-End HiFi (z.B. Mischpulte, Verstärker)

Technical Specifications:

Conductor Material	OCC + Silver
Conductor Structure	2 × (21 × Ø 0.10 mm OFC + 21 × Ø 0.10 mm SC)
Cross Section	2 × 0.241 mm ² (24 AWG)
Insulation	PE Ø 2.1 mm (red/white/black)
Protective Layer	PP filler, paper tape, Mylar foil
Shielding	AL foil + tape + PP filler, 80×0.12 BC braid
Outer Jacket	PVC Ø 15.0 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	Interference-proof, clear signal transmission
Connector	XLR M/F, gold-plated contacts, metal and carbon fiber sleeve
Connection	XLR (M) to XLR (F), symmetrical
Application	Studio, stage, and high-end HiFi (e.g., mixing consoles, amplifiers)