


Evolution BLACK.xlr-digital BEB-2015

Das symmetrische Audiokabel BEB-2015 wird als Set aus zwei farbcodierten Kabeln (weiß/rot) für hochwertige Studio- und HiFi-Verbindungen geliefert. Adern aus OFC und versilbertem Kupfer in PE-Isolierung, stabilisiert durch PP-Füller, sichern präzise Signalübertragung. Die verseilte Konstruktion mit doppelter Schirmung blockt zuverlässig Störungen. Mehrschichtige PVC-Mäntel mit Baumwollgeflecht bieten Schutz. Vergoldete XLR-Stecker mit Carbonfaserhülse sind farblich markiert. Verpackungseinheit: 2 Stück (Set)

The BEB-2015 balanced audio cable comes as a set of two color-coded cables (white/red) for high-quality studio and HiFi connections. Conductors made of OFC and silver-plated copper in PE insulation, stabilized by PP filler, ensure detailed signal transmission. The twisted construction with dual shielding reliably blocks interference. Multi-layer PVC jackets with cotton braid offer protection. Gold-plated XLR connectors with carbon fiber sleeve are color-coded. Packaging unit: 2 pieces (set)

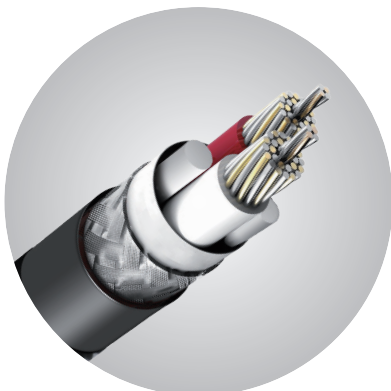

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OCC + SC
Leiterstruktur	2 × (10 × Ø 0,127 mm OCC + 9 × Ø 0,127 mm SC)
Querschnitt	2 × 0,241 mm ² (24 AWG)
Isolierung	PE Ø 2,1 mm
Schutzschicht	PP-Seilfüllung, AL-Folie, Band
Schirmung	Geflecht (80 × Ø 0,12 mm BC) + AL-Folie
Außenmantel	PVC Ø 15,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Symmetrisch, störungsfrei
Stecker	XLR-Stecker, vergoldet, Hülse Metall und Carbonfaserhülse
Verbindung	XLR (M) auf XLR (M), symmetrisch
Anwendung	Professionelle Audioanwendungen (z.B. Studiomischer, Vorverstärker)

Technical Specifications:

Conductor Material	OCC + SC
Conductor Structure	2 × (10 × Ø 0.127 mm OCC + 9 × Ø 0.127 mm SC)
Cross Section	2 × 0.241 mm ² (24 AWG)
Insulation	PE Ø 2.1 mm
Protective Layer	PP rope filler, AL foil, tape
Shielding	Braid (80 × Ø 0.12 mm BC) + AL foil
Outer Jacket	PVC Ø 15.0 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	Symmetrical, interference-free
Connector	XLR connector, gold-plated, metal sleeve and carbon sleeve
Connection	XLR (M) to XLR (M), symmetrical
Application	Professional audio applications (e.g., studio mixers, preamplifiers)