


Evolution BLACK.cable-9 BEB-2018

Das Lautsprecherkabel BEB-2018 wurde für hochwertige HiFi- und Heimkino-Installationen entwickelt. Zwei parallel geführte Signalleiter aus OCC und versilbertem S-OCC in dichter Verseilung gewährleisten eine präzise Übertragung. HDPE-Isolierung und textile Füller stabilisieren mechanisch. Eine doppelte Schirmung aus Aluminiumfolie und verzinntem Kupfergeflecht schützt vor Störungen. PVC-Innenmantel, Außenmantel und Baumwollgeflecht sichern Flexibilität und Haltbarkeit. Verpackungseinheit: 50 m (Rolle)

The BEB-2018 speaker cable is designed for high-quality HiFi and home theater installations. Two parallel signal conductors made of OCC and silver-plated S-OCC in dense twisting ensure precise signal transfer. HDPE insulation and textile fillers provide mechanical stability. Dual shielding with aluminum foil and tinned copper braid effectively blocks interference. The multi-layer design with PVC inner jacket, outer sheath, and cotton braid ensures flexibility and durability. Packaging unit: 50 m (roll)

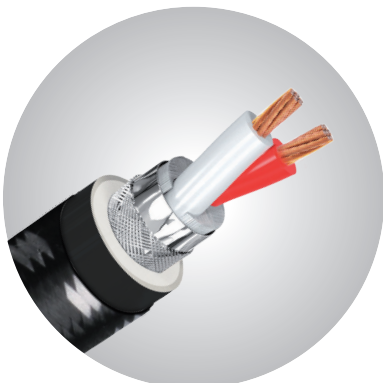

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OCC + Silber
Leiterstruktur	6 × (26 × Ø 0,12 mm OCC + 5 × Ø 0,251 mm SC-OCC)
Querschnitt	2 × 3,2 mm ² (12-14 AWG)
Isolierung	HD-PE Ø 2,7 mm
Schutzschicht	PVC-Mantel Ø 7,6 mm
Schirmung	AL-Folie + Geflecht (16 × 10 × 0,12 mm TC)
Außenmantel	PVC Ø 9,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Hochwertige, verlustarme Übertragung
Stecker	Keine Stecker vormontiert
Verbindung	Rohkabel für Signalleiter
Anwendung	Für individuelle Konfektionierung

Technical Specifications:

Conductor Material	OCC + Silver
Conductor Structure	6 × (26 × Ø 0.12 mm OCC + 5 × Ø 0.251 mm SC-OCC)
Cross Section	2 × 3.2 mm ² (12-14 AWG)
Insulation	HD-PE Ø 2.7 mm
Protective Layer	PVC jacket Ø 7.6 mm
Shielding	AL foil + braid (16 × 10 × 0.12 mm TC)
Outer Jacket	PVC Ø 9.0 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	High-quality, low-loss transmission
Connector	No connectors pre-installed
Connection	Raw cable for signal conductors
Application	For individual assembly