


Evolution BLACK.usb2.0-CC BEB-2023



Das USB-Kabel BEB-2023 verbindet zwei USB-C-Geräte nach USB 2.0-Standard für stabile Daten- und Stromübertragung. Powerleiter aus verzinnem Kupfer und HDPE-isolierte Datenleiter sichern präzise, störungsfreie Übertragung. Doppelte Schirmung aus Aluminiumfolie und Kupfergeflecht blockt EMV-Störungen zuverlässig. Nylon-Füller stabilisieren mechanisch. Der PVC-Mantel schützt vor Belastungen. Vergoldete USB-C-Stecker mit Metallgehäuse gewährleisten eine langlebige, verlustarme Verbindung.
Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BEB-2023 USB cable connects two USB-C devices for stable data and power transmission according to the USB 2.0 standard. Power conductors made of tinned copper and HDPE-insulated data lines ensure precise, interference-free transfer. Dual shielding with aluminum foil and copper braid reliably blocks EMI. Nylon fillers provide mechanical stability. The PVC jacket offers protection. Gold-plated USB-C connectors with metal housing ensure a durable, low-loss connection.

Packaging unit: 1 piece (set)

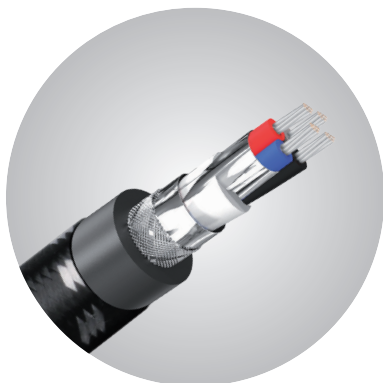

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	TC
Leiterstruktur	3 × (11 × Ø 0,08 TC) + 1 × (65 × Ø 0,10 TC) + 1 × (41 × Ø 0,08 TC) + AL-Folie + Geflecht 64 × Ø 0,08 TC + Nylon
Querschnitt	Signal 0,055–0,51 mm ² (30–20 AWG) Masse ~0,21 mm ² (24 AWG)
Isolierung	HD-PE Ø 0,75 mm / HD-PE Ø 1,4 mm
Schutzschicht	Nylon-Füller, Baumwollgarn
Schirmung	AL-Folie + Geflecht (64 × Ø 0,08 mm)
Außenmantel	PVC Ø 4,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Hochwertige digitale Signalübertragung
Stecker	Typ-C Stecker, vergoldet
Verbindung	USB 2.0 Typ-C auf Typ-C
Anwendung	Datenübertragung für Audio und Peripherie

Technical Specifications:

Conductor Material	TC
Conductor Structure	3 × (11 × Ø 0.08 TC) + 1 × (65 × Ø 0.10 TC) + 1 × (41 × Ø 0.08 TC) + AL foil + braid 64 × Ø 0.08 TC + nylon
Cross Section	Signal 0.055–0.51 mm ² (30–20 AWG), Mass ~0.21 mm ² (24 AWG)
Insulation	HD-PE Ø 0.75 mm / HD-PE Ø 1.4 mm
Protective Layer	Nylon filler, cotton yarn
Shielding	AL foil + braid (64 × Ø 0.08 mm TC)
Outer Jacket	PVC Ø 4.0 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	High-quality digital signal transmission
Connector	Type-C connector, gold-plated
Connection	USB 2.0 Type-C to Type-C
Application	Data transmission for audio and peripherals