


Evolution BLACK.sonic- 17.biAmp

BEB-2044

Das Lautsprecherkabel BEB-2044 wurde für hochauflösende Bi-Amping-Verbindungen im HiFi- und Heimkinobereich entwickelt. Sechs Gruppen aus versilbertem Kupfer (SC), OFC und Tinsellitzen pro Ader sorgen für detailreiche, verlustarme Übertragung. Vier farbcodierte Adern mit LD-PE-Isolierung und Mylarband bieten Flexibilität und Stabilität. Doppelte PVC-Ummantelung mit Baumwollgeflecht schützt vor Belastungen. Vergoldete, austauschbare Stecker mit Carbonfaserhülsen sichern eine stabile Verbindung. Verpackungseinheit: 2 Stück (Set)

The BEB-2044 speaker cable is designed for high-resolution bi-amping connections in HiFi and home theater setups. Each conductor features six groups of silver-plated copper (SC), OFC, and tinsel strands for detailed, low-loss transmission. Four color-coded conductors with LD-PE insulation and Mylar tape ensure flexibility and durability. Dual PVC jackets with cotton braid provide mechanical protection. Gold-plated, interchangeable connectors with carbon fiber sleeves guarantee a stable, low-loss connection.

Packaging unit: 2 pieces (set)

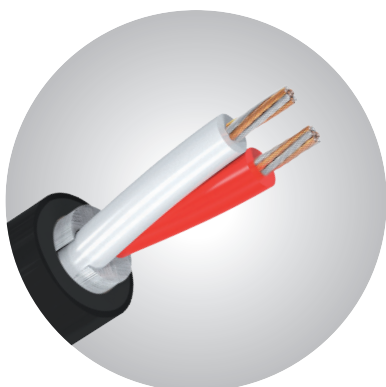

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OCC + OFC + Silber + Tinsel
Leiterstruktur	6 × (20 × Ø 0,10 SC + 20 × Ø 0,10 OFC) + 6 × Ø 0,19 Tinsel + MYLAR
Querschnitt	4 × 2,05 mm ² (14 AWG)
Isolierung	LD-PE Ø 4,0 mm × 4
Schutzschicht	Papierband (Mylar) und Baumwollgarn
Schirmung	–
Außenmantel	PVC Ø 15,8 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Hochwertige, verlustarme Übertragung
Stecker	Austauschbare Stecker (Gabel und Banana), vergoldet, Hülse Metall und Carbonhülse
Verbindung	4 × Banana oder Gabel auf 4 × Banana oder Gabel, Bi-Amping (High/Low)
Anwendung	Bi-Amping Verbindung hochwertiger Lautsprecher

Technical Specifications:

Conductor Material	OCC + OFC + Silver + Tinsel
Conductor Structure	6 × (20 × Ø 0.10 SC + 20 × Ø 0.10 OFC) + 6 × Ø 0.19 Tinsel + MYLAR
Cross Section	4 × 2.05 mm ² (14 AWG)
Insulation	LD-PE Ø 4.0 mm × 4
Protective Layer	Paper tape (Mylar) and cotton yarn
Shielding	–
Outer Jacket	PVC Ø 15.8 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	High-quality, low-loss transmission
Connector	Replaceable connectors (spade and banana), gold-plated, metal sleeve and carbon sleeve
Connection	4 × banana or spade to 4 × banana or spade, Bi-Amping (High/Low)
Application	Bi-Amping connection for high-quality speakers