


Blueberry SIGNAL.xlr BB-006

Das symmetrische Audiokabel BB-006 wurde für Studio- und Live-Setups entwickelt, bei denen höchste Signalreinheit und EMV-Sicherheit gefordert sind. Zwei verseilte OFC-Leiter mit HDPE-Isolierung garantieren präzise Signalführung bei stabiler Impedanz. Eine doppelte Abschirmung aus Aluminiumfolie und Kupfergeflecht schützt vor Störungen. Der flexible PVC-Mantel mit Baumwollgeflecht bietet hohe Biege- und Formstabilität. Vergoldete XLR-Stecker mit Metallgehäuse sichern eine verlustarme Verbindung.
Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-006 balanced audio cable is designed for professional studio and live setups requiring maximum signal purity and EMI protection. Two finely stranded OFC conductors with HDPE insulation ensure precise transmission with stable impedance. Dual shielding with aluminum foil and tightly braided copper blocks interference. The flexible PVC jacket with cotton braid ensures durability and shape retention. Gold-plated XLR connectors with metal housings guarantee a low-loss, noise-free connection.
Packaging unit: 1 piece (set)

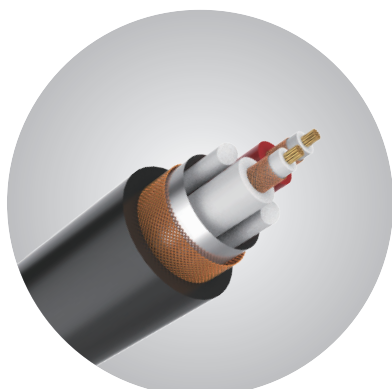

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OFC
Leiterstruktur	3 × (19 × Ø 0,127 mm OFC)
Querschnitt	3 × 0,2405 mm ² (24 AWG)
Isolierung	PE Ø 2,1 mm
Schutzschicht	AL-Folie
Schirmung	-
Außenmantel	PVC-Mantel Ø 8,0 mm, Baumwollgeflecht (blau/schwarz)
Signalqualität	Störungsfrei, symmetrisch
Stecker	XLR-Stecker, vergoldet, Hülse Metall, perlweiß oder silber lackiert
Verbindung	XLR (M) auf XLR (W), symmetrisch
Anwendung	Für professionelle symmetrische Audioanwendungen

Technical Specifications:

Conductor Material	OFC
Conductor Structure	3 × (19 × Ø 0.127 mm OFC)
Cross Section	3 × 0.2405 mm ² (24 AWG)
Insulation	PE Ø 2.1 mm
Protective Layer	AL foil
Shielding	-
Outer Jacket	PVC jacket Ø 8.0 mm, cotton braid (blue/black)
Signal Quality	Interference-free, symmetrical
Connector	XLR connector, gold-plated, metal sleeve, pearl white or silver coated
Connection	XLR (M) to XLR (F), symmetrical
Application	For professional symmetrical audio applications