


Blueberry SIGNAL.usb2.0 BB-010

Das USB-Kabel BB-010 ermöglicht verlustarme digitale Datenübertragungen mit hoher EMV-Stabilität. Doppelt abgeschirmte Datenpaare aus verzinn-tem Kupfer mit PE-Isolierung und zusätzliche Stromleiter sorgen für stabile Leistung. Aluminium-folie, Drain-Wire und Kupfergeflecht schützen vor Störeinflüssen. Der PVC-Mantel mit Baumwollge-flecht bietet mechanische Stabilität. USB-A- und USB-B-Stecker sind 24k vergoldet, mit Metallge-häuse – ideal für HiFi- und PC-Setups.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-010 USB cable enables low-loss digital data transmission with excellent EMI stability. It features double-shielded tinned copper data pairs with high-quality PE insulation and separate power conductors. Aluminum foil, drain wire, and copper braid ensure reliable interference protection. The PVC jacket with cotton braid adds mechanical strength and a refined look. USB-A and USB-B connectors are 24k gold-plated with metal hous-ings—ideal for HiFi or PC use.

Packaging unit: 1 piece (set)

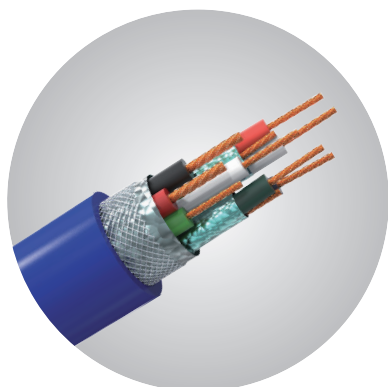

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	TC
Leiterstruktur	Signal: 1P, 7 × Ø 0,127 mm S Strom: 2C, 7 × Ø 0,20 mm S Ableitlitze: 16/6/0,10 mm TC, AL-Folie
Querschnitt	Signal: 2 × 0,089 mm ² (AWG 28) Power: 1 × 0,75 mm ² (AWG 18)
Isolierung	PE Ø 0,95 mm (GN/WH), PE Ø 1,15 mm (RD/BL)
Schutzschicht	AL-Folie
Schirmung	Mehrfach AL-Folie
Außenmantel	PVC Ø 5,5 mm, Baumwollgeflecht (blau/schwarz)
Signalqualität	Verlustarme digitale Übertragung
Stecker	USB-A und USB-B Stecker, Kontakte vergoldet
Verbindung	USB-A auf USB-B
Anwendung	Datenübertragung für Audio und Peripherie

Technical Specifications:

Conductor Material	TC
Conductor Structure	Signal: 1P, 7 × Ø 0.127 mm S Power: 2C, 7 × Ø 0.20 mm S Drain: 16/6/0.10 mm TC, AL foil
Cross Section	Signal: 2 × 0.089 mm ² (AWG 28) Power: 1 × 0.75 mm ² (AWG 18)
Insulation	PE Ø 0.95 mm (GN/WH), PE Ø 1.15 mm (RD/BL)
Protective Layer	AL foil
Shielding	Multiple AL foils
Outer Jacket	PVC Ø 5.5 mm, cotton braid (blue/black)
Signal Quality	Low-loss digital transmission
Connector	USB-A and USB-B connectors, gold-plated contacts
Connection	USB-A to USB-B
Application	Data transmission for audio and peripheral devices