


## Blackberry TRS BB-104

Das Audiokabel BB-104 wurde für hochwertige analoge Stereo-Verbindungen mit 3,5-mm-Klinkensteckern entwickelt. Der Innenleiter aus hochreinem OFC ist in PE-Isolierung gebettet und sorgt für präzise, verlustarme Signalführung. Doppelte Abschirmung aus Aluminiumfolie und eng geflochtenem Kupfergeflecht schützt vor Störungen. Der PVC-Mantel mit Baumwollgeflecht bietet mechanische Stabilität. Vergoldete 3,5-mm-Klinkenstecker mit Metallhülsen sind markiert und sichern klare Kanaltrennung.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-104 audio cable is designed for high-quality analog stereo connections with 3.5 mm jack plugs. The core is made of high-purity OFC and housed in PE insulation for precise, low-loss signal transmission. Dual shielding with aluminum foil and tightly braided copper reliably blocks interference. The PVC jacket with cotton braid provides mechanical durability. Gold-plated 3.5 mm connectors with metal sleeves are marked for clear channel separation.

Packaging unit: 1 piece (set)

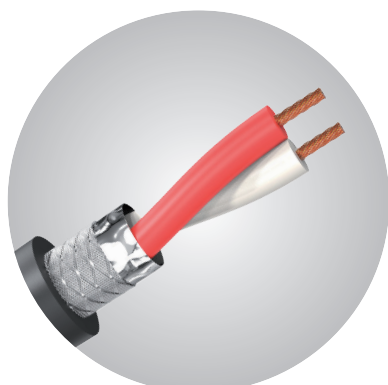

### Technische Spezifikationen:

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Leitermaterial | OFC                                                                                     |
| Leiterstruktur | 2 × (19 × Ø 0,127 mm OFC)                                                               |
| Querschnitt    | 2 × 0,2405 mm <sup>2</sup> (24 AWG)                                                     |
| Isolierung     | PE Ø 1,8 mm                                                                             |
| Schutzschicht  | AL-Folie                                                                                |
| Schirmung      | Geflecht (128 × Ø 0,12 mm TC)                                                           |
| Außenmantel    | PVC Ø 6,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz)                                                |
| Signalqualität | Klar, rauschfrei                                                                        |
| Stecker        | 3,5 mm Klinke auf 3,5 mm Klinke, vergoldet, Hülse Metall, perlweiß oder silber lackiert |
| Verbindung     | 3,5 mm Klinke (M) auf 3,5 mm Klinke (M)                                                 |
| Anwendung      | Anschluss mobiler Geräte an HiFi-Systeme                                                |

### Technical Specifications:

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Conductor Material  | OFC                                                                                 |
| Conductor Structure | 2 × (19 × Ø 0.127 mm OFC)                                                           |
| Cross Section       | 2 × 0.2405 mm <sup>2</sup> (24 AWG)                                                 |
| Insulation          | PE Ø 1.8 mm                                                                         |
| Protective Layer    | AL foil                                                                             |
| Shielding           | Braid (128 × Ø 0.12 mm TC)                                                          |
| Outer Jacket        | PVC Ø 6.0 mm, cotton braid (black)                                                  |
| Signal Quality      | Clear, noise-free                                                                   |
| Connector           | 3.5 mm jack to 3.5 mm jack, gold-plated, metal sleeve, pearl white or silver coated |
| Connection          | 3.5 mm jack (M) to 3.5 mm jack (M)                                                  |
| Application         | Connection of mobile devices to HiFi systems                                        |