


Blackberry XLR BB-106

Das symmetrische XLR-Kabel BB-106 wird paarweise geliefert und eignet sich für analoge Audio-komponenten mit XLR-Anschlüssen. Drei verseilte OFC-Leiter mit HDPE-Isolierung sichern präzise Signalübertragung. PP-Füller und doppelte Schirmung aus Aluminiumfolie und Kupfergeflecht schützen vor Störungen. Der PVC-Mantel mit dichter Textilummantelung bietet hohe Stabilität und Langlebigkeit. Vergoldete XLR-Stecker mit Metallhülsen gewährleisten klare Kanalzuordnung. Verpackungseinheit: 2 Stück (Set)

The BB-106 balanced XLR cable is sold as a pair and designed for analog audio components with XLR connectors. Three twisted OFC conductors with HDPE insulation ensure precise signal transmission. PP fillers and dual shielding with aluminum foil and copper braid reliably protect against interference. The PVC jacket with dense textile covering offers high mechanical stability and durability. Gold-plated XLR connectors with metal sleeves provide clear channel identification.

Packaging unit: 2 pieces (set)

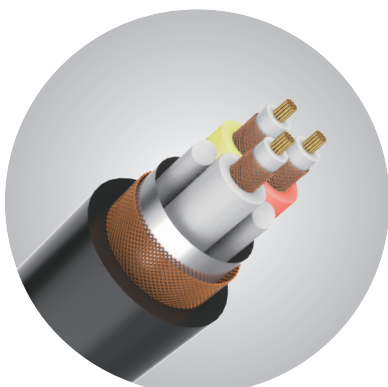

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OFC
Leiterstruktur	3 × (19 × Ø 0,127mm OFC)
Querschnitt	3 × 0,2405 mm ² (24 AWG)
Isolierung	PE Ø 2,1 mm
Schutzschicht	AL-Folie
Schirmung	Geflechschirmung (80 × Ø 0,12 mm BC)
Außenmantel	PVC Ø 8,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz)
Signalqualität	Symmetrisch, störungsfrei
Stecker	XLR-Stecker, vergoldet, Hülse Metall, perlweiß oder silber lackiert
Verbindung	XLR (M) auf XLR (W), symmetrisch
Anwendung	Professionelle Audiotechnik und Studioverbindungen

Technical Specifications:

Conductor Material	OFC
Conductor Structure	3 × (19 × Ø 0.127 mm OFC)
Cross Section	3 × 0.2405 mm ² (24 AWG)
Insulation	PE Ø 2.1 mm
Protective Layer	AL foil
Shielding	Braid shielding (80 × Ø 0.12 mm BC)
Outer Jacket	PVC Ø 8.0 mm, cotton braid (black)
Signal Quality	Symmetrical, interference-free
Connector	XLR connector, gold-plated, metal sleeve, pearl white or silver coated
Connection	XLR (M) to XLR (F), symmetrical
Application	Professional audio technology and studio connections