

Argentum SILVER.digital BAS-2200

Das digitale Koaxialkabel BAS-2200 wurde für hochauflösende S/PDIF-Verbindungen entwickelt. Reinsilberlitzen in HDPE-Isolierung gewährleisten eine präzise, rauscharme Signalübertragung. Eine doppelte Schirmung aus Aluminiumfolie und OFC-Geflecht schützt vor Störungen. Die schwarz-weiße Baumwollummantelung bietet mechanische Stabilität. Vergoldete RCA-Stecker im mattschwarzen Gehäuse sichern eine verlustarme Verbindung.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BAS-2200 digital coaxial cable is designed for high-resolution S/PDIF connections. Pure silver strands in HDPE insulation ensure precise, low-noise signal transmission. Dual shielding with aluminum foil and OFC braid protects against interference. The black-and-white cotton jacket offers strong mechanical stability. Gold-plated RCA connectors in a matte black housing ensure a low-loss connection.

Packaging unit: 1 piece (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	Silber
Leiterstruktur	21 × Ø 0,12mm Silber, 21-fach verseilt
Querschnitt	0,238 mm ² (24 AWG)
Isolierung	HDPE Ø 3,7 mm
Schutzschicht	PVC-Schicht Ø 7,6 mm (außen), Ø 5,8 mm (innen)
Schirmung	AL-Folie, 16#/6C/0,12 OFC + 16#/9C/0,12 TC
Außenmantel	PVC Ø 10,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Präzise, rauscharme digitale Übertragung
Stecker	Schraub/Klemm-Cinchstecker (m/m), vergoldet, Hülse Metall
Verbindung	S/PDIF (Koaxial digital)
Anwendung	High-End HiFi & Home Cinema

Technical Specifications:

Conductor Material	Silver
Conductor Structure	21 × Ø 0.12 mm silver, 21-strand twisted
Cross Section	0.238 mm ² (24 AWG)
Insulation	HDPE Ø 3.7 mm
Protective Layer	PVC layer Ø 7.6 mm (outer), Ø 5.8 mm (inner)
Shielding	AL foil, 16#/6C/0.12 OFC + 16#/9C/0.12 TC
Outer Jacket	PVC Ø 10.0 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	Precise, low-noise digital transmission
Connector	Screw/Clamp RCA connector (m/m), gold-plated, metal sleeve
Connection	S/PDIF (Coaxial digital)
Application	High-End HiFi & Home Cinema

Argentum SILVER.rca BAS-2201

Das Audiokabel BAS-2201 wurde für verlustarme analoge Stereo-Verbindungen entwickelt. Verseilte Reinsilber-Litzen in HDPE-Isolierung sorgen für eine präzise Signalübertragung. Doppelte Schirmung aus Aluminiumfolie, Kupfergeflecht und verzinnem Kupferdraht schützt vor Störungen. Die PVC-Ummantelung mit schwarz-weißem Baumwollgeflecht bietet mechanischen Schutz. 24k vergoldete RCA-Stecker mit Carbonfaserhülse sichern maximale Leitfähigkeit.

Verpackungseinheit: 2 Stück (Set)

The BAS-2201 audio cable is designed for low-loss analog stereo connections. Twisted pure silver strands in HDPE insulation ensure precise signal transmission. Dual shielding with aluminum foil, copper braid, and tinned copper wire reliably blocks interference. The PVC jacket with black-and-white cotton braid offers mechanical protection. 24k gold-plated RCA connectors with carbon fiber sleeve ensure maximum conductivity.

Packaging unit: 2 pieces (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	Silber
Leiterstruktur	2 × (21 × Ø 0,12mm Silber), je Ader 21-fach verseilt
Querschnitt	0,238 mm ² (24 AWG)
Isolierung	HDPE Ø 3,7 mm
Schutzschicht	PVC-Schicht Ø 7,6 mm (außen), Ø 5,8 mm (innen)
Schirmung	AL-Folie, 16#/6C/0,12 OFC außen, 16#/9C/0,12 TC innen
Außenmantel	PVC Ø 10,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Präzise, rauscharme Übertragung
Stecker	RCA-Stecker, vergoldet, Hülse Metall und Carbonhülse
Verbindung	RCA (M) auf RCA (M)
Anwendung	High-End HiFi & Home Cinema

Technical Specifications:

Conductor Material	Silver
Conductor Structure	2 × (21 × Ø 0.12 mm silver), each conductor 21-strand twisted
Cross Section	0.238 mm ² (24 AWG)
Insulation	HDPE Ø 3.7 mm
Protective Layer	PVC layer Ø 7.6 mm (outer), Ø 5.8 mm (inner)
Shielding	AL foil, 16#/6C/0.12 OFC outside, 16#/9C/0.12 TC inside
Outer Jacket	PVC Ø 10.0 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	Precise, low-noise transmission
Connector	RCA connector, gold-plated, metal sleeve and carbon sleeve
Connection	RCA (M) to RCA (M)
Application	High-End HiFi & Home Cinema

Argentum SILVER.xlr-15 BAS-2202

Das symmetrische Audiokabel BAS-2202 wurde für verlustarme XLR-Verbindungen im Studio-, Bühnen- und High-End-Bereich entwickelt. Reinsilberlitzen in HDPE-Isolierung sichern eine präzise Übertragung. Füller, PVC-Innenmantel, Baumwollgeflecht und robuster Außenmantel bieten hohe Stabilität. Eine Schirmung aus Aluminiumfolie und TC-Geflecht schützt vor Störungen. 24k vergoldete XLR-Stecker mit Carbonfaserhülse sorgen für eine verlustarme Verbindung.

Verpackungseinheit: 2 Stück (Set)

The BAS-2202 balanced audio cable is designed for low-loss XLR connections in studio, stage, and high-end applications. Pure silver strands in HDPE insulation ensure precise transmission. Filler, PVC inner jacket, cotton braid, and rugged outer sheath provide high durability. Shielding with aluminum foil and TC braid reliably blocks interference. 24k gold-plated XLR connectors with carbon fiber sleeve ensure a stable, low-loss connection.

Packaging unit: 2 pieces (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	Silber
Leiterstruktur	2 × (21 × Ø 0,12mm Silber), symmetrisch verseilte Aderpaare, je Ader 21-fach
Querschnitt	2 × 0,238 mm ² (24 AWG)
Isolierung	HDPE Ø 2,0 mm
Schutzschicht	Füller Ø 1,33 mm, Baumwollgeflecht
Schirmung	AL-Folie + Geflecht (80 × 0,12 mm TC)
Außenmantel	PVC Ø 15,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Symmetrisch, störungsfrei
Stecker	XLR (M/F), Kontakte vergoldet, Hülse Metall und Carbonfaserhülse
Verbindung	XLR (M) auf XLR (F), symmetrisch
Anwendung	Studio, Bühne und High-End HiFi (z.B. Mischpulte, Verstärker)

Technical Specifications:

Conductor Material	Silver
Conductor Structure	2 × (21 × Ø 0.12 mm silver), symmetrically twisted pairs, each conductor 21-strand
Cross Section	2 × 0.238 mm ² (24 AWG)
Insulation	HDPE Ø 2.0 mm
Protective Layer	Filler Ø 1.33 mm, cotton braid
Shielding	AL foil + braid (80 × 0.12 mm TC)
Outer Jacket	PVC Ø 15.0 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	Symmetrical, interference-free
Connector	XLR male/female, gold-plated contacts, metal sleeve and carbon fiber sleeve
Connection	XLR (M) to XLR (F), symmetrical
Application	Studio, stage, and high-end HiFi (e.g., mixers, amplifiers)

Argentum SILVER.sonic-16 BAS-2203

Das Lautsprecherkabel BAS-2203 ist für hochauflösende HiFi- und Studioanwendungen konzipiert. Reinsilberlitzen und Tinselstränge in LD-PE-Isolierung gewährleisten eine präzise, verlustarme Signalführung. Baumwoll-Füller reduzieren Vibrationen. MYLAR-Folie und dichtes Baumwollgeflecht schützen vor äußeren Einflüssen. Der doppelte PVC-Mantel sorgt für Flexibilität und Haltbarkeit. Vergoldete, austauschbare Stecker mit Carbonhülse sichern eine stabile Verbindung.
Verpackungseinheit: 2 Stück (Set)

The BAS-2203 speaker cable is designed for high-resolution HiFi and studio applications. Pure silver strands and tinsel wires in LD-PE insulation ensure precise, low-loss signal transfer. Cotton fillers reduce vibrations. MYLAR foil and dense cotton braid protect against external influences. The dual PVC jacket offers flexibility and durability. Gold-plated, interchangeable connectors with carbon sleeve ensure a stable, low-loss connection.
Packaging unit: 2 pieces (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	Silber + Tinsel
Leiterstruktur	6 × (28 × Ø 0,12 mm pure silver) + 6 × Ø 0,19 mm Tinsel
Querschnitt	2 × 2,1 mm ² (14AWG)
Isolierung	2 × LD-PE Ø 4,0 mm
Schutzschicht	Füller aus textilem Baumwollgeflecht
Schirmung	Mylar-Folie, Baumwollgeflecht
Außenmantel	PVC Ø 15,8 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Hochrein, verlustarm
Stecker	Austauschbare Stecker, vergoldet, Hülse Metall und Carbonhülse
Verbindung	2-adrig, rot/weiß, Lautsprecherkabel
Anwendung	High-End HiFi Lautsprecherverkabelung

Technical Specifications:

Conductor Material	Silver + Tinsel
Conductor Structure	6 × (28 × Ø 0.12 mm pure silver) + 6 × Ø 0.19 mm Tinsel
Cross Section	2 × 2.1 mm ² (14 AWG)
Insulation	2x LD-PE Ø 4.0 mm
Protective Layer	Filler made of textile cotton braid
Shielding	Mylar foil, cotton braid
Outer Jacket	PVC Ø 15.8 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	High purity, low loss
Connector	Replaceable connectors, gold-plated, metal sleeve and carbon sleeve
Connection	2-core, red/white, speaker cable
Application	High-End HiFi speaker cabling


Argentum SILVER.power-16 BAS-2204

Das Netzkabel BAS-2204 wurde für verlustarme, hochstromfeste Stromversorgung im High-End- und Studiobereich entwickelt. Drei verseilte Adern aus versilbertem OFC und ein dichtes OFC-Geflecht sorgen für hohe Leitfähigkeit und Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen. Die transparente PVC-Ummantelung mit schwarz-weißem Baumwollgeflecht erhöht die Stabilität. Ausgestattet mit Netzstecker und IEC-C15-Buchse, jeweils mit Carbonfaserhülse und vergoldeten Kontakten. Der Netzstecker ist in Varianten für unterschiedliche Länderstandards erhältlich.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BAS-2204 power cable is designed for low-loss, high-current delivery in high-end audio and studio setups. Three twisted silver-plated OFC conductors and a dense OFC braid ensure high conductivity and effective shielding. The transparent PVC jacket with black-and-white cotton braid improves durability. The cable includes a power plug and an IEC C15 connector, each with a carbon fiber sleeve and gold-plated contacts. The plug is available in versions for different regional standards.

Packaging unit: 1 piece (set)

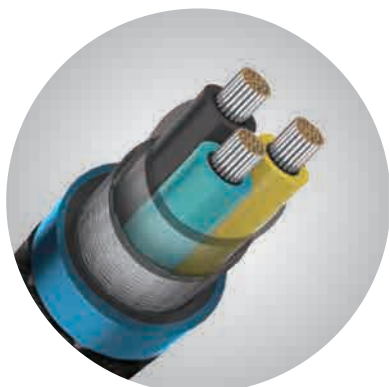

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OCC + Silber
Leiterstruktur	19 × Ø 0,51 mm 6N-S-OCC, versilbert
Querschnitt	3 × 3,87mm ² (11 AWG)
Isolierung	PVC Ø 5,0 mm
Schutzschicht	PVC-Schicht Ø 10,0 mm
Schirmung	Geflecht (16 x 7 x 0.1mm 6N S-OCC)
Außenmantel	PVC Ø 15,5 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Zuverlässige Stromversorgung für HiFi-/AV-Geräte
Stecker	Netzstecker (ländertypisch) und IEC-C15, vergoldet, Metallhülse mit Carbonfaser
Verbindung	Netzstecker (M, länderspezifisch) auf IEC C15 Kaltgerätebuchse (F), 3-polig (L/N/PE)
Anwendung	Netzstromversorgung für HiFi-, AV- und Studio-Geräte

Technical Specifications:

Conductor Material	OCC + Silver
Conductor Structure	19 × Ø 0.51 mm 6N-S-OCC, silver-plated
Cross Section	3 × 3.87 mm ² (11 AWG)
Insulation	PVC Ø 5.0 mm
Protective Layer	PVC layer Ø 10.0 mm
Shielding	Braid (16 x 7 x 0.1 mm 6N S-OCC)
Outer Jacket	PVC Ø 15.5 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	Reliable power supply for HiFi/AV devices
Connector	Power plug (region-specific) and IEC C15, gold-plated, metal sleeve with carbon fiber
Connection	Power plug (M, region-specific) to IEC C15 connector (F), 3-pin (L/N/PE)
Application	Power supply for HiFi, AV, and studio equipment

Netzkabel Power Cable




Evolution BLACK.digital BEB-2000

Das digitale Koaxialkabel BEB-2000 wurde für anspruchsvolle SPDIF-Verbindungen entwickelt. Zwei verseilte Bündel aus feindrahtigem OFC und versilbertem Kupfer sorgen für präzise Signalübertragung. PE-Isolierung und doppelte Schirmung aus Aluminiumfolie und verzinntem Kupfergeflecht sichern Störungsfreiheit und konstante Impedanz. Die PVC-Ummantelung mit Baumwollgeflecht bietet mechanischen Schutz. Vergoldete RCA-Stecker mit Verriegelung und Pfeilmarkierung. Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BEB-2000 digital coaxial cable is designed for demanding SPDIF connections. Two twisted bundles of fine OFC and silver-plated copper ensure precise signal transmission. PE insulation and dual shielding with aluminum foil and tinned copper braid provide stable impedance and interference protection. The PVC jacket with cotton braid adds mechanical durability. Gold-plated, self-locking RCA connectors with directional arrows.

Packaging unit: 1 piece (set)

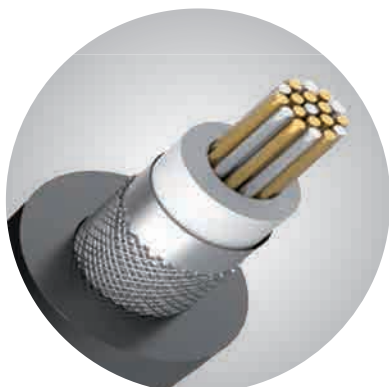

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OFC + Silber
Leiterstruktur	30 × Ø 0,12 mm OFC + 30 × Ø 0,12
Querschnitt	0,678mm ² (19 AWG)
Isolierung	LD-PE Ø 3,7 mm (weiß)
Schutzschicht	PVC-Schicht Ø 5,8 mm (innen), Ø 7,6 mm (mittig)
Schirmung	Geflecht 16#/6C/0,12 OFC + 16#/9C/0,12 TC, AL-Folie
Außenmantel	PVC Ø 10,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Gute Abschirmung, geringer Signalverlust
Stecker	Schraub/Klemm-Cinchstecker (M/M), vergoldet, Hülse Metall
Verbindung	Koaxial digital (S/PDIF)
Anwendung	High-End HiFi & Home Cinema

Technical Specifications:

Conductor Material	OFC + Silver
Conductor Structure	30 × Ø 0.12 mm OFC + 30 × Ø 0.12 mm SC
Cross Section	0.678 mm ² (19 AWG)
Insulation	LD-PE Ø 3.7 mm (white)
Protective Layer	PVC layer Ø 5.8 mm (inner), Ø 7.6 mm (middle)
Shielding	Braid 16#/6C/0.12 OFC + 16#/9C/0.12 TC, AL foil
Outer Jacket	PVC Ø 10.0 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	Good shielding, low signal loss
Connector	Screw/clamp RCA connectors (M/M), gold-plated, metal sleeve
Connection	Coaxial digital (S/PDIF)
Application	High-End HiFi & Home Cinema


Evolution BLACK.rca BEB-2001

Das Audiokabel BEB-2001 wurde für hochwertige analoge Stereoübertragungen entwickelt. Zwei verseilte Bündel aus OFC und versilbertem Kupfer in verlustarmer PE-Isolierung sorgen für präzise Signalführung. Eine doppelte Schirmung aus Aluminiumfolie und verzinntem Kupfergeflecht schützt zuverlässig vor Störungen. Die PVC-Ummantelung mit Baumwollgeflecht bietet mechanischen Schutz. Vergoldete, markierte RCA-Stecker mit Richtungspfeilen sichern eine stabile Verbindung.

Verpackungseinheit: 2 Stück (Set)

The BEB-2001 audio cable is designed for high-quality analog stereo transmission. Two twisted bundles of OFC and silver-plated copper in low-loss PE insulation ensure precise signal flow. Dual shielding with aluminum foil and tinned copper braid reliably protects against interference. The PVC jacket with cotton braid offers mechanical protection. Gold-plated, color-coded RCA connectors with directional arrows ensure a stable connection.

Packaging unit: 2 pieces (set)

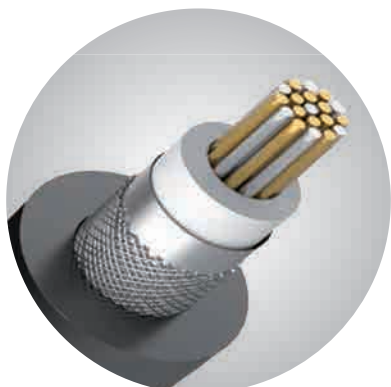

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OFC + Silber
Leiterstruktur	30 × Ø 0,12 mm OFC + 30 × Ø 0,12 mm SC
Querschnitt	0,678mm ² (19 AWG)
Isolierung	LD-PE Ø 3,7 mm (weiß)
Schutzschicht	PVC-Schicht Ø 5,8 mm (innen), Ø 7,6 mm (mittig)
Schirmung	Geflecht 16#/6C/0,12 OFC + 16#/9C/0,12 TC, AL-Folie
Außenmantel	PVC Ø 10,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Gute Abschirmung, geringer Verlust
Stecker	RCA-Stecker, vergoldet, Hülse Metall und Carbonhülse
Verbindung	2 × RCA (M) auf 2 × RCA (M), Stereo
Anwendung	High-End HiFi & Heimkino (z.B. AV-Receiver, CD-Player)

Technical Specifications:

Conductor Material	OFC + Silver
Conductor Structure	30 × Ø 0.12 mm OFC + 30 × Ø 0.12 mm SC
Cross Section	0.678 mm ² (19 AWG)
Insulation	LD-PE Ø 3.7 mm (white)
Protective Layer	PVC layer Ø 5.8 mm (inner), Ø 7.6 mm (middle)
Shielding	Braid 16#/6C/0.12 OFC + 16#/9C/0.12 TC, AL foil
Outer Jacket	PVC Ø 10.0 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	Good shielding, low loss
Connector	RCA connector, gold-plated, metal sleeve and carbon sleeve
Connection	2 × RCA (M) to 2 × RCA (M), stereo
Application	High-End HiFi & home cinema (e.g., AV receiver, CD player)

Evolution BLACK.rca2 BEB-2002

Das Audiokabel BEB-2002 wurde für hochwertige analoge Übertragungen im HiFi- und Heimkinobereich entwickelt. Zwei symmetrische Bündel aus OFC und versilbertem Kupfer in verlustarmer PE-Isolierung sichern präzise Signalführung. Papierband, Mylar und Innenschutz erhöhen die Stabilität. Eine doppelte Schirmung schützt vor Störungen. Die Ummantelung mit Baumwollgeflecht bietet mechanischen Schutz. Vergoldete RCA-Stecker mit Carbonfaserhülse und Pfeilmarkierung.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BEB-2002 audio cable is designed for high-quality analog transmission in high-end HiFi and home theater setups. Two symmetrical bundles of OFC and silver-plated copper in low-loss PE insulation ensure precise signal transfer. Paper tape, Mylar, and inner protection add stability. Dual shielding blocks interference. The cotton-braided jacket offers mechanical protection. Gold-plated RCA connectors with carbon fiber sleeve and directional markings.

Packaging unit: 1 piece (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OFC + Silber
Leiterstruktur	2 × (14 × Ø 0,12 mm SC + 14 × Ø 0,12 mm OFC)
Querschnitt	2 × 0,158mm ² (22 AWG)
Isolierung	LD-PE Ø 1,75 mm (rot/weiß)
Schutzschicht	LD-PE Ø 4,0 mm, Papierband, Mylarfolie
Schirmung	AL-Folie + 80×0,12 BC Geflecht, AL-Folie, + 160×0,12 BC Geflecht
Außenmantel	PVC Ø 11,8 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Präzise Stereoübertragung
Stecker	RCA-Stecker, vergoldet, Hülse Metall und Carbonfaserhülse
Verbindung	2 × RCA (M) auf 2 × RCA (M), farbcodiert
Anwendung	High-End HiFi & Heimkino (z.B. AV-Receiver, CD-Player)

Technical Specifications:

Conductor Material	OFC + Silver
Conductor Structure	2 × (14 × Ø 0.12 mm SC + 14 × Ø 0.12 mm OFC)
Cross Section	2 × 0.158 mm ² (22 AWG)
Insulation	LD-PE Ø 1.75 mm (red/white)
Protective Layer	LD-PE Ø 4.0 mm, paper tape, Mylar foil
Shielding	AL foil + 80×0.12 BC braid, AL foil + 160×0.12 BC braid
Outer Jacket	PVC Ø 11.8 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	Precise stereo transmission
Connector	RCA connector, gold-plated, metal sleeve and carbon fiber sleeve
Connection	2 × RCA (M) to 2 × RCA (M), color-coded
Application	High-End HiFi & home cinema (e.g., AV receiver, CD player)


Evolution BLACK.xlr-8 BEB-2003

Das symmetrische XLR-Audiokabel BEB-2003 wurde für hochwertige analoge Signalübertragungen im Studio-, Bühnen- und High-End-Bereich entwickelt. Zwei symmetrische Adern aus OFC und versilbertem Kupfer in verlustarmer PE-Isolierung sichern eine präzise Übertragung. Doppelte Schirmung aus Aluminiumfolie und Kupfergeflecht schützt vor Störungen. Die PVC-Ummantelung mit Baumwollgeflecht bietet mechanischen Schutz. Vergoldete, farblich markierte XLR-Stecker sorgen für stabile Verbindung.

Verpackungseinheit: 2 Stück (Set)

The BEB-2003 balanced XLR audio cable is designed for high-quality analog signal transmission in studio, stage, and high-end applications. Two symmetrical conductors made of OFC and silver-plated copper in low-loss PE insulation ensure precise transfer. Dual shielding with aluminum foil and dense copper braid protects against interference. The PVC jacket with cotton braid offers mechanical durability. Gold-plated, color-coded XLR connectors ensure a stable connection.

Packaging unit: 2 pieces (set)

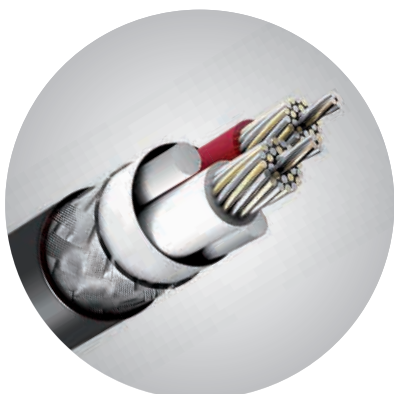

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OFC + Silber
Leiterstruktur	2 × (21 × Ø 0,10 mm OFC + 21 × Ø 0,10 mm SC)
Querschnitt	2 × 0,33 mm ² (22 AWG)
Isolierung	PE Ø 2,1 mm (rot/weiß/schwarz)
Schutzschicht	Papierband, Mylarfolie
Schirmung	AL-Folie + Geflecht (80 × 0,12 mm)
Außenmantel	PVC Ø 8,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Störsichere Übertragung und Kanaltrennung
Stecker	XLR M/F, Kontakte vergoldet, Hülse Metall und Carbonfaserhülse
Verbindung	XLR (M) auf XLR (F), symmetrisch
Anwendung	Studio, Bühne und High-End HiFi (z.B. Mischpulte, Verstärker)

Technical Specifications:


Conductor Material	OFC + Silver
Conductor Structure	2 × (21 × Ø 0.10 mm OFC + 21 × Ø 0.10 mm SC)
Cross Section	2 × 0.33 mm ² (22 AWG)
Insulation	PE Ø 2.1 mm (red/white/black)
Protective Layer	Paper tape, Mylar foil
Shielding	AL foil + braid (80 × 0.12 mm tinned)
Outer Jacket	PVC Ø 8.0 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	Interference-proof transmission and channel separation
Connector	XLR M/F, gold-plated contacts, metal sleeve and carbon fiber sleeve
Connection	XLR (M) to XLR (F), symmetrical
Application	Studio, stage, and high-end HiFi (e.g., mixing consoles, amplifiers)

Evolution BLACK.xlr-15 BEB-2004

Das symmetrische XLR-Audiokabel BEB-2004 wird als Set für hochwertige Studio- und HiFi-Verbindungen geliefert. Zwei symmetrische Adern aus OCC- und versilbertem Kupfer in PE-Isolierung sichern eine präzise Signalübertragung. Ein PP-Füller erhöht die Stabilität bei Biegung. Doppelte Schirmung aus Aluminiumfolie und Kupfergeflecht schützt vor Störungen. Die PVC-Ummantelung mit Baumwollgeflecht bietet mechanischen Schutz. Vergoldete XLR-Stecker mit Carbonfaserhülse sichern stabile Verbindung. Verpackungseinheit: 2 Stück (Set)

The BEB-2004 balanced XLR audio cable is supplied as a set for high-quality studio and HiFi connections. Two symmetrical conductors made of OCC and silver-plated copper in PE insulation ensure precise, low-loss signal transfer. A PP filler provides mechanical stability and shape retention under bending. Dual shielding with aluminum foil and dense copper braid blocks interference. The PVC jacket with cotton braid adds durability. Gold-plated XLR connectors with carbon fiber sleeve ensure a stable, interference-free connection.

Packaging unit: 2 pieces (set)

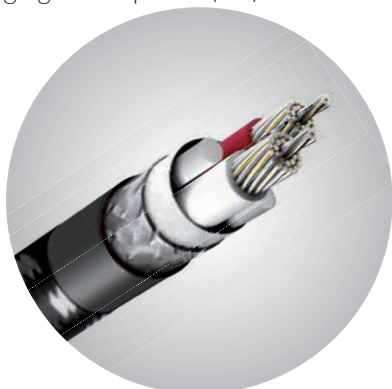

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OCC + Silber
Leiterstruktur	2 × (21 × Ø 0,10 mm OFC + 21 × Ø 0,10 mm SC)
Querschnitt	2 × 0,241 mm ² (24 AWG)
Isolierung	PE Ø 2,1 mm (rot/weiß/schwarz)
Schutzschicht	PP-Füller, Papierband, Mylarfolie
Schirmung	AL-Folie + Tape + PP-Füller, 80×0,12 BC Geflecht
Außenmantel	PVC Ø 15,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Störsicher, klare Signalübertragung
Stecker	XLR M/F, Kontakte vergoldet, Hülse Metall und Carbonfaserhülse
Verbindung	XLR (M) auf XLR (F), symmetrisch
Anwendung	Studio, Bühne und High-End HiFi (z.B. Mischpulte, Verstärker)

Technical Specifications:

Conductor Material	OCC + Silver
Conductor Structure	2 × (21 × Ø 0.10 mm OFC + 21 × Ø 0.10 mm SC)
Cross Section	2 × 0.241 mm ² (24 AWG)
Insulation	PE Ø 2.1 mm (red/white/black)
Protective Layer	PP filler, paper tape, Mylar foil
Shielding	AL foil + tape + PP filler, 80×0.12 BC braid
Outer Jacket	PVC Ø 15.0 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	Interference-proof, clear signal transmission
Connector	XLR M/F, gold-plated contacts, metal and carbon fiber sleeve
Connection	XLR (M) to XLR (F), symmetrical
Application	Studio, stage, and high-end HiFi (e.g., mixing consoles, amplifiers)

Evolution BLACK.trident BEB-2007

Das Audiokabel BEB-2007 wurde für hochwertige analoge Stereosignale zwischen 3,5 mm-Klinke und RCA entwickelt. Zwei farbcodierte Adern aus OCC und versilbertem S-OCC in PE-Isolierung mit zusätzlicher Schaumschicht sichern präzise Übertragung. Aluminiumfolie und 128-faches Kupfergeflecht blocken Störungen zuverlässig. Die PVC-Ummantelung mit Baumwollgeflecht schützt mechanisch. Vergoldete Stecker mit Carbonfaserhülse sind robust und farblich markiert.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BEB-2007 audio cable is designed for high-quality analog stereo signals between 3.5 mm jack and RCA. Two color-coded conductors made of OCC and silver-plated S-OCC in PE insulation with foam layer ensure precise transmission. Aluminum foil and 128-braid copper shielding reliably block interference. The PVC jacket with cotton braid provides mechanical protection. Gold-plated jack and RCA connectors with carbon fiber sleeve are robust and color-coded.

Packaging unit: 1 piece (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OCC + Silber
Leiterstruktur	2 × (10 × Ø 0,127 mm OCC + 9 × Ø 0,127 mm SC-OCC)
Querschnitt	2 × 0,241 mm ² (24 AWG)
Isolierung	FPE Ø 3,0 mm / PE Ø 1,8 mm
Schutzschicht	AL-Folie + FPE-Isolierung Ø 3,0 mm / PE-Isolierung Ø 1,8 mm
Schirmung	AL-Folie, 128×0,12 mm TC Geflecht
Außenmantel	PVC Ø 6,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Rauscharm, hochwertige Stereoübertragung
Stecker	3,5 mm Klinke, 2× RCA, vergoldet, Hülse Metall und Carbonhülse
Verbindung	3,5 mm Klinke (M) auf 2 × RCA (M), farbcodiert
Anwendung	Verbindung mobiler Geräte zu HiFi-Anlagen (z.B. Smartphones, DACs)

Technical Specifications:

Conductor Material	OCC + Silver
Conductor Structure	2 × (10 × Ø 0.127 mm OCC + 9 × Ø 0.127 mm SC-OCC)
Cross Section	2 × 0.241 mm ² (24 AWG)
Insulation	FPE Ø 3.0 mm / PE Ø 1.8 mm
Protective Layer	AL foil + FPE insulation Ø 3.0 mm / PE insulation Ø 1.8 mm
Shielding	AL foil, 128×0.12 mm TC braid
Outer Jacket	PVC Ø 6.0 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	Low noise, high-quality stereo transmission
Connector	3.5 mm jack, 2× RCA, gold-plated, metal sleeve and carbon sleeve
Connection	3.5 mm jack (M) to 2 × RCA (M), color-coded
Application	Connection of mobile devices to HiFi systems (e.g., smartphones, DACs)

Evolution BLACK.jack- trs.3.5

BEB-2008

Das Audiokabel BEB-2008 verbindet zwei 3,5 mm-Klinkenanschlüsse für hochwertige analoge Stereoübertragungen. Zwei Adern aus OCC und versilbertem S-OCC in PE-Isolierung mit Schaumschicht sichern präzise Signalführung. Aluminiumfolie und 128-faches Kupfergeflecht blocken zuverlässig Störeinflüsse. Die PVC-Ummantelung mit Baumwollgeflecht schützt vor Belastungen. Vergoldete 3,5 mm-Stecker mit Carbonfaserhülse sind robust, markiert und mit Richtungspfeilen versehen. Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BEB-2008 audio cable connects two 3.5 mm jack plugs for high-quality analog stereo transmission. Two conductors made of OCC and silver-plated S-OCC in PE insulation with foam layer ensure precise signal transfer. Aluminum foil and 128-strand copper braid reliably block interference. The PVC jacket with cotton braid provides mechanical protection. Gold-plated 3.5 mm connectors with carbon fiber sleeve are robust, marked, and feature directional arrows.

Packaging unit: 1 piece (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OCC + Silber
Leiterstruktur	10 × Ø 0,127 mm OCC + 9 × Ø 0,127 mm SC-OCC
Querschnitt	0,241mm ² (24 AWG)
Isolierung	PE Ø 1,8 mm
Schutzschicht	AL-Folie
Schirmung	128-fach Geflecht, Ø 0,12 TC
Außenmantel	PVC Ø 6,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Rauscharm, hochwertige Stereoübertragung
Stecker	2× 3,5 mm Klinke, vergoldet, Hülse Metall und Carbonhülse
Verbindung	3,5 mm Klinke (M) auf 3,5 mm Klinke (M)
Anwendung	Verbindung mobiler Geräte zu HiFi-Anlagen (z.B. Smartphones, DACs)

Technical Specifications:

Conductor Material	OCC + Silver
Conductor Structure	10 × Ø 0.127 mm OCC + 9 × Ø 0.127 mm SC-OCC
Cross Section	0.241 mm ² (24 AWG)
Insulation	PE Ø 1.8 mm
Protective Layer	AL foil
Shielding	128-strand braid, Ø 0.12 TC
Outer Jacket	PVC Ø 6.0 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	Low noise, high-quality stereo transmission
Connector	2× 3.5 mm jack, gold-plated, metal sleeve and carbon sleeve
Connection	3.5 mm jack (M) to 3.5 mm jack (M)
Application	Connection of mobile devices to HiFi systems (e.g., smartphones, DACs)

Evolution BLACK.toslink BEB-2009

Das optische Digitalkabel BEB-2009 wurde für verlustarme S/PDIF-Verbindungen über Toslink entwickelt. Ein hochpräziser PMMA-Kern (Ø 1,0 mm) sichert minimale Dämpfung und exakte Lichtführung. Die flexible PVC-Ummantelung mit Baumwollgeflecht schützt vor Knicken und Bruch. So bleibt die Signalreinheit ohne elektrische Störungen erhalten. Vergoldete Toslink-Stecker mit Carbonfaserhülse, Richtungspfeil und rotem Kennring sorgen für klare Kanalzuordnung. Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BEB-2009 optical digital cable is designed for low-loss S/PDIF connections via Toslink. A high-precision PMMA core (Ø 1.0 mm) ensures minimal attenuation and accurate light transmission. The flexible PVC jacket with cotton braid protects against bending and breakage, maintaining signal purity without electrical interference. Gold-plated Toslink connectors with carbon fiber sleeve, directional arrow, and red ID ring provide clear channel assignment.

Packaging unit: 1 piece (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	Fiber Optic
Leiterstruktur	1 × Ø1,0mm monofile PMMA-Polymerfaser
Querschnitt	-
Isolierung	PVC Ø 5,0 mm
Schutzschicht	-
Schirmung	-
Außenmantel	PVC Ø 6,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Hochauflösende digitale Übertragung
Stecker	Toslink-Stecker, vergoldet, Hülse Metall und Carbonhülse
Verbindung	Toslink (optisch) auf Toslink (optisch)
Anwendung	High-End HiFi & Home Cinema

Technical Specifications:

Conductor Material	Fiber Optic
Conductor Structure	1 × Ø 1.0 mm monofilament PMMA
Cross Section	-
Insulation	PVC Ø 5.0 mm
Protective Layer	-
Shielding	-
Outer Jacket	PVC Ø 6.0 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	High-resolution digital transmission
Connector	Toslink connector, gold-plated, metal sleeve and carbon sleeve
Connection	Toslink (optical) to Toslink (optical)
Application	High-End HiFi & Home Cinema

Evolution BLACK.ground BEB-2010

Das Phono-Massekabel BEB-2010 wurde für die Erdungsverbindung zwischen Plattenspieler und Phonoverstärker entwickelt. 24 hochreine Kupferlitzen sichern eine stabile Masseführung mit minimalem Widerstand. FPE-Isolierung und flach verseilte Adern ermöglichen flexible Verlegung. Der PVC-Mantel mit Baumwollgeflecht schützt vor Belastung. Vergoldete Y-Gabelschuhe sorgen für sicheren Kontakt und passen an alle gängigen Geräte. Ideal für störungsfreie Phono-Systeme. Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BEB-2010 phono ground cable is designed for grounding between turntables and phono preamps. 24 strands of high-purity bare copper ensure stable grounding with minimal resistance. FPE insulation and flat-twisted conductors allow flexible routing. The PVC jacket with cotton braid provides mechanical protection. Gold-plated Y-spade terminals ensure secure contact and fit all standard devices. Ideal for interference-free operation of sensitive phono systems.

Packaging unit: 1 piece (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	BC
Leiterstruktur	24 × Ø 0,20mm BC
Querschnitt	0,754mm ² (18-20 AWG)
Isolierung	FPE (geschäumtes Polyethylen) + Skin
Schutzschicht	-
Schirmung	-
Außenmantel	PVC Ø 2,5 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Präzise, EMV-optimierte Phono-Übertragung
Stecker	Gabel-Stecker, vergoldet
Verbindung	Gabel-Stecker auf Gabel Stecker
Anwendung	Plattenspieler-Anschluss mit separater Masseverbindung

Technical Specifications:

Conductor Material	BC
Conductor Structure	24 × Ø 0.20 mm BC
Cross Section	0.754 mm ² (18-20 AWG)
Insulation	FPE (foamed polyethylene) + Skin
Protective Layer	-
Shielding	-
Outer Jacket	PVC Ø 2.5 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	Precise, EMC-optimized phono transmission
Connector	Spade connector, gold-plated
Connection	Spade connector to spade connector
Application	Turntable connection with separate ground connection

Evolution BLACK.rca1 BEB-2011

Das Audiokabel BEB-2011 wurde für hochwertige analoge Signalübertragungen entwickelt. Zehn OCC- und neun versilberte Kupferleiter pro Kanal sichern eine präzise Übertragung. Die Adern sind in verlustarmer FPE-Isolierung eingebettet. Doppelte Schirmung aus Aluminiumfolie und 128-fachem Kupfergeflecht schützt vor Störungen. Der PVC-Mantel mit Baumwollgeflecht bietet mechanischen Schutz. Vergoldete RCA-Stecker mit Carbonfaserhülse sind markiert und richtungsgebunden.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BEB-2011 audio cable is designed for high-quality analog signal transmission. Each channel features ten OCC and nine silver-plated copper conductors for precise signal transfer. The cores are embedded in low-loss FPE insulation. Dual shielding with aluminum foil and 128-strand copper braid ensures interference-free performance. The PVC jacket with cotton braid provides durability. Gold-plated RCA connectors with carbon fiber sleeve are marked and direction-coded.

Packaging unit: 1 piece (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OCC + Silber
Leiterstruktur	10 × Ø 0,127 mm OCC + 9 × Ø 0,127 mm SC-OCC
Querschnitt	0,241mm ² (24 AWG)
Isolierung	FPE Ø 3,0 mm
Schutzschicht	AL-Folie
Schirmung	128 × 0,12 TC Geflecht
Außenmantel	PVC Ø 6,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität Stecker	Hochwertig, schirmungsoptimiert RCA-Stecker, vergoldet, Hülse Metall und Carbonhülse
Verbindung Anwendung	1 × RCA (M) auf 1 × RCA (M), Mono Analoge Mono-Audioverbindung für HiFi, AV, (z.B. Subwoofer)

Technical Specifications:

Conductor Material	OCC + Silver
Conductor Structure	10 × Ø 0.127 mm OCC + 9 × Ø 0.127 mm SC-OCC
Cross Section	0.241 mm ² (24 AWG)
Insulation	FPE Ø 3.0 mm
Protective Layer	AL foil
Shielding	128 × 0.12 TC braid
Outer Jacket	PVC Ø 6.0 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality Connector	High-quality, optimized shielding RCA connector, gold-plated, metal sleeve and carbon sleeve
Connection Application	1 × RCA (M) to 1 × RCA (M), mono Analog mono audio connection for HiFi, AV (e.g., subwoofer)


Evolution BLACK.sonic-13 BEB-2013

Das Lautsprecherkabel BEB-2013 wurde für verlustarme HiFi- und Heimkinoanwendungen entwickelt. Zwei Signalleiter aus OFC, versilbertem Kupfer und Tinsel in dichter Verseilung sichern präzise, kraftvolle Übertragung. LD-PE-Isolierung, PP-Füller, Papierband und Mylar stabilisieren den Aufbau. Innen- und Außenmantel mit Baumwollgeflecht schützen vor Belastung. Vergoldete, austauschbare Stecker mit Carbonfaserhülse und Richtungspeilen lassen sich als Banana- oder Gabelstecker nutzen.

Verpackungseinheit: 2 Stück (Set)

The BEB-2013 speaker cable is designed for low-loss HiFi and home theater applications. Two signal conductors made of OFC, silver-plated copper, and tinsel in dense twisting ensure precise, powerful transmission. LD-PE insulation, PP filler, paper tape, and Mylar stabilize the structure. Inner and outer jackets with cotton braid provide mechanical protection. Gold-plated, interchangeable connectors with carbon fiber sleeve and directional arrows can be used as banana or spade plugs.

Packaging unit: 2 pieces (set)

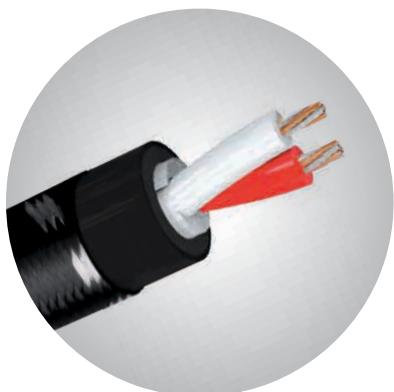

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OFC + Silber + Tinsel
Leiterstruktur	6 × (13 × Ø 0,127mm SC + 13 × Ø 0,127mm OFC) + 6 × Ø 0,19mm Tinsel, verseilt
Querschnitt	2 × 2,15mm ² (13-14 AWG)
Isolierung	LD-PE Ø 4,0 mm
Schutzschicht	Papierband, Mylarfolie, PP-Füller
Schirmung	-
Außenmantel	PVC Ø 12,8 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Leitfähig, verlustarm
Stecker	Austauschbare Stecker (Gabel und Banana), vergoldet, Hülse Metall und Carbonhülse
Verbindung	2 × Banana oder Gabel auf 2x Banana oder Gabel
Anwendung	Verbindung hochwertiger HiFi- oder Heimkino-Lautsprecher

Technical Specifications:

Conductor Material	OFC + Silver + Tinsel
Conductor Structure	6 × (13 × Ø 0.127 mm SC + 13 × Ø 0.127 mm OFC) + 6 × Ø 0.19 mm Tinsel, twisted
Cross Section	2 × 2.15 mm ² (13-14 AWG)
Insulation	LD-PE Ø 4.0 mm
Protective Layer	Paper tape, Mylar foil, PP filler
Shielding	-
Outer Jacket	PVC Ø 12.8 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	Conductive, low loss
Connector	Replaceable connectors (spade and banana), gold-plated, metal sleeve and carbon sleeve
Connection	2 × banana or spade to 2 × banana or spade
Application	Connection of high-quality HiFi or home theater speakers

Evolution BLACK.xlr-digital BEB-2015

Das symmetrische Audiokabel BEB-2015 wird als Set aus zwei farbcodierten Kabeln (weiß/rot) für hochwertige Studio- und HiFi-Verbindungen geliefert. Adern aus OFC und versilbertem Kupfer in PE-Isolierung, stabilisiert durch PP-Füller, sichern präzise Signalübertragung. Die verseilte Konstruktion mit doppelter Schirmung blockt zuverlässig Störungen. Mehrschichtige PVC-Mäntel mit Baumwollgeflecht bieten Schutz. Vergoldete XLR-Stecker mit Carbonfaserhülse sind farblich markiert. Verpackungseinheit: 2 Stück (Set)

The BEB-2015 balanced audio cable comes as a set of two color-coded cables (white/red) for high-quality studio and HiFi connections. Conductors made of OFC and silver-plated copper in PE insulation, stabilized by PP filler, ensure detailed signal transmission. The twisted construction with dual shielding reliably blocks interference. Multi-layer PVC jackets with cotton braid offer protection. Gold-plated XLR connectors with carbon fiber sleeve are color-coded. Packaging unit: 2 pieces (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OCC + SC
Leiterstruktur	2 × (10 × Ø 0,127 mm OCC + 9 × Ø 0,127 mm SC)
Querschnitt	2 × 0,241 mm ² (24 AWG)
Isolierung	PE Ø 2,1 mm
Schutzschicht	PP-Seilfüllung, AL-Folie, Band
Schirmung	Geflecht (80 × Ø 0,12 mm BC) + AL-Folie
Außenmantel	PVC Ø 15,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Symmetrisch, störungsfrei
Stecker	XLR-Stecker, vergoldet, Hülse Metall und Carbonfaserhülse
Verbindung	XLR (M) auf XLR (M), symmetrisch
Anwendung	Professionelle Audioanwendungen (z.B. Studiomischer, Vorverstärker)

Technical Specifications:

Conductor Material	OCC + SC
Conductor Structure	2 × (10 × Ø 0.127 mm OCC + 9 × Ø 0.127 mm SC)
Cross Section	2 × 0.241 mm ² (24 AWG)
Insulation	PE Ø 2.1 mm
Protective Layer	PP rope filler, AL foil, tape
Shielding	Braid (80 × Ø 0.12 mm BC) + AL foil
Outer Jacket	PVC Ø 15.0 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	Symmetrical, interference-free
Connector	XLR connector, gold-plated, metal sleeve and carbon sleeve
Connection	XLR (M) to XLR (M), symmetrical
Application	Professional audio applications (e.g., studio mixers, preamplifiers)


Evolution BLACK.sonic-16 BEB-2016

Das Lautsprecherkabel BEB-2016 wurde für verlustarme HiFi- und Heimkinoanwendungen entwickelt. Zwei Signalleiter aus versilbertem Kupfer (SC), OCC und Tinsel in dichter Verseilung sorgen für präzise, kraftvolle Übertragung. LD-PE-Isolierung, PP-Füller, Papierband und Mylar stabilisieren den Aufbau. PVC-Innenmantel und Baumwollgeflecht schützen vor Belastungen. Mittelstücke mit Pfeilen sichern den Signalfluss. Vergoldete, austauschbare Stecker mit Carbonfaserhülse.

Verpackungseinheit: 2 Stück (Set)

The BEB-2016 speaker cable is designed for low-loss HiFi and home theater applications. Two signal conductors made of silver-plated copper (SC), OCC, and tinsel in dense twisting ensure precise and powerful transmission. LD-PE insulation, PP filler, paper tape, and Mylar stabilize the structure. Inner PVC jacket and cotton braid provide mechanical protection. Directional markers ensure signal flow. Gold-plated, interchangeable connectors with carbon fiber sleeve.

Packaging unit: 2 pieces (set)

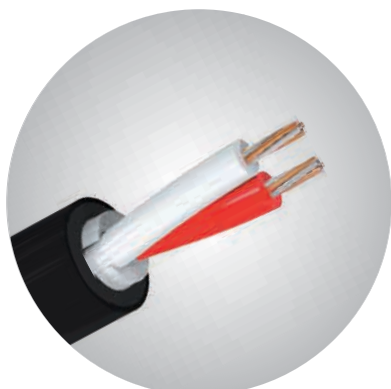

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	SC + OFC + Tinsel
Leiterstruktur	6 × (20 × Ø 0,10 mm SC + 20 × Ø 0,10 mm OFC) + 6 × Ø 0,19 mm Tinsel
Querschnitt	2x 2,05 mm ² (14 AWG)
Isolierung	LD-PE Ø 4,0 mm
Schutzschicht	PP-Füller und Papierband mit Mylarfolie
Schirmung	-
Außenmantel	PVC Ø 15,8 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Präzise, verlustarm
Stecker	Austauschbare Stecker (Gabel und Banana), vergoldet, Hülse Metall und Carbonhülse)
Verbindung	2 × Banana oder Gabel auf 2 × Banana oder Gabel
Anwendung	Für hochwertige Lautsprecherverbindungen

Technical Specifications:

Conductor Material	SC + OFC + Tinsel
Conductor Structure	6 × (20 × Ø 0.10 mm SC + 20 × Ø 0.10 mm OFC) + 6 × Ø 0.19 mm Tinsel
Cross Section	2 × 2.05 mm ² (14 AWG)
Insulation	LD-PE Ø 4.0 mm
Protective Layer	PP filler and paper tape with Mylar foil
Shielding	-
Outer Jacket	PVC Ø 15.8 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	Precise, low loss
Connector	Replaceable connectors (spade and banana), gold-plated, metal sleeve and carbon sleeve
Connection	2 × banana or spade to 2 × banana or spade
Application	For high-quality speaker connections

Evolution BLACK.jumper

BEB-2017

Das Lautsprecherkabel BEB-2017 wurde als Kurzverbindung für Bi-Wiring-Anwendungen konzipiert. Es wird als 4er-Set geliefert und überbrückt Hochton- und Tiefton-Terminals. Jeder Leiter kombiniert verseilte Litzen aus OCC, versilbertem S-OCC und Tinsel für präzise Signalführung. LD-PE-Isolierung, PP-Füller und Papierlage stabilisieren den Aufbau. PVC-Innenmantel und Baumwollgeflecht bieten Schutz. Vergoldete, aufschraubbare Stecker mit Carbonfaserhülse sind vielseitig kompatibel.

Verpackungseinheit: 4 Stück (Set)

The BEB-2017 speaker cable is designed as a short jumper for bi-wiring applications. Supplied as a 4-piece set, it bridges high and low frequency terminals. Each conductor combines twisted OCC, silver-plated S-OCC, and tinsel strands for precise signal transfer. LD-PE insulation, PP filler, and paper wrap provide structural stability. Inner PVC jacket and cotton braid offer protection. Gold-plated screw-on connectors with carbon fiber sleeve are compatible with spades and banana plugs.

Packaging unit: 4 pieces (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OCC + Silber + Tinsel
Leiterstruktur	6 × (20 × Ø 0,10 mm OCC + 20 × Ø 0,10 mm SC-OCC) + 6 × Ø 0,19 mm
Querschnitt	2x 2,05 mm ² (14 AWG)
Isolierung	LD-PE Ø 4,0 mm
Schutzschicht	PP-Füller und Papierband mit Mylarfolie
Schirmung	-
Außenmantel	PVC Ø 6,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Präzise, verlustarm
Stecker	Austauschbare Stecker (Gabel und Banana), vergoldet, Hülse Metall und Carbonhülse)
Verbindung	2 × Banana oder Gabel auf 2 × Banana oder Gabel
Anwendung	Jumper für hochwertige Lautsprecherverbindungen


Technical Specifications:

Conductor Material	OCC + Silver + Tinsel
Conductor Structure	6 × (20 × Ø 0.10 mm OCC + 20 × Ø 0.10 mm SC-OCC) + 6 × Ø 0.19 mm Tinsel
Cross Section	2 × 2.05 mm ² (14 AWG)
Insulation	LD-PE Ø 4.0 mm
Protective Layer	PP filler and paper tape with Mylar foil
Shielding	-
Outer Jacket	PVC Ø 6.0 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	Precise, low loss
Connector	Replaceable connectors (spade and banana), gold-plated, metal sleeve and carbon sleeve
Connection	2 × banana or spade to 2 × banana or spade
Application	Jumper for high-quality speaker connections

Evolution BLACK.cable-9 BEB-2018

Das Lautsprecherkabel BEB-2018 wurde für hochwertige HiFi- und Heimkino-Installationen entwickelt. Zwei parallel geführte Signalleiter aus OCC und versilbertem S-OCC in dichter Verseilung gewährleisten eine präzise Übertragung. HDPE-Isolierung und textile Füller stabilisieren mechanisch. Eine doppelte Schirmung aus Aluminiumfolie und verzinntem Kupfergeflecht schützt vor Störungen. PVC-Innenmantel, Außenmantel und Baumwollgeflecht sichern Flexibilität und Haltbarkeit. Verpackungseinheit: 50 m (Rolle)

The BEB-2018 speaker cable is designed for high-quality HiFi and home theater installations. Two parallel signal conductors made of OCC and silver-plated S-OCC in dense twisting ensure precise signal transfer. HDPE insulation and textile fillers provide mechanical stability. Dual shielding with aluminum foil and tinned copper braid effectively blocks interference. The multi-layer design with PVC inner jacket, outer sheath, and cotton braid ensures flexibility and durability. Packaging unit: 50 m (roll)

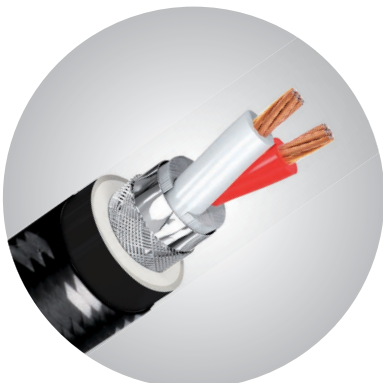

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OCC + Silber
Leiterstruktur	6 × (26 × Ø 0,12 mm OCC + 5 × Ø 0,251 mm SC-OCC)
Querschnitt	2 × 3,2 mm ² (12-14 AWG)
Isolierung	HD-PE Ø 2,7 mm
Schutzschicht	PVC-Mantel Ø 7,6 mm
Schirmung	AL-Folie + Geflecht (16 × 10 × 0,12 mm TC)
Außenmantel	PVC Ø 9,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Hochwertige, verlustarme Übertragung
Stecker	Keine Stecker vormontiert
Verbindung	Rohkabel für Signalleiter
Anwendung	Für individuelle Konfektionierung

Technical Specifications:

Conductor Material	OCC + Silver
Conductor Structure	6 × (26 × Ø 0.12 mm OCC + 5 × Ø 0.251 mm SC-OCC)
Cross Section	2 × 3.2 mm ² (12-14 AWG)
Insulation	HD-PE Ø 2.7 mm
Protective Layer	PVC jacket Ø 7.6 mm
Shielding	AL foil + braid (16 × 10 × 0.12 mm TC)
Outer Jacket	PVC Ø 9.0 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	High-quality, low-loss transmission
Connector	No connectors pre-installed
Connection	Raw cable for signal conductors
Application	For individual assembly

Evolution BLACK.armor- aoc.2.1


BEB-2019

Das HDMI-Glasfaserkabel BEB-2019 ist für hochauflösende Übertragungen nach HDMI 2.1 ausgelegt. Es unterstützt 8K-Ultra-HD-Signale über große Distanzen dank optischer Class-B-Fasern, isolierter Datenpaare und verzinnter Ableitlitzen. Edelstahl-Tube, Papier-Füller und doppelte Schirmung sorgen für störungsfreie Signalführung. Der robuste PVC-Mantel mit Baumwollgeflecht bietet hohe Belastbarkeit. Die vergoldeten HDMI-Typ-A-Stecker (TX/RX) sind passgenau und langlebig.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BEB-2019 HDMI fiber optic cable is built for high-res transmission per HDMI 2.1 standard. It supports 8K Ultra HD over long distances via optical Class-B fibers, insulated data pairs, and tinned drain wires. Stainless steel tubing, paper fillers, and dual shielding ensure stable, interference-free signals. The rugged PVC jacket with cotton braid offers strong durability. Gold-plated HDMI Type-A (TX/RX) connectors are precise and long-lasting.

Packaging unit: 1 piece (set)

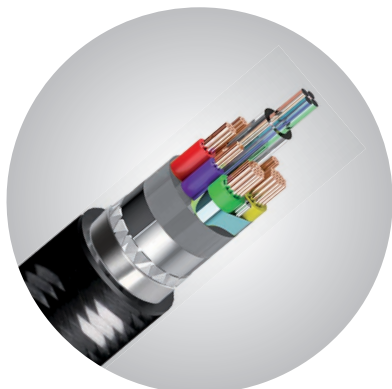

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	TC + Fiber Optik mit Wandlerchip
Leiterstruktur	3×19 TC + Clock + CEC + 4 Fasern + Ableiter, Folie + SS-Röhre
Querschnitt	Signal 0,037 mm ² (34 AWG), Ableiter 0,055–0,22 mm ² (30–24 AWG)
Isolierung	FM-PE + Skin Ø 0,95 mm
Schutzschicht	Baumwollpapier, Füller, Garn
Schirmung	AL-Folie + SS-Röhre, Ableitlitzen
Außenmantel	PVC Ø 5,8 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Hochauflösende digitale Video-/Audioübertragung
Stecker	HDMI-Stecker, vergoldet, Metallgehäuse
Verbindung	HDMI Typ A (M) auf HDMI Typ A (M), HDMI 2.1
Anwendung	Hochwertige 8K UHD Bild- und Audioübertragung

Technical Specifications:

Conductor Material	TC + Fiber Optic with Converter Chip
Conductor Structure	3×19 TC + Clock + CEC + 4 fibers + drain, foil + SS tube
Cross Section	Signal 0.037 mm ² (34 AWG), Drain 0.055–0.22 mm ² (30–24 AWG)
Insulation	FM-PE + Skin Ø 0.95 mm
Protective Layer	Cotton paper, filler, yarn
Shielding	AL foil + SS tube, drain wires
Outer Jacket	PVC Ø 5.8 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	High-resolution digital video/audio transmission
Connector	HDMI connector, gold-plated, metal housing
Connection	HDMI Type A (M) to HDMI Type A (M), HDMI 2.1
Application	High-quality 8K UHD video and audio transmission

Evolution BLACK.usb2.0-AB BEB-2020



Das USB-Kabel BEB-2020 verbindet USB-A- mit USB-B-Geräten für zuverlässige Datenübertragung nach USB 2.0-Standard. Versilberte Kupferleiter mit Fluorkunststoff- und Skin-Isolierung sowie PE-isolierte Powerleiter sichern stabile Übertragung. Aluminiumfolie, PET-Mylar und Kupfergeflecht blocken Störungen. Zwei Ferritkerne reduzieren EMV-Einflüsse. Der PVC-Mantel mit Baumwollgeflecht schützt vor Belastungen. 24k vergoldete USB-Stecker mit Metallgehäuse sorgen für eine langlebige Verbindung.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BEB-2020 USB cable connects USB-A to USB-B devices for reliable data transfer in accordance with USB 2.0 standard. Silver-plated copper data lines with fluoropolymer and skin insulation, along with PE-insulated power conductors, ensure stable transmission. Aluminum foil, PET Mylar, and dense copper braid block interference. Two ferrite cores reduce EMI. The PVC jacket with cotton braid adds durability. 24k gold-plated USB connectors with metal housing ensure a long-lasting connection. Packaging unit: 1 piece (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	S-OCC
Leiterstruktur	3 × (7 × Ø 0,127 S-OCC) + 2 × (7 × Ø 0,12 S-OCC) + 1 Ableitdraht 7 × Ø 0,102 TC + AL-Folie + Geflecht 16#/6C/0,12 TC
Querschnitt	Signal 0,08 mm ² (28–29 AWG) Ableitdraht 0,057 mm ² (30 AWG)
Isolierung	HD-PE Ø 0,85 mm / HD-PE Ø 0,80 mm und FM-PE + Skin Ø 0,90 mm
Schutzschicht	PET-Mylar-Folie
Schirmung	AL-Folie + 16×(6×0,12) TC Geflecht, 2x Ferritkernringe
Außenmantel	PVC Ø 14,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Hochwertige digitale Signalübertragung
Stecker	USB-A/B Stecker, vergoldet, Gehäuse Metall
Verbindung	USB-A (Stecker) auf USB-B (Stecker)
Anwendung	Datenübertragung für Audio und Peripherie

Technical Specifications:

Conductor Material	S-OCC
Conductor Structure	3 × (7 × Ø 0.127 S-OCC) + 2 × (7 × Ø 0.12 S-OCC) + 1 drain wire 7 × Ø 0.102 TC + AL foil + braid 16#/6C/0.12 TC
Cross Section	Signal: 0.08 mm ² (28–29 AWG) Drain wire: 0.057 mm ² (30 AWG)
Insulation	Signal 0.08 mm ² (28–29 AWG)
Protective Layer	Drain wire 0.057 mm ² (30 AWG)
Shielding	HD-PE Ø 0.85 mm / HD-PE Ø 0.80 mm and FM-PE + skin Ø 0.90 mm
Outer Jacket	PET Mylar foil
Signal Quality	AL foil + 16 × (6 × 0.12) TC braid, 2x ferrite rings
Connector	PVC Ø 14.0 mm, cotton braid (black/white)
Connection	High-quality digital signal transmission
Application	USB-A/B connectors, gold-plated, metal housing

Evolution BLACK.usb2.0-CB BEB-2021



Das Audiokabel BEB-2021 verbindet USB-C-Geräte mit USB-B-Eingängen für analoge Audiosignale in hoher Qualität. Ein massiver Leiter aus versilbertem Kupfer sorgt für präzise Übertragung. PP-Isolierung und Baumwollfäden bieten mechanischen Schutz. Doppelte Schirmung aus Aluminium-Mylar und Kupfergeflecht blockt Störungen. Der flexible PVC-Mantel mit Baumwollgeflecht schützt vor Belastungen. Vergoldete USB-C- und USB-B-Stecker mit Metallgehäuse und Carbonfaserhülse sichern verlustarme Verbindung.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BEB-2021 audio cable connects USB-C devices to USB-B inputs for high-quality analog audio signals. A solid silver-plated copper conductor ensures precise transmission. PP insulation and cotton threads provide mechanical protection. Dual shielding with aluminum Mylar and copper braid reliably blocks interference. The flexible PVC jacket with cotton braid adds durability. Gold-plated USB-C and USB-B connectors with metal housing and carbon fiber sleeve ensure a low-loss connection.

Packaging unit: 1 piece (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	S-OCC
Leiterstruktur	4 × (7 × Ø 0,20 S-OCC) + AL-Folie + Braid 16#/6C/0,12 TC
Querschnitt	4 × 0,22mm ² (24 AWG)
Isolierung	HD-PE Ø 1,1 ± 0,05 mm
Schutzschicht	-
Schirmung	AL-Folie + 16×(6×0,12) TC Geflecht
Außenmantel	PVC Ø 6,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Hochwertige digitale Signalübertragung
Stecker	USB-C und USB-B Stecker, vergoldet, Gehäuse Metall
Verbindung	USB-C (Stecker) auf USB-B (Stecker)
Anwendung	Datenübertragung für Audio und Peripherie

Technical Specifications:

Conductor Material	S-OCC
Conductor Structure	4 × (7 × Ø 0.20 S-OCC) + AL foil +
Cross Section	4 × 0.22 mm ² (24 AWG)
Insulation	HD-PE Ø 1.1 ± 0.05 mm
Protective Layer	-
Shielding	AL foil + 16 × (6 × 0.12) TC braid
Outer Jacket	PVC Ø 6.0 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	High-quality digital signal transmission
Connector	USB-C and USB-B connectors, gold-plated, metal housing
Connection	USB-C (plug) to USB-B (plug)
Application	Data transmission for audio and peripherals

Evolution BLACK.digital-aux BEB-2022




Das Audiokabel BEB-2022 verbindet USB-C-Geräte mit 3,5-mm-Klinkeneingängen für analoge Audiosignale in hoher Qualität. Ein massiver Leiter aus versilbertem Kupfer sorgt für präzise Übertragung. PP-Isolierung und Baumwollfäden bieten Schutz. Eine doppelte Schirmung aus Mylar-Folie und Kupfergeflecht blockt zuverlässig Störungen. Der flexible PVC-Mantel mit Baumwollgeflecht schützt vor Belastungen. Vergoldete USB-C- und 3,5-mm-Klinkenstecker mit Metallgehäuse und Carbonfaserhülse gewährleisten eine verlustarme Verbindung.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BEB-2022 audio cable connects USB-C devices to 3.5 mm jack inputs for high-quality analog signals. A solid silver-plated copper conductor ensures precise transmission. PP insulation and cotton threads provide protection. Dual shielding with aluminum Mylar and copper braid blocks interference. The flexible PVC jacket with cotton braid adds durability. Gold-plated USB-C and 3.5 mm jack connectors with metal housing and carbon fiber sleeve ensure low-loss transmission.

Packaging unit: 1 piece (set)

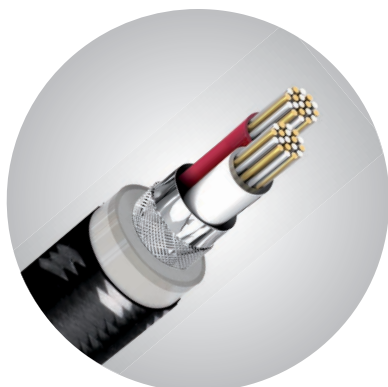

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	SC
Leiterstruktur	2 × (19 × Ø 0,10 mm SC) + AL-/Mylar-Folie + Geflecht 36 × Ø 0,10 mm TC + Baumwollgarn
Querschnitt	2 × 0,15 mm ² (26 AWG)
Isolierung	PP Ø 1,05 mm
Schutzschicht	Baumwollgarn
Schirmung	AL/Mylar-Folie + 36 × 0,10 TC Geflecht
Außenmantel	PVC Ø 4,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität Stecker	Hochwertige Übertragung USB Typ-C und 3,5 mm Klinke, vergoldet, Gehäuse Metall mit Carbonhülse
Verbindung	USB Type-C (M) auf 3,5 mm Klinke (M)
Anwendung	Audioverbindung mobiler Geräte mit Klinkeneingang (z.B. Smartphones)

Technical Specifications:

Conductor Material	SC
Conductor Structure	2 × (19 × Ø 0.10 mm SC) + AL/Mylar foil + braid 36 × Ø 0.10 mm TC + cotton yarn
Cross Section	2 × 0.15 mm ² (26 AWG)
Insulation	PP Ø 1.05 mm
Protective Layer	Cotton yarn
Shielding	AL/Mylar foil + 36 × 0.10 TC braid
Outer Jacket	PVC Ø 4.0 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality Connector	High-quality transmission USB Type-C and 3.5 mm jack, gold-plated, metal housing with carbon sleeve
Connection Application	USB Type-C (M) to 3.5 mm jack (M) Audio connection for mobile devices with jack input (e.g., smartphones)


Evolution BLACK.usb2.0-CC BEB-2023



Das USB-Kabel BEB-2023 verbindet zwei USB-C-Geräte nach USB 2.0-Standard für stabile Daten- und Stromübertragung. Powerleiter aus verzinnem Kupfer und HDPE-isolierte Datenleiter sichern präzise, störungsfreie Übertragung. Doppelte Schirmung aus Aluminiumfolie und Kupfergeflecht blockt EMV-Störungen zuverlässig. Nylon-Füller stabilisieren mechanisch. Der PVC-Mantel schützt vor Belastungen. Vergoldete USB-C-Stecker mit Metallgehäuse gewährleisten eine langlebige, verlustarme Verbindung.
Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BEB-2023 USB cable connects two USB-C devices for stable data and power transmission according to the USB 2.0 standard. Power conductors made of tinned copper and HDPE-insulated data lines ensure precise, interference-free transfer. Dual shielding with aluminum foil and copper braid reliably blocks EMI. Nylon fillers provide mechanical stability. The PVC jacket offers protection. Gold-plated USB-C connectors with metal housing ensure a durable, low-loss connection.

Packaging unit: 1 piece (set)

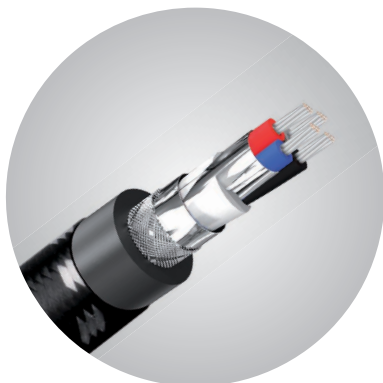

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	TC
Leiterstruktur	3 × (11 × Ø 0,08 TC) + 1 × (65 × Ø 0,10 TC) + 1 × (41 × Ø 0,08 TC) + AL-Folie + Geflecht 64 × Ø 0,08 TC + Nylon
Querschnitt	Signal 0,055–0,51 mm ² (30–20 AWG) Masse ~0,21 mm ² (24 AWG)
Isolierung	HD-PE Ø 0,75 mm / HD-PE Ø 1,4 mm
Schutzschicht	Nylon-Füller, Baumwollgarn
Schirmung	AL-Folie + Geflecht (64 × Ø 0,08 mm)
Außenmantel	PVC Ø 4,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Hochwertige digitale Signalübertragung
Stecker	Typ-C Stecker, vergoldet
Verbindung	USB 2.0 Typ-C auf Typ-C
Anwendung	Datenübertragung für Audio und Peripherie

Technical Specifications:

Conductor Material	TC
Conductor Structure	3 × (11 × Ø 0.08 TC) + 1 × (65 × Ø 0.10 TC) + 1 × (41 × Ø 0.08 TC) + AL foil + braid 64 × Ø 0.08 TC + nylon
Cross Section	Signal 0.055–0.51 mm ² (30–20 AWG), Mass ~0.21 mm ² (24 AWG)
Insulation	HD-PE Ø 0.75 mm / HD-PE Ø 1.4 mm
Protective Layer	Nylon filler, cotton yarn
Shielding	AL foil + braid (64 × Ø 0.08 mm TC)
Outer Jacket	PVC Ø 4.0 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	High-quality digital signal transmission
Connector	Type-C connector, gold-plated
Connection	USB 2.0 Type-C to Type-C
Application	Data transmission for audio and peripherals

Evolution BLACK.sonic- 17.biWire

BEB-2024

Das Lautsprecherkabel BEB-2024 ist für anspruchsvolle Bi-Wiring-Anwendungen im HiFi- und Heimkino-Bereich konzipiert. Jeder Leiter kombiniert OFC, versilbertes Kupfer und Tinsel für kraftvolle, verlustarme Signalübertragung. LD-PE-Isolierung, Papierband und Mylar stabilisieren den Aufbau. Innen- und Außenmantel mit Baumwollgeflecht schützen vor Belastungen. Zwei Mittelstücke mit Richtungspfeilen sichern den Signalfluss. Vergoldete, austauschbare Stecker für Banana- oder Gabelanschluss.
Verpackungseinheit: 2 Stück (Set)

The BEB-2024 speaker cable is designed for demanding bi-wiring applications in HiFi and home theater systems. Each conductor combines OFC, silver-plated copper, and tinsel strands for powerful, low-loss signal transmission. LD-PE insulation, paper tape, and Mylar stabilize the structure. Inner and outer jackets with cotton braid provide mechanical protection. Two integrated directional markers ensure correct signal flow. Gold-plated, interchangeable connectors support banana or spade terminals.
Packaging unit: 2 pieces (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	SC + OFC + Silber + Tinsel
Leiterstruktur	6 × (20 × Ø 0,10 SC + 20 × Ø 0,10 OFC) + 6 × Ø 0,19 Tinsel + MYLAR
Querschnitt	4x 2,05 mm ² (14 AWG)
Isolierung	LD-PE Ø 4,0 mm × 4
Schutzschicht	Papierband (Mylar) und Baumwollgarn
Schirmung	-
Außenmantel	PVC Ø 15,8 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Hochwertige, verlustarme Übertragung
Stecker	Austauschbare Stecker (Gabel und Banana), vergoldet, Hülse Metall und Carbonhülse)
Verbindung	2 × Banana oder Gabel auf 4 × Banana oder Gabel, Bi-Wiring (High/Low)
Anwendung	Bi-Wiring Anschluss hochwertiger Lautsprechersysteme


Technical Specifications:

Conductor Material	SC + OFC + Silver + Tinsel
Conductor Structure	6 × (20 × Ø 0.10 SC + 20 × Ø 0.10 OFC) + 6 × Ø 0.19 Tinsel + MYLAR
Cross Section	4 × 2.05 mm ² (14 AWG)
Insulation	LD-PE Ø 4.0 mm × 4
Protective Layer	Paper tape (Mylar) and cotton yarn
Shielding	-
Outer Jacket	PVC Ø 15.8 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	High-quality, low-loss transmission
Connector	Replaceable connectors (spade and banana), gold-plated, metal sleeve and carbon sleeve
Connection	2 × banana or spade to 4 × banana or spade, bi-wiring (high/low)
Application	Bi-wiring connection for high-quality speaker systems

Evolution BLACK.sonic-25 BEB-2025

Das Lautsprecherkabel BEB-2025 wurde für anspruchsvolle HiFi- und Studioanwendungen entwickelt. Pro Ader kombiniert es sechs Gruppen aus versilberten Kupferlitzen (SC), OFC und Tinsel in symmetrischer Verseilung für präzise Signalübertragung auch bei hoher Leistung. PE-Isolierung, PP-Füller und Tissue stabilisieren den Aufbau. Der doppelte PVC-Mantel mit Baumwollgeflecht schützt zuverlässig. Zwei Mittelstücke mit Richtungspfeilen und vergoldete, austauschbare Stecker mit Carbonfaserhülse sichern eine verlustarme Verbindung. Verpackungseinheit: 2 Stück (Set)

The BEB-2025 speaker cable is designed for demanding HiFi and studio applications. Each conductor combines six groups of silver-plated copper (SC), OFC, and tinsel strands in symmetrical twisting for precise signal transfer, even at high power. PE insulation, PP filler, and tissue ensure structural stability. The double PVC jacket with cotton braid provides durability. Two directional markers and gold-plated, interchangeable connectors with carbon fiber sleeves ensure a low-loss connection. Packaging unit: 2 pieces (set)

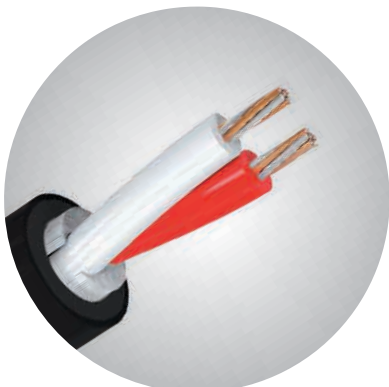

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OFC + Silber + Tinsel
Leiterstruktur	6 × (25 × Ø 0,12 mm SC + 25 × Ø 0,12 mm OFC) + 6 × Ø 0,19 mm Tinsel
Querschnitt	2x 2,8mm² (13 AWG)
Isolierung	PE Ø 6,2 mm
Schutzschicht	Papier-Lage, PP-Füller
Schirmung	–
Außenmantel	PVC Ø 25,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Hochwertige, verlustarme Übertragung
Stecker	Austauschbare Stecker (Gabel und Banana), vergoldet, Hülse Metall und Carbonhülse)
Verbindung	2 × Banana oder Gabel auf 2 × Banana oder Gabel
Anwendung	Anschluss hochwertiger HiFi-Lautsprecher

Technical Specifications:

Conductor Material	OFC + Silver + Tinsel
Conductor Structure	6 × (25 × Ø 0.12 mm SC + 25 × Ø 0.12 mm OFC) + 6 × Ø 0.19 mm Tinsel
Cross Section	2 × 2.8 mm² (13 AWG)
Insulation	PE Ø 6.2 mm
Protective Layer	Paper layer, PP filler
Shielding	–
Outer Jacket	PVC Ø 25.0 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	High-quality, low-loss transmission
Connector	Replaceable connectors (spade and banana), gold-plated, metal sleeve and carbon sleeve
Connection	2 × banana or spade to 2 × banana or spade
Application	Connection for high-quality HiFi speakers


Evolution BLACK.sonic- 17.biAmp

BEB-2044

Das Lautsprecherkabel BEB-2044 wurde für hochauflösende Bi-Amping-Verbindungen im HiFi- und Heimkinobereich entwickelt. Sechs Gruppen aus versilbertem Kupfer (SC), OFC und Tinsellitzen pro Ader sorgen für detailreiche, verlustarme Übertragung. Vier farbcodierte Adern mit LD-PE-Isolierung und Mylarband bieten Flexibilität und Stabilität. Doppelte PVC-Ummantelung mit Baumwollgeflecht schützt vor Belastungen. Vergoldete, austauschbare Stecker mit Carbonfaserhülsen sichern eine stabile Verbindung. Verpackungseinheit: 2 Stück (Set)

The BEB-2044 speaker cable is designed for high-resolution bi-amping connections in HiFi and home theater setups. Each conductor features six groups of silver-plated copper (SC), OFC, and tinsel strands for detailed, low-loss transmission. Four color-coded conductors with LD-PE insulation and Mylar tape ensure flexibility and durability. Dual PVC jackets with cotton braid provide mechanical protection. Gold-plated, interchangeable connectors with carbon fiber sleeves guarantee a stable, low-loss connection.

Packaging unit: 2 pieces (set)

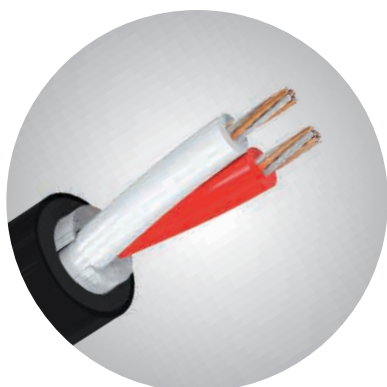

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OCC + OFC + Silber + Tinsel
Leiterstruktur	6 × (20 × Ø 0,10 SC + 20 × Ø 0,10 OFC) + 6 × Ø 0,19 Tinsel + MYLAR
Querschnitt	4 × 2,05 mm ² (14 AWG)
Isolierung	LD-PE Ø 4,0 mm × 4
Schutzschicht	Papierband (Mylar) und Baumwollgarn
Schirmung	–
Außenmantel	PVC Ø 15,8 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Hochwertige, verlustarme Übertragung
Stecker	Austauschbare Stecker (Gabel und Banana), vergoldet, Hülse Metall und Carbonhülse
Verbindung	4 × Banana oder Gabel auf 4 × Banana oder Gabel, Bi-Amping (High/Low)
Anwendung	Bi-Amping Verbindung hochwertiger Lautsprecher

Technical Specifications:

Conductor Material	OCC + OFC + Silver + Tinsel
Conductor Structure	6 × (20 × Ø 0.10 SC + 20 × Ø 0.10 OFC) + 6 × Ø 0.19 Tinsel + MYLAR
Cross Section	4 × 2.05 mm ² (14 AWG)
Insulation	LD-PE Ø 4.0 mm × 4
Protective Layer	Paper tape (Mylar) and cotton yarn
Shielding	–
Outer Jacket	PVC Ø 15.8 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	High-quality, low-loss transmission
Connector	Replaceable connectors (spade and banana), gold-plated, metal sleeve and carbon sleeve
Connection	4 × banana or spade to 4 × banana or spade, Bi-Amping (High/Low)
Application	Bi-Amping connection for high-quality speakers


Evolution BLACK.power-16 BEB-2116

Das Netzkabel BEB-2116 wurde für eine stabile, verlustarme Stromversorgung in HiFi- und Studioanwendungen entwickelt. Drei feindrahtige OFC-Leiter bieten hohe Stromtragfähigkeit bei geringem Widerstand. LD-PE, Papierband und PVC-Isolierung schützen die Leiter zuverlässig. Eine doppelte Schirmung aus Aluminiumfolie und -geflecht blockiert Störeinflüsse. Ausgestattet mit Netzstecker und IEC-C15-Buchse, jeweils mit Carbonfaserhülse und vergoldeten Kontakten. Der Netzstecker ist in Varianten für unterschiedliche Länderstandards erhältlich.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BEB-2116 power cable is designed for stable, low-loss power delivery in HiFi and studio applications. Three fine-stranded OFC conductors offer high current capacity with low resistance. LD-PE, paper tape, and PVC insulation ensure reliable protection. Dual shielding with aluminum foil and braid blocks interference. The cable includes a power plug and an IEC C15 connector, each with a carbon fiber sleeve and gold-plated contacts. The plug is available in versions for different regional standards.

Packaging unit: 1 piece (set)

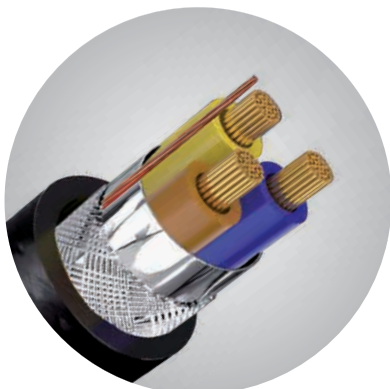

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OFC
Leiterstruktur	3 × (128 × 0,20 mm OFC)
Querschnitt	3 × 4,1mm ² (11AWG)
Isolierung	LD-PE Ø 5,0 mm mit zusätzlicher PVC-Isolation
Schutzschicht	Papierband und Baumwollgarn
Schirmung	24#/11C/0,12 AL Geflecht + AL-Folie
Außenmantel	PVC Ø 15,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Zuverlässige Stromversorgung für HiFi-/AV-Geräte
Stecker	Netzstecker (ländertypisch) und IEC-C15, vergoldet, Metallhülse mit Carbonfaser
Verbindung	Netzstecker (M, länderspezifisch) auf IEC C15 Kaltgerätebuchse (F), 3-polig (L/N/PE)
Anwendung	Netzstromversorgung für HiFi-, AV- und Studio-Geräte

Technical Specifications:

Conductor Material	OFC
Conductor Structure	3 × (128 × 0.20 mm OFC)
Cross Section	3 × 4.1 mm ² (11 AWG)
Insulation	LD-PE Ø 5.0 mm with additional PVC insulation
Protective Layer	Paper tape and cotton yarn
Shielding	24#/11C/0.12 AL braid + AL foil
Outer Jacket	PVC Ø 15.0 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	Reliable power supply for HiFi/AV devices
Connector	Power plug (region-specific) and IEC C15, gold-plated, metal sleeve with carbon fiber
Connection	Power plug (M, region-specific) to IEC C15 connector (F), 3-pin (L/N/PE)
Application	Power supply for HiFi, AV, and studio devices

Precision BLUE.digital.1 BM-001

Das S/PDIF-Kabel BM-001 ist für verlustarme, präzise Digitalverbindungen konzipiert. Versilberte S-OCC-Leiter mit größerem Querschnitt sichern stabile Impedanz und hohe Signalreinheit. Eine einseitige Aluminiumschirmung schützt vor Störungen. PVC-Mantel und LD-PE-Isolierung bieten Stabilität und gleichbleibende elektrische Eigenschaften. Vergoldete RCA-Stecker mit eloxierten Aluminiumgehäusen sind markiert und mit Richtungspfeilen versehen. Ideal für exakte S/PDIF-Verbindungen im HiFi-Bereich.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BM-001 S/PDIF cable is designed for precise, low-loss digital connections. Silver-plated S-OCC conductors with larger cross-section ensure stable impedance and signal clarity. Single-sided aluminum shielding protects against interference. The PVC jacket with LD-PE insulation provides stability and consistent electrical properties. Gold-plated RCA connectors with anodized aluminum housings are marked and include directional arrows. Ideal for accurate S/PDIF connections in HiFi setups.

Packaging unit: 1 piece (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	S-OCC
Leiterstruktur	4 × (7 × Ø 0,20 S-OCC) + AL-Folie
Querschnitt	4 × 0,22 mm ² (24 AWG)
Isolierung	LD-PE Ø 2,0 mm, farbcodiert (rot, weiß, gelb, braun)
Schutzschicht	AL-Folie, transparenter PE-Schlauch
Schirmung	AL-Folie
Außenmantel	Transparenter blauer PVC-Mantel Ø 6,5 mm
Signalqualität	Präzise, rauscharme digitale Übertragung
Stecker	RCA-Stecker, vergoldet, Hülse Aluminium, lackiert
Verbindung	RCA (M) auf RCA (M)
Anwendung	Digitale Audioverbindung

Technical Specifications:

Conductor Material	S-OCC
Conductor Structure	4 × (7 × Ø 0.20 S-OCC) + AL foil
Cross Section	4 × 0.22 mm ² (24 AWG)
Insulation	LD-PE Ø 2.0 mm, color-coded (red, white, yellow, brown)
Protective Layer	AL foil, transparent PE tube
Shielding	AL foil
Outer Jacket	Transparent blue PVC jacket Ø 6.5 mm
Signal Quality	Precise, low-noise digital transmission
Connector	RCA connector, gold-plated, aluminum sleeve, lacquered
Connection	RCA (M) to RCA (M)
Application	Digital audio connection


Precision BLUE.digital.2 BM-002

Das S/PDIF-Kabel BM-002 wurde für präzise, verlustarme Digitalverbindungen entwickelt. Verseilte S-OCC-Leiter mit erweitertem Querschnitt sichern stabile Impedanz. Eine einseitige Aluminiumschirmung schützt vor Störungen, LD-PE-Isolierung gewährleistet konstante Eigenschaften. Ein integrierter Ferritkern reduziert HF-Rauschen. Der flexible PVC-Mantel und vergoldete RCA-Stecker mit eloxierten Aluminiumgehäusen bieten maximale Signalreinheit.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BM-002 S/PDIF cable is engineered for precise, low-loss digital transmission. Twisted S-OCC conductors with increased cross-section ensure stable impedance. Single-sided aluminum shielding protects from interference; LD-PE insulation ensures consistent properties. An integrated ferrite core reduces HF noise. Flexible PVC jacket and gold-plated RCA connectors with anodized aluminum housings ensure clean signal.

Packaging unit: 1 piece (set)

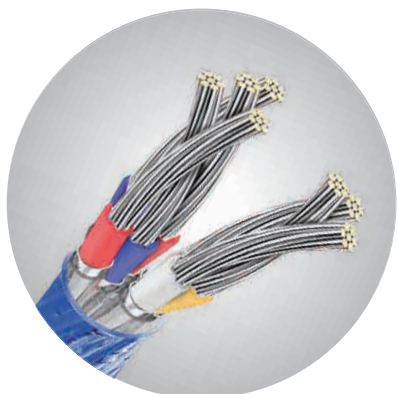

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	S-OCC
Leiterstruktur	7 × (7 × Ø 0,20 S-OCC) + AL-Folie
Querschnitt	7 × 0,22 mm ² (24 AWG)
Isolierung	LD-PE Ø 2,0 mm, farbcodiert (rot × 2, weiß × 2, gelb × 1, blau × 2)
Schutzschicht	AL-Folie, transparenter PE-Schlauch
Schirmung	AL-Folie, Ferritkern
Außenmantel	Transparenter blauer PVC-Mantel Ø 9,0 mm
Signalqualität	Hochwertige digitale Übertragung
Stecker	RCA-Stecker, vergoldet, Hülse Aluminium, lackiert
Verbindung	RCA (M) auf RCA (M)
Anwendung	Digitale Audioverbindung zwischen Abspielgerät und DAC

Technical Specifications:

Conductor Material	S-OCC
Conductor Structure	7 × (7 × Ø 0.20 S-OCC) + AL foil
Cross Section	7 × 0.22 mm ² (24 AWG)
Insulation	LD-PE Ø 2.0 mm, color-coded (red × 2, white × 2, yellow × 1, blue × 2)
Protective Layer	AL foil, transparent PE tube
Shielding	AL foil, ferrite core
Outer Jacket	Transparent blue PVC jacket Ø 9.0 mm
Signal Quality	High-quality digital transmission
Connector	RCA connector, gold-plated, aluminum sleeve, lacquered
Connection	RCA (M) to RCA (M)
Application	Digital audio connection between playback device and DAC

Precision BLUE.trident BM-003

Das Audiokabel BM-003 wurde für verlustarme Stereoübertragungen zwischen mobilen Geräten und HiFi-Anlagen entwickelt. Bündel aus versilbertem S-OCC und separat geführter Masse optimieren Impedanz und minimieren Verluste. Eine Aluminiumschirmung schützt vor Störungen. Der transparente PVC-Mantel bietet mechanischen Schutz und unterstreicht die Verarbeitung. Vergoldete 3,5 mm-Klinke- und RCA-Stecker mit eloxierten Aluminiumgehäusen sichern eine stabile Verbindung.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BM-003 audio cable is designed for low-loss stereo transmission between mobile devices and HiFi systems. Bundled silver-plated S-OCC signal conductors with a separately routed ground ensure stable impedance and minimal loss. Aluminum shielding reliably protects against interference. The transparent PVC jacket offers mechanical protection and highlights the high-quality build. Gold-plated 3.5 mm jack and RCA connectors with anodized aluminum housings ensure a clean, stable connection.
Packaging unit: 1 piece (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	S-OCC
Leiterstruktur	4 × (7 × Ø 0,20 S-OCC) + AL-Folie
Querschnitt	4 × 0,22 mm ² (24 AWG)
Isolierung	LD-PE Ø 2,0 mm / Ø 1,0 mm, farbcodiert (rot, weiß, gelb, braun)
Schutzschicht	AL-Folie, transparenter PE-Schlauch
Schirmung	AL-Folie
Außenmantel	Transparenter blauer PVC-Mantel Ø 6,5 mm
Signalqualität	Hochwertige analoge Übertragung
Stecker	3,5 mm Klinke + 2× RCA, vergoldet, Hülse Aluminium, lackiert
Verbindung	3,5 mm Klinke (M) auf 2 × RCA (M), farbcodiert
Anwendung	Verbindung mobiler Geräte mit HiFi-Anlagen

Technical Specifications:

Conductor Material	S-OCC
Conductor Structure	4 × (7 × Ø 0.20 S-OCC) + AL foil
Cross Section	4 × 0.22 mm ² (24 AWG)
Insulation	LD-PE Ø 2.0 mm / Ø 1.0 mm, color-coded (red, white, yellow, brown)
Protective Layer	AL foil, transparent PE tube
Shielding	AL foil
Outer Jacket	Transparent blue PVC jacket Ø 6.5 mm
Signal Quality	High-quality analog transmission
Connector	3.5 mm jack + 2× RCA, gold-plated, aluminum sleeve, lacquered
Connection	3.5 mm jack (M) to 2 × RCA (M), color-coded
Application	Connection of mobile devices to HiFi systems

Precision BLUE.jack-trs-3.5 BM-004

Das analoge Audiokabel BM-004 wurde für hochwertige Stereo-Verbindungen mit 3,5 mm-Klinke entwickelt. Vier symmetrisch verseilte Bündel aus versilbertem S-OCC und eine separat geführte Masse sichern stabile Impedanz und verlustarme Signalarückführung. Eine Aluminiumschirmung schützt vor Störungen. Der transparente PVC-Mantel bietet mechanischen Schutz und betont die edle Optik. Vergoldete 3,5 mm-Klinkenstecker mit eloxierten Aluminiumgehäusen und Richtungspfeilen sichern eine stabile Verbindung.
Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BM-004 analog audio cable is designed for high-quality stereo connections between devices with 3.5mm jacks. Four symmetrically twisted bundles of silver-plated S-OCC conductors and a separately routed ground ensure stable impedance and low-loss return path. Aluminum shielding reliably protects against external interference. The transparent PVC jacket adds mechanical protection and a refined look. Gold-plated 3.5 mm jack connectors with anodized aluminum housings and directional arrows ensure a stable connection.
Packaging unit: 1 piece (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	S-OCC
Leiterstruktur	4 × (7 × Ø 0,20 S-OCC) + AL-Folie
Querschnitt	4 × 0,22 mm ² (24 AWG)
Isolierung	LD-PE Ø 2,0 mm / Ø 1,0 mm (rot, weiß, gelb, braun)
Schutzschicht	AL-Folie, transparenter PE-Schlauch
Schirmung	AL-Folie
Außenmantel	Transparenter blauer PVC-Mantel Ø 6,5 mm
Signalqualität	Hochwertige analoge Übertragung
Stecker	3,5 mm Klinkenstecker, vergoldet, Hülse Aluminium, lackiert
Verbindung	3,5 mm Klinke (M) auf 3,5 mm Klinke (M)
Anwendung	Für portable Audioanwendungen (z. B. Kopfhörer, Mobilgeräte)


Technical Specifications:

Conductor Material	S-OCC
Conductor Structure	4 × (7 × Ø 0.20 S-OCC) + AL foil
Cross Section	4 × 0.22 mm ² (24 AWG)
Insulation	LD-PE Ø 2.0 mm / Ø 1.0 mm (red, white, yellow, brown)
Protective Layer	AL foil, transparent PE tube
Shielding	AL foil
Outer Jacket	Transparent blue PVC jacket Ø 6.5 mm
Signal Quality	High-quality analog transmission
Connector	3.5 mm jack, gold-plated, aluminum sleeve, lacquered
Connection	3.5 mm jack (M) to 3.5 mm jack (M)
Application	For portable audio applications (e.g., headphones, mobile devices)

Precision BLUE.RCA BM-005

Das BM-005 Audiokabel wurde für hochwertige Stereo-Verbindungen entwickelt. Sechs versilberte, verseilte S-OCC-Bündel und eine separat geführte Masseleitung sichern stabile Impedanz und einen sauberen Signalerückfluss. Eine Aluminiumschirmung schützt effektiv vor Störeinflüssen. Der flexible PVC-Mantel sorgt für mechanische Stabilität. Zwei Ferritkerne minimieren hochfrequente Störungen. Vergoldete RCA-Stecker mit eloxierten Aluminiumgehäusen gewährleisten eine verlustarme, dauerhaft zuverlässige Verbindung.
Verpackungseinheit: 2 Stück (Set)

The BM-005 audio cable is built for high-quality stereo connections. Six silver-plated, stranded S-OCC bundles and a separately routed ground ensure stable impedance and clean signal return. An aluminum shield effectively protects against interference. The flexible PVC jacket provides mechanical stability. Two ferrite cores suppress high-frequency noise. Gold-plated RCA connectors with anodized aluminum housings ensure a low-loss, reliable connection.
Packaging unit: 2 pieces (set)

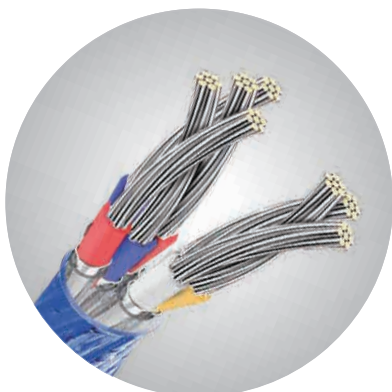

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	S-OCC
Leiterstruktur	7 × (7 × Ø 0,20 S-OCC) + AL-Folie
Querschnitt	7 × 0,22 mm ² (24 AWG)
Isolierung	LD-PE Ø 2,0 mm, farbcodiert (rot × 2, weiß × 2, gelb × 1, blau × 2)
Schutzschicht	AL-Folie, transparenter PE-Schlauch
Schirmung	AL-Folie, Ferritkern
Außenmantel	Transparenter blauer PVC-Mantel Ø 9,0 mm
Signalqualität	Hochwertige analoge Übertragung
Stecker	2× RCA-Stecker, vergoldet, Hülse Aluminium, lackiert
Verbindung	2 × RCA (M) auf 2 × RCA (M), Stereo
Anwendung	Für hochwertige Stereo-Audioverbindungen (z. B. CD-Player zu Verstärker)

Technical Specifications:

Conductor Material	S-OCC
Conductor Structure	7 × (7 × Ø 0.20 S-OCC) + AL foil
Cross Section	7 × 0.22 mm ² (24 AWG)
Insulation	LD-PE Ø 2.0 mm, color-coded (red × 2, white × 2, yellow × 1, blue × 2)
Protective Layer	AL foil, transparent PE tube
Shielding	AL foil, ferrite core
Outer Jacket	Transparent blue PVC jacket Ø 9.0 mm
Signal Quality	High-quality analog transmission
Connector	2× RCA plugs, gold-plated, aluminum sleeve, lacquered
Connection	2 × RCA (M) to 2 × RCA (M), stereo
Application	For high-quality stereo audio connections (e.g., CD player to amplifier)


Precision BLUE.XLR-9 BM-006

Das symmetrische Audiokabel BM-006 wurde für verlustarme, störsichere Übertragungen in Studio-, Bühnen- und High-End-Setups entwickelt. Verseilte S-OCC-Adern für Hot, Cold und Masse sichern stabile Impedanz und exzellente Kanaltrennung. Eine Aluminiumschirmung blockt externe Störungen zuverlässig. Der flexible PVC-Mantel schützt mechanisch. Ein Ferritkern pro Kabel reduziert HF-Störungen. Vergoldete XLR-Stecker mit eloxiertem Aluminiumgehäuse sichern eine stabile, verlustarme Verbindung.

Verpackungseinheit: 2 Stück (Set)

The BM-006 balanced audio cable is designed for low-loss, interference-resistant transmission in studio, stage, and high-end setups. Twisted S-OCC conductors for hot, cold, and ground ensure stable impedance and excellent channel separation, even over long distances. Aluminum shielding reliably blocks external interference. The flexible PVC jacket adds mechanical protection. A ferrite core on each cable reduces high-frequency noise. Gold-plated XLR connectors with anodized aluminum housings ensure a stable, low-loss connection.

Packaging unit: 2 pieces (set)

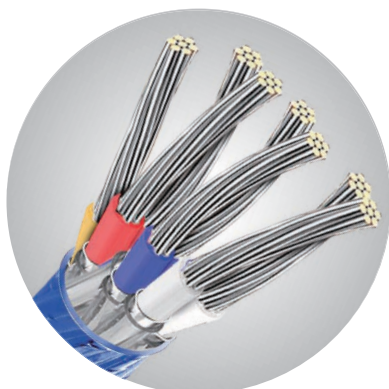

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	S-OCC
Leiterstruktur	7 × (7 × Ø 0,20 S-OCC) + AL-Folie
Querschnitt	7 × 0,22 mm ² (24 AWG)
Isolierung	LD-PE Ø 2,0 mm (Farben: rot, weiß, gelb, blau)
Schutzschicht	AL-Folie, transparenter PE-Schlauch
Schirmung	AL-Folie, Ferritkern
Außenmantel	Transparenter blauer PVC-Mantel Ø 9,0 mm
Signalqualität	Hochwertige analoge Übertragung
Stecker	3-poliger XLR-Stecker, Kontakte vergoldet, Hülse Aluminium, lackiert
Verbindung	XLR (M) auf XLR (F), symmetrisch
Anwendung	Für professionelle und hochauflösende symmetrische Audioverbindungen

Technical Specifications:

Conductor Material	S-OCC
Conductor Structure	7 × (7 × Ø 0.20 mm S-OCC) + AL foil
Cross Section	7 × 0.22 mm ² (24 AWG)
Insulation	LD-PE Ø 2.0 mm (colors: red, white, yellow, blue)
Protective Layer	AL foil, transparent PE tube
Shielding	AL foil, ferrite core
Outer Jacket	Transparent blue PVC jacket Ø 9.0 mm
Signal Quality	High-quality analog transmission
Connector	3-pin XLR plug, gold-plated contacts, aluminum sleeve, lacquered
Connection	XLR (M) to XLR (F), balanced
Application	For professional and high-resolution balanced audio connections

Precision BLUE.power.16 BM-007

Das Netzkabel BM-007 wurde für eine stabile, störungsarme Stromversorgung hochwertiger HiFi-Systeme entwickelt. Die Litzenstruktur aus 19 Gruppen versilbertem S-OCC bietet hohe Leitfähigkeit, geringen Übergangswiderstand und gute Wärmeableitung. Eine Aluminiumschirmung blockiert EMV-Störungen zuverlässig. Der transparente PVC-Mantel schützt vor Belastungen. Das Kabel ist mit Netz- und IEC-C15-Stecker ausgestattet, mit vergoldeten Kontakten und eloxierten Aluminiumgehäusen. Der Netzstecker ist in Varianten für unterschiedliche Länderstandards erhältlich. Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BM-007 power cable is designed for stable, low-interference power delivery in high-end HiFi systems. Its stranded structure with 19 groups of silver-plated S-OCC ensures high conductivity, low contact resistance, and effective heat dissipation. Aluminum shielding reliably blocks EMI. The transparent PVC jacket provides mechanical protection. The cable includes a power plug and IEC C15 connector with gold-plated contacts and anodized aluminum housings. The plug is available in versions for different regional standards.

Packaging unit: 1 piece (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	S-OCC
Leiterstruktur	19 × (7 × Ø 0,20 S-OCC) + AL-Folie
Querschnitt	19 × 0,22 mm ² (24 AWG)
Isolierung	LD-PE Ø 2,0 mm (Farbcodiert: rot, weiß, blau, grün, braun, gelb)
Schutzschicht	AL-Folie, transparenter PE-Schlauch
Schirmung	AL-Folie
Außenmantel	Transparenter blauer PVC-Mantel Ø 15,8 mm
Signalqualität	Zuverlässige Stromversorgung für HiFi-/AV-Geräte
Stecker	Netzstecker (ländertypisch) und IEC-C15, vergoldet, Hülse Aluminium, lackiert
Verbindung	Netzstecker (M, länderspezifisch) auf IEC C15 Kaltgerätebuchse (F), 3-polig (L/N/PE)
Anwendung	Netzstromversorgung für HiFi-, AV- und Studio-Geräte

Technical Specifications:

Conductor Material	S-OCC
Conductor Structure	19 × (7 × Ø 0.20 mm S-OCC) + AL foil
Cross Section	19 × 0.22 mm ² (24 AWG)
Insulation	LD-PE Ø 2.0 mm (Color-coded: red, white, blue, green, brown, yellow)
Protective Layer	AL foil, transparent PE tube
Shielding	AL foil
Outer Jacket	Transparent blue PVC jacket Ø 15.8 mm
Signal Quality	Reliable power supply for HiFi/AV devices
Connector	Power plug (region-specific) and IEC C15, gold-plated, lacquered aluminum sleeve
Connection	Power plug (M, region-specific) to IEC C15 connector (F), 3-pin (L/N/PE)
Application	Power supply for HiFi, AV and studio equipment

Precision BLUE.sonic-16 BM-008

Das Lautsprecherkabel BM-008 wurde für verlustarme HiFi-Installationen entwickelt. Zwei Signalleiter aus Hochreines, versilbertes Kupfer (S-OCC) in dichter Verseilung gewährleistet eine präzise, kraftvolle Signalübertragung. LD-PE-Isolierung erlaubt flexible Verlegung, auch bei engen Radien. Eine Aluminiumschirmung schützt vor elektromagnetischen Störungen. Der transparente PVC-Mantel bietet mechanische Stabilität. Zwei Mittelteile markieren die Signalflussrichtung. Vier vergoldete, austauschbare Stecker im Vollmetallgehäuse sind als Bananen- oder Gabelstecker verwendbar.
Verpackungseinheit: 2 Stück (Set)

High-purity silver-plated copper (S-OCC) in tight twisting ensures precise and powerful signal transmission. LD-PE insulation allows flexible routing, even in tight bends. Aluminum shielding reliably blocks electromagnetic interference. The transparent PVC jacket provides mechanical stability. Two center markers indicate the recommended signal flow. Four gold-plated, interchangeable connectors in solid metal housings can be used as banana or spade plugs.
Packaging unit: 2 pieces (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	S-OCC
Leiterstruktur	19× (7 × Ø 0,20 S-OCC) + AL-Folie
Querschnitt	19 × 0,22 mm ² (24 AWG)
Isolierung	LD-PE Ø 2,0 mm (Farbcodiert: rot, weiß, blau, grün, braun, gelb)
Schutzschicht	AL-Folie, transparenter PE-Schlauch
Schirmung	AL-Folie
Außenmantel	Transparenter blauer PVC-Mantel Ø 15,8 mm
Signalqualität	Präzise, verlustarme Übertragung
Stecker	Austauschbare Stecker, vergoldet, Hülse Aluminium, lackiert
Verbindung	2 × Banana oder Gabel auf 2 × Banana oder Gabel
Anwendung	Hochwertige Lautsprecherverbindung

Technical Specifications:

Conductor Material	S-OCC
Conductor Structure	19× (7 × Ø 0.20 mm S-OCC) + AL foil
Cross Section	19 × 0.22 mm ² (24 AWG)
Insulation	LD-PE Ø 2.0 mm (Color-coded: red, white, blue, green, brown, yellow)
Protective Layer	AL foil, transparent PE tube
Shielding	AL foil
Outer Jacket	Transparent blue PVC jacket Ø 15.8 mm
Signal Quality	Precise, low-loss transmission
Connector	Replaceable connectors, gold-plated, aluminum sleeve, lacquered
Connection	2 × banana or spade to 2 × banana or spade
Application	High-quality speaker connection

Blueberry SIGNAL.optisch BB-001

Das optische Digitalkabel BB-001 wurde für präzise, verlustfreie S/PDIF-Audioübertragungen in modernen HiFi- und Heimkino-Setups entwickelt. Ein hochreiner Lichtleiter überträgt Signale störungsfrei und ohne EMV-Einflüsse. Mehrschichtige PE-Isolierung und PVC-Zwischenmantel bieten mechanische Stabilität. Der Außenmantel mit Baumwollgeflecht schützt vor Belastungen. Vergoldete Toslink-Stecker mit Metallhülse, Richtungspfeilen und Markierungsringen sichern eine stabile Verbindung.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-001 optical digital cable is designed for precise, lossless S/PDIF audio transmission in modern HiFi and home theater systems. A high-purity optical fiber ensures interference-free performance without electromagnetic influence. Multilayer PE insulation and a robust PVC inner jacket provide mechanical durability. The cotton-braided outer jacket adds protection and visual appeal. Gold-plated Toslink connectors with metal sleeves, directional arrows, and marking rings ensure a stable, lossless connection.

Packaging unit: 1 piece (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	Fiber Optic
Leiterstruktur	Ø 1,0 mm Lichtleiter (Fiber Optic)
Querschnitt	-
Isolierung	PE Ø 2,2 mm
Schutzschicht	PVC-Schicht Ø 4,0 mm
Schirmung	-
Außenmantel	PVC-Mantel Ø 6,0 mm, Baumwollgeflecht (blau/schwarz)
Signalqualität	Verlustfreie optische Übertragung
Stecker	Toslink-Stecker, vergoldet, Hülse Metall, perlweiß oder silber lackiert
Verbindung	Toslink auf Toslink
Anwendung	Digitale optische Audioverbindung

Technical Specifications:

Conductor Material	Fiber Optic
Conductor Structure	Ø 1.0 mm light conductor (Fiber Optic)
Cross Section	-
Insulation	PE Ø 2.2 mm
Protective Layer	PVC layer Ø 4.0 mm
Shielding	-
Outer Jacket	PVC jacket Ø 6.0 mm, cotton braid (blue/black)
Signal Quality	Lossless optical transmission
Connector	Toslink connector, gold-plated, metal sleeve, pearl white or silver coated
Connection	Toslink to Toslink
Application	Digital optical audio connection

Blueberry SIGNAL.cinch1 BB-002

Das Audiokabel BB-002 wurde für klare, verlustarme analoge Verbindungen zwischen hochwertigen Audioquellen und Verstärkern entwickelt. Ein feindrahtiger OFC-Innenleiter sorgt für präzise Signalführung. FPE-Isolierung schützt die Litzen. Die doppelte Schirmung aus Aluminiumfolie und Kupfergeflecht blockt Störeinflüsse. Der PVC-Mantel mit Baumwollgeflecht bietet Flexibilität und Stabilität. Vergoldete RCA-Stecker mit Metallgehäuse und Pfeilmarkierung sichern eine verlustarme Verbindung.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-002 audio cable is designed for clear, low-loss analog connections between high-quality audio sources and amplifiers. A fine-stranded OFC conductor ensures precise signal transmission. High-grade FPE insulation protects the strands. Dual shielding with aluminum foil and copper braid reliably blocks interference. The PVC jacket with cotton braid provides flexibility and durability. Gold-plated RCA connectors with metal housings and directional arrows ensure a low-loss, stable connection. Packaging unit: 1 piece (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OFC
Leiterstruktur	1 × (19 × Ø 0,127mm OFC)
Querschnitt	0,2405 mm² (24AWG)
Isolierung	FPE Ø 3,0 mm
Schutzschicht	AL-Folie + Geflecht (128 × Ø 0,12 mm TC)
Schirmung	AL-Folie + 128 × Ø 0,12 mm TC
Außenmantel	PVC-Mantel Ø 6,0 mm, Baumwollgeflecht (blau/schwarz)
Signalqualität	Klar, verlustarm
Stecker	RCA-Stecker, vergoldet, Hülse Metall, perlweiß oder silber lackiert
Verbindung	RCA (M) auf RCA (M)
Anwendung	Für hochwertige Audioverbindungen

Technical Specifications:

Conductor Material	OFC
Conductor Structure	1 × (19 × Ø 0.127 mm OFC)
Cross Section	0.2405 mm² (24 AWG)
Insulation	FPE Ø 3.0 mm
Protective Layer	AL foil + braid (128 × Ø 0.12 mm TC)
Shielding	AL foil + 128 × Ø 0.12 mm TC
Outer Jacket	PVC jacket Ø 6.0 mm, cotton braid (blue/black)
Signal Quality	Clear, low loss
Connector	RCA connector, gold-plated, metal sleeve, pearl white or silver coated
Connection	RCA (M) to RCA (M)
Application	For high-quality audio connections

Blueberry SIGNAL. cinchklinke3.5 BB-003

Das Audiokabel BB-003 verbindet portable Geräte mit 3,5-mm-Klinkenausgang zuverlässig mit 2× RCA-Eingängen. OFC-Signaladern mit PE- und FPE-Isolierung gewährleisten präzise Signalführung. Aluminiumfolie und Kupfergeflecht schützen vor Störungen. Der PVC-Mantel mit Baumwollgeflecht sorgt für Flexibilität und Stabilität. Vergoldete 3,5-mm-Klinken- und RCA-Stecker mit Metallgehäuse und Richtungs Pfeilen sichern eine verlustarme Verbindung – ideal für portable Geräte und HiFi-Systeme.
Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-003 audio cable reliably connects portable devices with a 3.5 mm output to 2× RCA inputs. OFC signal conductors with PE and FPE insulation ensure precise signal transmission. Aluminum foil and tightly braided copper shielding protect against interference. The PVC jacket with cotton braid provides flexibility and durability. Gold-plated 3.5 mm and RCA connectors with metal housings and directional arrows ensure a stable, low-loss connection—ideal for portable and HiFi devices.
Packaging unit: 1 piece (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OFC
Leiterstruktur	2 × (19 × Ø0,127mm OFC)
Querschnitt	2 × 0,2405 mm ² (24 AWG)
Isolierung	PE Ø 1,8 mm
Schutzschicht	AL-Folie und Papierfolie
Schirmung	AL-Folie + 128 × Ø0,12 mm TC
Außenmantel	PVC-Mantel Ø 6,0 mm, Baumwollgeflecht (blau/schwarz)
Signalqualität Stecker	Verlustarm, gut abgeschirmt 3,5 mm Stereo-Mini-Klinke auf 2× RCA, vergoldet, Hülse Metall, perlweiß oder silber lackiert
Verbindung	3,5 mm Klinke (M) auf 2 × RCA (M), farbcodiert
Anwendung	Verbindung mobiler Geräte mit HiFi-Anlagen

Technical Specifications:

Conductor Material	OFC
Conductor Structure	2 × (19 × Ø 0.127 mm OFC)
Cross Section	2 × 0.2405 mm ² (24 AWG)
Insulation	PE Ø 1.8 mm
Protective Layer	AL foil and paper foil
Shielding	AL foil + 128 × Ø 0.12 mm TC
Outer Jacket	PVC jacket Ø 6.0 mm, cotton braid (blue/black)
Signal Quality Connector	Low loss, well shielded 3.5 mm stereo mini-jack to 2× RCA, gold-plated, metal sleeve, pearl white or silver coated
Connection	3.5 mm jack (M) to 2 × RCA (M), color-coded
Application	Connection of mobile devices to HiFi systems


Blueberry SIGNAL.Klinke3.5 BB-004

Das Stereo-Audiokabel BB-004 ist für hochauflösende analoge Verbindungen zwischen Geräten mit 3,5-mm-Klinkenanschlüssen ausgelegt. OFC-Innenleiter mit PE-Isolierung gewährleisten präzise Signalführung. Eine doppelte Abschirmung aus Aluminiumfolie und verzinntem Kupfergeflecht schützt vor Störeinflüssen. Der PVC-Mantel mit Baumwollgeflecht sorgt für Flexibilität und Stabilität. Vergoldete 3,5-mm-Klinkenstecker mit Metallgehäuse und Richtungspfeilen sichern eine störungsfreie Verbindung.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-004 stereo audio cable is designed for high-resolution analog connections between devices with 3.5 mm jacks. OFC conductors with PE insulation ensure precise signal transmission. Dual shielding with aluminum foil and tinned copper braid provides reliable protection against interference. The PVC jacket with cotton braid offers flexibility and mechanical stability. Gold-plated 3.5 mm connectors with metal housings and directional arrows ensure a clean, low-loss connection.

Packaging unit: 1 piece (set)

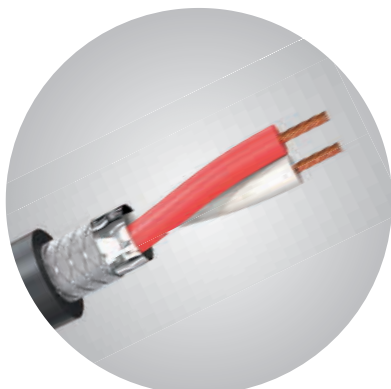

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OFC
Leiterstruktur	2 × (19 × Ø 0,127mm OFC)
Querschnitt	2 × 0,2405 mm ² (24 AWG)
Isolierung	PE Ø 1,8 mm
Schutzschicht	AL-Folie
Schirmung	AL-Folie + Geflecht 128 × Ø 0,12 mm TC
Außenmantel	PVC-Mantel Ø 6,0 mm, Baumwollgeflecht (blau/schwarz)
Signalqualität	Klare, analoge Stereoübertragung
Stecker	3,5 mm Stereo-Mini-Klinke, Hülse Metall, perlweiß oder silber lackiert
Verbindung	3,5 mm Stereo-Mini-Klinke (M) auf 3,5mm Stereo-Mini-Klinke (M)
Anwendung	Für portable Audioanwendungen

Technical Specifications:

Conductor Material	OFC
Conductor Structure	2 × (19 × Ø 0.127 mm OFC)
Cross Section	2 × 0.2405 mm ² (24 AWG)
Insulation	PE Ø 1.8 mm
Protective Layer	AL foil and paper foil
Shielding	AL foil + 128 × Ø 0.12 mm TC
Outer Jacket	PVC jacket Ø 6.0 mm, cotton braid (blue/black)
Signal Quality	Low loss, well shielded
Connector	3.5 mm stereo mini-jack to 2× RCA, gold-plated, metal sleeve, pearl white or silver coated
Connection	3.5 mm jack (M) to 2 × RCA (M), color-coded
Application	Connection of mobile devices to HiFi systems

Blueberry SIGNAL.cinch2 BB-005

Das Stereo-Audiokabel BB-005 wurde für hochwertige, verlustarme Verbindungen zwischen Audioquellen und Verstärkern entwickelt. OFC-Adern mit PE-Isolierung und FPE-Innenschicht sichern präzise Signalführung. Eine doppelte Schirmung aus Aluminiumfolie und dichtem Kupfergeflecht schützt zuverlässig vor Störeinflüssen. Der PVC-Mantel mit Baumwollgeflecht sorgt für Flexibilität und Stabilität. Vergoldete RCA-Stecker mit Metallgehäuse und Richtungspfeilen sichern eine saubere Verbindung.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-005 stereo audio cable is designed for high-quality, low-loss analog connections between audio sources and amplifiers. Fine-stranded OFC conductors with PE insulation and an FPE inner layer ensure precise signal transmission. Dense copper braid and aluminum foil provide reliable shielding from interference. The PVC jacket with cotton braid offers flexibility and durability. Gold-plated RCA connectors with metal housings and directional arrows ensure a clean, stable connection.

Packaging unit: 1 piece (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OFC
Leiterstruktur	2 × (19 × Ø 0,127mm OFC)
Querschnitt	2 × 0,2405 mm ² (24 AWG)
Isolierung	PE Ø 1,8 mm
Schutzschicht	AL-Folie + FPE-Isolierung
Schirmung	AL-Folie + 128 × Ø 0,12 mm TC
Außenmantel	PVC-Mantel Ø 6,0 mm, Baumwollgeflecht (blau/schwarz)
Signalqualität	Hochwertige Stereoübertragung
Stecker	RCA, vergoldet, Hülse Metall, perlweiß oder silber lackiert
Verbindung	2 × RCA (M) auf 2 × RCA (M), farbcodiert
Anwendung	Verbindung zwischen Audioquellen und Verstärkern

Technical Specifications:

Conductor Material	OFC
Conductor Structure	2 × (19 × Ø 0.127 mm OFC)
Cross Section	2 × 0.2405 mm ² (24 AWG)
Insulation	PE Ø 1.8 mm
Protective Layer	AL foil + FPE insulation
Shielding	AL foil + 128 × Ø 0.12 mm TC
Outer Jacket	PVC jacket Ø 6.0 mm, cotton braid (blue/black)
Signal Quality	High-quality stereo transmission
Connector	RCA, gold-plated, metal sleeve, pearl white or silver coated
Connection	2 × RCA (M) to 2 × RCA (M), color- coded
Application	Connection between audio sources and amplifiers

Blueberry SIGNAL.xlr BB-006

Das symmetrische Audiokabel BB-006 wurde für Studio- und Live-Setups entwickelt, bei denen höchste Signalreinheit und EMV-Sicherheit gefordert sind. Zwei verseilte OFC-Leiter mit HDPE-Isolierung garantieren präzise Signalführung bei stabiler Impedanz. Eine doppelte Abschirmung aus Aluminiumfolie und Kupfergeflecht schützt vor Störungen. Der flexible PVC-Mantel mit Baumwollgeflecht bietet hohe Biege- und Formstabilität. Vergoldete XLR-Stecker mit Metallgehäuse sichern eine verlustarme Verbindung.
Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-006 balanced audio cable is designed for professional studio and live setups requiring maximum signal purity and EMI protection. Two finely stranded OFC conductors with HDPE insulation ensure precise transmission with stable impedance. Dual shielding with aluminum foil and tightly braided copper blocks interference. The flexible PVC jacket with cotton braid ensures durability and shape retention. Gold-plated XLR connectors with metal housings guarantee a low-loss, noise-free connection.
Packaging unit: 1 piece (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OFC
Leiterstruktur	3 × (19 × Ø 0,127 mm OFC)
Querschnitt	3 × 0,2405 mm ² (24 AWG)
Isolierung	PE Ø 2,1 mm
Schutzschicht	AL-Folie
Schirmung	-
Außenmantel	PVC-Mantel Ø 8,0 mm, Baumwollgeflecht (blau/schwarz)
Signalqualität	Störungsfrei, symmetrisch
Stecker	XLR-Stecker, vergoldet, Hülse Metall, perlweiß oder silber lackiert
Verbindung	XLR (M) auf XLR (W), symmetrisch
Anwendung	Für professionelle symmetrische Audioanwendungen

Technical Specifications:

Conductor Material	OFC
Conductor Structure	3 × (19 × Ø 0.127 mm OFC)
Cross Section	3 × 0.2405 mm ² (24 AWG)
Insulation	PE Ø 2.1 mm
Protective Layer	AL foil
Shielding	-
Outer Jacket	PVC jacket Ø 8.0 mm, cotton braid (blue/black)
Signal Quality	Interference-free, symmetrical
Connector	XLR connector, gold-plated, metal sleeve, pearl white or silver coated
Connection	XLR (M) to XLR (F), symmetrical
Application	For professional symmetrical audio applications


Blueberry STROM.schuko BB-007

Das Netzkabel BB-007 versorgt HiFi- und AV-Geräte zuverlässig mit Strom. Drei Leiter aus feindrahtigem OFC gewährleisten eine stabile, verlustarme Übertragung bei minimalem Widerstand. CPE-Isolierung und CPE-Mantel mit dichtem Baumwollgeflecht sorgen für hohe Sicherheit, Flexibilität und Schutz vor Belastungen. Netzstecker und IEC-Kaltgerätebuchse sind 24k vergoldet und mit robusten Metallhülsen versehen. Der Netzstecker ist in Varianten für unterschiedliche Länderstandards erhältlich.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-007 power cable provides reliable and secure power to high-end HiFi and AV devices. Three fine-stranded OFC conductors ensure stable, low-loss power transmission with minimal resistance. CPE insulation and a flexible CPE jacket with dense cotton braid offer high safety, durability, and mechanical protection. The power plug and IEC connector are 24k gold-plated and encased in sturdy metal housings. The plug is available in versions for different regional standards.

Packaging unit: 1 piece (set)

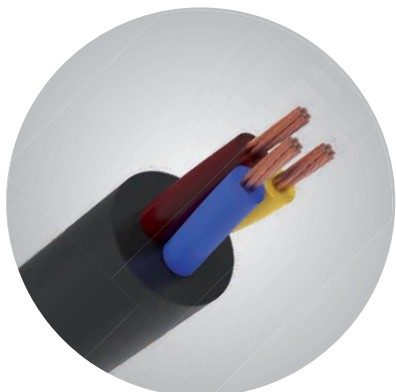

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OFC
Leiterstruktur	3 × (128 × Ø 0,20 mm OFC)
Querschnitt	3 × 3,85 mm ² (12 AWG)
Isolierung	CPE-Isolierung, Ø 5 mm (braun, blau, gelb/grün)
Schutzschicht	-
Schirmung	-
Außenmantel	CPE Ø 15 mm, Baumwollgeflecht (blau/schwarz)
Signalqualität	Zuverlässige Stromversorgung für HiFi-/AV-Geräte
Stecker	Netzstecker (ländertypisch) und IEC-C15, vergoldet, Aluminiumhülse, perlweiß oder silber lackiert
Verbindung	Netzstecker (M, länderspezifisch) auf IEC C15 Kaltgerätebuchse (F), 3-polig (L/N/PE)
Anwendung	Netzstromversorgung für HiFi-, AV- und Studio-Geräte

Technical Specifications:

Conductor Material	OFC
Conductor Structure	3 × (128 × Ø 0.20 mm OFC)
Cross Section	3 × 3.85 mm ² (12 AWG)
Insulation	CPE insulation, Ø 5 mm (brown, blue, yellow/green)
Protective Layer	-
Shielding	-
Outer Jacket	CPE Ø 15 mm, cotton braid (blue/black)
Signal Quality	Reliable power supply for HiFi/AV devices
Connector	Power plug (region-specific) and IEC C15, gold-plated, aluminum sleeve, pearl white or silver coated
Connection	Power plug (M, region-specific) to IEC C15 connector (F), 3-pin (L/N/PE)
Application	Power supply for HiFi, AV and studio devices

Blueberry KLANG.passend BB-008

Das Lautsprecherkabel BB-008 wurde für anspruchsvolle Stereoanwendungen entwickelt. Zwei symmetrisch verseilte Adern aus feindrahtigem OFC und Tinsel-Leitern sichern eine präzise, verlustarme Signalübertragung. LD-PE-Isolierung, Baumwoll-Füller und eine Luftkammer sorgen für Entkopplung und Flexibilität. Der PVC-Mantel mit Baumwollgeflecht schützt vor Belastungen. Vier vergoldete Stecker mit Metallhülsen sind als Gabel- oder Bananenstecker nutzbar und mit Richtungspfeilen markiert.

Verpackungseinheit: 2 Stück (Set)

The BB-008 speaker cable is designed for demanding stereo applications. Two symmetrically twisted conductors made of fine-stranded OFC and tinsel wires ensure precise, low-loss signal transmission. LD-PE insulation, cotton fillers, and an air chamber provide mechanical decoupling and flexibility. The PVC jacket with cotton braid protects against stress. Four gold-plated connectors with metal sleeves can be used as spade or banana plugs and are marked with directional arrows.

Packaging unit: 2 pieces (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OFC + Tinsel
Leiterstruktur	2 × (6 × (19 × Ø 0,12 mm OFC) + 6 × Ø 0,19 mm Tinsel)
Querschnitt	2 × 2,3 mm ² (13–14 AWG)
Isolierung	LD-PE Ø 2,6 mm
Schutzschicht	Papierband und Füller
Schirmung	LD-PE-Isolierung (Adern rot/weiß)
Außenmantel	PVC Ø 7,8 mm, Baumwollgeflecht (blau/schwarz)
Signalqualität	Hochauflösend, verlustarm
Stecker	Austauschbare Stecker, vergoldet, Hülse Metall, perlweiß oder silber lackiert
Verbindung	4 × Gabelstecker oder Federbanana (2 × rot, 2 × weiß), vergoldet
Anwendung	Stereo-Lautsprecherverbindung

Technical Specifications:

Conductor Material	OFC + Tinsel
Conductor Structure	2 × (6 × (19 × Ø 0.12 mm OFC) + 6 × Ø 0.19 mm Tinsel)
Cross Section	2 × 2.3 mm ² (13–14 AWG)
Insulation	LD-PE Ø 2.6 mm
Protective Layer	Paper tape and filler
Shielding	LD-PE insulation (red/white conductors)
Outer Jacket	PVC Ø 7.8 mm, cotton braid (blue/black)
Signal Quality	High-resolution, low loss
Connector	Replaceable connectors, gold-plated, metal sleeve, pearl white or silver coated
Connection	4 × spade connectors or spring bananas (2 × red, 2 × white), gold-plated
Application	Stereo speaker connection


Blueberry SIGNAL.usb2.0 BB-010

Das USB-Kabel BB-010 ermöglicht verlustarme digitale Datenübertragungen mit hoher EMV-Stabilität. Doppelt abgeschirmte Datenpaare aus verzinn-tem Kupfer mit PE-Isolierung und zusätzliche Stromleiter sorgen für stabile Leistung. Aluminium-folie, Drain-Wire und Kupfergeflecht schützen vor Störeinflüssen. Der PVC-Mantel mit Baumwollge-flecht bietet mechanische Stabilität. USB-A- und USB-B-Stecker sind 24k vergoldet, mit Metallge-häuse – ideal für HiFi- und PC-Setups.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-010 USB cable enables low-loss digital data transmission with excellent EMI stability. It features double-shielded tinned copper data pairs with high-quality PE insulation and separate power conductors. Aluminum foil, drain wire, and copper braid ensure reliable interference protection. The PVC jacket with cotton braid adds mechanical strength and a refined look. USB-A and USB-B connectors are 24k gold-plated with metal hous-ings—ideal for HiFi or PC use.

Packaging unit: 1 piece (set)

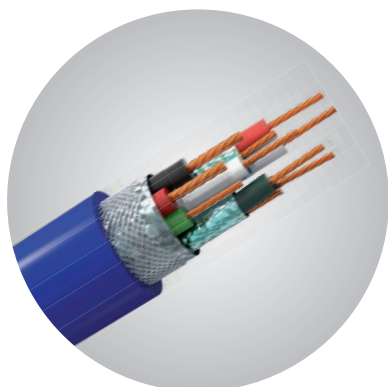

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	TC
Leiterstruktur	Signal: 1P, 7 × Ø 0,127 mm S Strom: 2C, 7 × Ø 0,20 mm S Ableitlitze: 16/6/0,10 mm TC, AL-Folie
Querschnitt	Signal: 2 × 0,089 mm ² (AWG 28) Power: 1 × 0,75 mm ² (AWG 18)
Isolierung	PE Ø 0,95 mm (GN/WH), PE Ø 1,15 mm (RD/BL)
Schutzschicht	AL-Folie
Schirmung	Mehrfach AL-Folie
Außenmantel	PVC Ø 5,5 mm, Baumwollgeflecht (blau/schwarz)
Signalqualität	Verlustarme digitale Übertragung
Stecker	USB-A und USB-B Stecker, Kontakte vergoldet
Verbindung	USB-A auf USB-B
Anwendung	Datenübertragung für Audio und Peripherie

Technical Specifications:

Conductor Material	TC
Conductor Structure	Signal: 1P, 7 × Ø 0.127 mm S Power: 2C, 7 × Ø 0.20 mm S Drain: 16/6/0.10 mm TC, AL foil
Cross Section	Signal: 2 × 0.089 mm ² (AWG 28) Power: 1 × 0.75 mm ² (AWG 18)
Insulation	PE Ø 0.95 mm (GN/WH), PE Ø 1.15 mm (RD/BL)
Protective Layer	AL foil
Shielding	Multiple AL foils
Outer Jacket	PVC Ø 5.5 mm, cotton braid (blue/black)
Signal Quality	Low-loss digital transmission
Connector	USB-A and USB-B connectors, gold-plated contacts
Connection	USB-A to USB-B
Application	Data transmission for audio and peripheral devices


Blueberry SIGNAL.phono5pin BB-011



Das Phono-Signalkabel BB-011 wurde für hochwertige Plattenspieler mit symmetrischer Masseführung (DIN 5-Pin auf 2× RCA) entwickelt. Ein S-OCC-Leiter mit Skin- und FPE-Isolierung sowie doppelt geschirmte Signaladern sichern saubere Übertragung. Füller entkoppeln mechanisch. Der flexible PVC-Mantel mit Baumwollgeflecht sorgt für Haltbarkeit und Biegefestigkeit. Vergoldete RCA- und DIN-Stecker im Metallgehäuse. Separate Masseleitung mit Gabelschuh für sichere Erdung.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-011 phono signal cable is designed for high-quality turntables requiring balanced grounding via DIN 5-pin to 2× RCA. A silver-plated S-OCC conductor with skin and FPE insulation, along with double-shielded signal lines and mechanical fillers, ensures clean transmission. The flexible PVC jacket with cotton braid offers durability and bend resistance. Gold-plated RCA and DIN connectors in metal housings. A separate ground wire with gold-plated spade terminal ensures secure grounding.
Packaging unit: 1 piece (set)

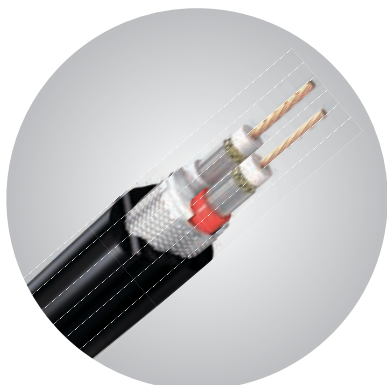

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	S-OCC
Leiterstruktur	2 × (19 × Ø 0,12 mm 6N S-OCC)
Querschnitt	2 × 0,22 mm ² (24 AWG)
Isolierung	Skin + FPE Ø 1,75 mm (weiß)
Schutzschicht	PVC-Schicht 2,7 ± 0,1 mm
Schirmung	55×0,10 BC-SP + AL-SI + 24#/7C/0,10 BC
Außenmantel	PVC Ø 7,5 mm, Baumwollgeflecht (blau/schwarz)
Signalqualität	Hochauflösende Phono-Übertragung
Stecker	DIN 5-Pin F, 2× RCA M, vergoldet, Hülse Metall, perlweiß oder silber lackiert
Verbindung	DIN 5-Pin F auf 2 × RCA (L/R) + Masseleiter
Anwendung	High-End Turntable / Headshell-Kabel (z.B. MM/MC-Tonabnehmer)

Technical Specifications:

Conductor Material	S-OCC
Conductor Structure	2 × (19 × Ø 0.12 mm 6N S-OCC)
Cross Section	2 × 0.22 mm ² (24 AWG)
Insulation	Skin + FPE Ø 1.75 mm (white)
Protective Layer	PVC layer 2.7 ± 0.1 mm
Shielding	55 × 0.10 BC-SP + AL-SI + 24#/7C/0.10 BC
Outer Jacket	PVC Ø 7.5 mm, cotton braid (blue/black)
Signal Quality	High-resolution phono transmission
Connector	DIN 5-pin female, 2× RCA male, gold-plated, metal sleeve, pearl white or silver coated
Connection	DIN 5-pin female to 2 × RCA (L/R) + ground wire
Application	High-end turntable / headshell cable (e.g., MM/MC cartridges)


Blueberry SIGNAL. phonocinch BB-012

Das Phono-Signalkabel BB-012 wurde für analoge Plattenspieler mit separater Masseführung entwickelt. Zwei S-OCC-Leiter mit Skin- und FPE-Isolierung sichern verlustarme Signalübertragung. Eine doppelte Schirmung aus Aluminiumfolie und verzinnntem Kupfergeflecht schützt vor Störungen. Der flexible PVC-Mantel mit Baumwoll- und Nylongeflecht bietet Stabilität und Biegefestigkeit. Vergoldete RCA-Stecker und Y-Gabelschuh mit Metallgehäuse und Richtungspfeil sichern eine störungsfreie Verbindung.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-012 phono signal cable is specifically designed for analog turntables with separate grounding. Two S-OCC conductors with skin and FPE insulation ensure low-loss signal transmission. Dual shielding with aluminum foil and tinned copper braid reliably blocks interference. The flexible PVC jacket with cotton and nylon braid offers strength and bend resistance. Gold-plated RCA plugs and Y-spade terminal with metal housings and directional arrows ensure a noise-free connection.

Packaging unit: 1 piece (set)

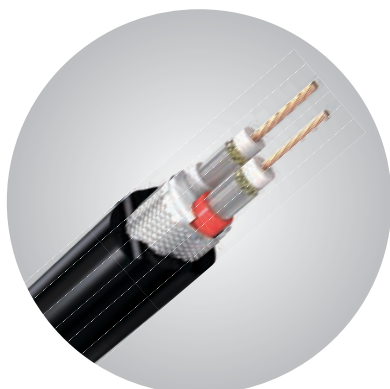

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	S-OCC
Leiterstruktur	2 × (19 × Ø 0,12 mm 6N S-OCC)
Querschnitt	2 × 0,22 mm ² (24 AWG)
Isolierung	Skin + FPE Ø 1,75 mm
Schutzschicht	Geflecht aus Blankkupfer (24 × 7 × Ø 0,10 mm)
Schirmung	Innen: 55×0,10 BC-SP + AL-Folie Außen: AL-Folie + Geflecht
Außenmantel	PVC Ø 7,5 mm, Baumwollgeflecht (blau/schwarz)
Signalqualität	Extrem verlustarme Phono-Übertragung
Stecker	RCA, vergoldet, Hülse Metall, perlweiß oder silber lackiert
Verbindung	2 x RCA (L/R) auf 2 x RCA (L/R) + Masseleiter
Anwendung	Plattenspieler zu Vorverstärker

Technical Specifications:

Conductor Material	S-OCC
Conductor Structure	2 × (19 × Ø 0.12 mm 6N S-OCC)
Cross Section	2 × 0.22 mm ² (24 AWG)
Insulation	Skin + FPE Ø 1.75 mm
Protective Layer	Bare copper braid (24 × 7 × Ø 0.10
Shielding	Inside: 55 × 0.10 BC-SP + AL foil Outside: AL foil + braid
Outer Jacket	PVC Ø 7.5 mm, cotton braid (blue/black)
Signal Quality	Extremely low-loss phono transmission
Connector	RCA, gold-plated, metal sleeve, pearl white or silver coated
Connection	2 x RCA (L/R) to 2 x RCA (L/R) + ground wire
Application	Turntable to preamplifier

Blueberry

SIGNAL.lanCat.6A

BB-015



Das Ethernet-Kabel BB-015 ist beidseitig mit RJ45-Steckern konfektioniert und für Steuer- und Netzwerkverbindungen mit hoher EMV-Sicherheit geeignet. Vier OFC-Adern mit FPE-Isolierung sichern verlustarme Signalübertragung. Jedes Aderpaar ist mit Aluminiumfolie abgeschirmt, ein Kupfergeflecht schützt zusätzlich vor Störungen. Der PVC-Mantel mit Baumwollgeflecht bietet mechanischen Schutz. Vergoldete RJ45-Stecker mit Logo und Richtungspfeil sichern eine stabile Verbindung.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-015 Ethernet cable is equipped with RJ45 connectors on both ends and designed for control and network connections with high EMI protection. Four OFC conductors with FPE insulation ensure stable, low-loss signal transmission. Each pair is individually shielded with aluminum foil, and a dense copper braid provides additional protection. The PVC jacket with cotton braid offers mechanical durability. Gold-plated RJ45 connectors with logo and directional arrows ensure a secure connection.
Packaging unit: 1 piece (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	Ethernet-Kabel
Leiterstruktur	BC
Querschnitt	8 × (7 × Ø 0,142 mm BC)
Isolierung	8 × 0,1115 mm ² (28-30 AWG)
Schutzschicht	FPE Ø 1,0 mm
Schirmung	AL-Folie pro Leiterpaar
Außenmantel	AL-Folie + Geflecht (15#/5C/0,12 mm AM)
Signalqualität	PVC Ø 6,0 mm, Baumwollgeflecht (blau/schwarz)
Stecker	Geschirmte, störungsfreie Ethernet-Datenübertragung
Verbindung	RJ45, vergoldet
Anwendung	RJ45 (M) auf RJ45 (M), Ethernet CAT.6A Hochwertige Netzwerkverbindung für Datenübertragung

Technical Specifications:

Conductor Material	Ethernet cable
Conductor Structure	BC
Cross Section	8 × (7 × Ø 0.142 mm BC)
Insulation	8 × 0.1115 mm ² (28-30 AWG)
Protective Layer	FPE Ø 1.0 mm
Shielding	AL foil per twisted pair
Outer Jacket	AL foil + braid (15#/5C/0.12 mm AM)
Signal Quality	PVC Ø 6.0 mm, cotton braid (blue/black)
Connector	Shielded, interference-free Ethernet data transmission
Connection	RJ45, gold-plated
Application	RJ45 (M) to RJ45 (M), Ethernet CAT.6A High-quality network data connection

Blackberry TOSLINK BB-101

Das optische Digitalkabel BB-101 wurde für verlustfreie S/PDIF-Verbindungen über Toslink entwickelt. Ein präziser PMMA-Kern mit PE-Hülle sichert saubere Lichtführung. PVC-Innen- und Außenmantel sorgen für Stabilität, ein dichtes Baumwollgeflecht schützt vor Beschädigungen. Toslink-Stecker mit sandgestrahlter Aluminiumhülse, Richtungspfeil und Kennring sichern die Kanalzuordnung. Ideal für HiFi- und Heimkinoanwendungen mit klarer, rauscharmer Signalführung. Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-101 optical digital cable is designed for lossless S/PDIF connections via Toslink. A precise PMMA core with PE jacket ensures clean light transmission. A multilayer construction with PVC inner and outer jackets provides stability, while a tightly braided cotton sleeve enhances durability. Toslink connectors with sandblasted aluminum housings, directional arrows, and marking rings ensure proper channel assignment. Ideal for HiFi and home theater setups requiring clear, low-noise signal transfer.

Packaging unit: 1 piece (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	Fiber Optic
Leiterstruktur	Ø 1,0 mm Lichtleiter (Fiber Optic)
Querschnitt	-
Isolierung	PE Ø 2,2 mm
Schutzschicht	-
Schirmung	-
Außenmantel	PVC Ø 6,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz)
Signalqualität	Verlustfreie optische Übertragung
Stecker	Toslink-Stecker, vergoldet, Hülse Metall, perlweiß oder silber lackiert
Verbindung	Toslink auf Toslink (M/M)
Anwendung	Digitale optische Audioverbindung

Technical Specifications:

Conductor Material	Fiber Optic
Conductor Structure	Ø 1.0 mm light conductor (Fiber Optic)
Cross Section	-
Insulation	PE Ø 2.2 mm
Protective Layer	-
Shielding	-
Outer Jacket	PVC Ø 6.0 mm, cotton braid (black)
Signal Quality	Lossless optical transmission
Connector	Toslink connector, gold-plated, metal sleeve, pearl white or silver coated
Connection	Toslink to Toslink (M/M)
Application	Digital optical audio connection

Blackberry RCA BB-102

Das analoge RCA-Audiokabel BB-102 wurde für hochwertige Verbindungen entwickelt. Zwei feindrahtige OFC-Leiter mit FPE-Isolierung und doppelter Schirmung aus Aluminiumfolie und Kupfergeflecht sichern eine klare, verlustarme Übertragung. Der flexible PVC-Mantel mit Baumwollgeflecht bietet Stabilität und hochwertige Haptik. Die sandgestrahlten RCA-Stecker aus Aluminium sind graviert, mit Markierringen und Richtungspfeilen versehen – ideal für anspruchsvolle HiFi-Umgebungen.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-102 analog RCA audio cable is designed for high-quality connections. Two fine-stranded OFC conductors with FPE insulation and double shielding of aluminum foil and copper braid ensure clear, low-loss transmission. The flexible PVC jacket with cotton braid adds durability and a premium feel. Sandblasted aluminum RCA connectors are engraved, color-marked, and directional—ideal for demanding HiFi environments.

Packaging unit: 1 piece (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OFC
Leiterstruktur	19 × Ø 0,127 mm OFC
Querschnitt	0,2405 mm ² (24 AWG)
Isolierung	FPE Ø 3,0 mm
Schutzschicht	AL-Folie
Schirmung	Geflecht (128 × Ø 0,12 mm TC, verzinkt)
Außenmantel	PVC Ø 6,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz)
Signalqualität	Klare, analoge Übertragung
Stecker	RCA-Stecker, vergoldet, Hülse Metall, perlweiß oder silber lackiert
Verbindung	2 × RCA (M) auf 2 × RCA (M), farbcodiert, rot/weiß
Anwendung	Hochwertige analoge Audioverbindung (z. B. Verstärker, CD-Player)

Technical Specifications:

Conductor Material	OFC
Conductor Structure	19 × Ø 0.127 mm OFC
Cross Section	0.2405 mm ² (24 AWG)
Insulation	FPE Ø 3.0 mm
Protective Layer	AL foil
Shielding	Braid (128 × Ø 0.12 mm TC, tinned)
Outer Jacket	PVC Ø 6.0 mm, cotton braid (black)
Signal Quality	Clear, analog transmission
Connector	RCA connector, gold-plated, metal sleeve, pearl white or silver coated
Connection	2 × RCA (M) to 2 × RCA (M), color-coded, red/white
Application	High-quality analog audio connection (e.g., amplifier, CD player)

Blackberry TRS-RCA2 BB-103

Das Audiokabel BB-103 verbindet portable Geräte mit 3,5-mm-Klinkenausgang zuverlässig mit RCA-Eingängen. Zwei OFC-Signaladern mit FPE- und PE-Isolierung sind doppelt geschirmt durch Aluminiumfolie und Kupfergeflecht. Ein PVC-Mantel mit dichtem Baumwollgeflecht bietet Stabilität und hochwertige Haptik. Die sandgestrahlten 3,5-mm-Klinken- und RCA-Stecker mit Markierringen gewährleisten klare Kanalzuordnung. Ideal für rauscharme, verlustarme Stereo-Übertragung in mobilen und stationären Anwendungen.
Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-103 audio cable reliably connects portable devices with 3.5 mm outputs to RCA inputs. Two OFC signal conductors with FPE and PE insulation are double-shielded by aluminum foil and copper braid. A PVC jacket with dense cotton braid offers mechanical stability and premium feel. Sandblasted 3.5 mm jack and RCA connectors with marking rings ensure clear channel assignment. Ideal for low-noise, low-loss stereo transmission in mobile and stationary use.
Packaging unit: 1 piece (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OFC
Leiterstruktur	2 × (19 × Ø 0,127mm OFC)
Querschnitt	2 × 0,2405 mm ² (24 AWG)
Isolierung	FPE Ø 3,0 mm + PE Ø 1,8 mm
Schutzschicht	AL-Folie
Schirmung	Geflecht (128 × Ø 0,12 mm TC, verzinkt)
Außenmantel	PVC Ø 6,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz)
Signalqualität	Hochwertige, rauscharme Übertragung
Stecker	3,5 mm Klinke auf 2× RCA, vergoldet, Hülse Metall, perlweiß oder silber lackiert
Verbindung	3,5 mm Klinke (M) auf 2 × RCA (M), farbcodiert, rot/weiß
Anwendung	Anschluss mobiler Geräte an Verstärker, DAC usw.

Technical Specifications:

Conductor Material	OFC
Conductor Structure	2 × (19 × Ø 0.127 mm OFC)
Cross Section	2 × 0.2405 mm ² (24 AWG)
Insulation	FPE Ø 3.0 mm + PE Ø 1.8 mm
Protective Layer	AL foil
Shielding	Braid (128 × Ø 0.12 mm TC, tinned)
Outer Jacket	PVC Ø 6.0 mm, cotton braid (black)
Signal Quality	High-quality, low-noise transmission
Connector	3.5 mm jack to 2× RCA, gold-plated, metal sleeve, pearl white or silver coated
Connection	3.5 mm jack (M) to 2 × RCA (M), color-coded, red/white
Application	Connection of mobile devices to amplifier, DAC, etc.


Blackberry TRS BB-104

Das Audiokabel BB-104 wurde für hochwertige analoge Stereo-Verbindungen mit 3,5-mm-Klinkensteckern entwickelt. Der Innenleiter aus hochreinem OFC ist in PE-Isolierung gebettet und sorgt für präzise, verlustarme Signalführung. Doppelte Abschirmung aus Aluminiumfolie und eng geflochtenem Kupfergeflecht schützt vor Störungen. Der PVC-Mantel mit Baumwollgeflecht bietet mechanische Stabilität. Vergoldete 3,5-mm-Klinkenstecker mit Metallhülsen sind markiert und sichern klare Kanaltrennung.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-104 audio cable is designed for high-quality analog stereo connections with 3.5 mm jack plugs. The core is made of high-purity OFC and housed in PE insulation for precise, low-loss signal transmission. Dual shielding with aluminum foil and tightly braided copper reliably blocks interference. The PVC jacket with cotton braid provides mechanical durability. Gold-plated 3.5 mm connectors with metal sleeves are marked for clear channel separation.

Packaging unit: 1 piece (set)

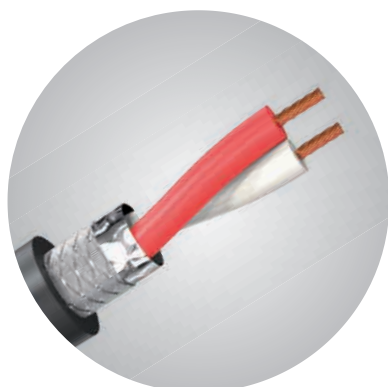

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OFC
Leiterstruktur	2 × (19 × Ø 0,127mm OFC)
Querschnitt	2 × 0,2405 mm ² (24 AWG)
Isolierung	PE Ø 1,8 mm
Schutzschicht	AL-Folie
Schirmung	Geflecht (128 × Ø 0,12 mm TC)
Außenmantel	PVC Ø 6,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz)
Signalqualität	Klar, rauschfrei
Stecker	3,5 mm Klinke auf 3,5mm Klinke, vergoldet, Hülse Metall, perlweiß oder silber lackiert
Verbindung	3,5 mm Klinke (M) auf 3,5 mm Klinke (M)
Anwendung	Anschluss mobiler Geräte an HiFi-Systeme

Technical Specifications:

Conductor Material	OFC
Conductor Structure	2 × (19 × Ø 0.127 mm OFC)
Cross Section	2 × 0.2405 mm ² (24 AWG)
Insulation	PE Ø 1.8 mm
Protective Layer	AL foil
Shielding	Braid (128 × Ø 0.12 mm TC)
Outer Jacket	PVC Ø 6.0 mm, cotton braid (black)
Signal Quality	Clear, noise-free
Connector	3.5 mm jack to 3.5 mm jack, gold-plated, metal sleeve, pearl white or silver coated
Connection	3.5 mm jack (M) to 3.5 mm jack (M)
Application	Connection of mobile devices to HiFi systems

Blackberry RCA2 BB-105

Das Stereokabel BB-105 wurde für verlustarme analoge Signalübertragung mit 2× RCA-Anschlüssen konzipiert. Parallele OFC-Leitungen mit FPE- und PE-Isolierung gewährleisten präzise Signalführung. Doppelte Schirmung aus Aluminiumfolie und Kupfergeflecht schützt vor Störungen. Der PVC-Mantel mit Baumwollgeflecht bietet mechanische Stabilität. Vergoldete RCA-Stecker mit Metallhülsen sind markiert und sichern klare Kanaltrennung. Ideal für HiFi-Komponenten und Aktivlautsprecher.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-105 stereo cable is designed for low-loss analog signal transmission with 2× RCA connectors. Parallel OFC conductors with FPE and PE insulation ensure precise signal flow. Dual shielding with aluminum foil and copper braid reliably blocks external interference. The PVC jacket with cotton braid provides mechanical durability. Gold-plated RCA connectors with metal sleeves are marked for clear channel separation. Ideal for HiFi components, preamps, and active speakers.

Packaging unit: 1 piece (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OFC
Leiterstruktur	2 × (19 × Ø 0,127mm OFC)
Querschnitt	2 × 0,2405 mm ² (24 AWG)
Isolierung	PE Ø 1,8 mm
Schutzschicht	AL-Folie, FPE-Isolierung Ø 3,0 mm
Schirmung	Geflechtschirmung (128 × Ø 0,12 mm)
Außenmantel	PVC Ø 6,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz)
Signalqualität	Verlustarm, sauber
Stecker	RCA-Stecker, vergoldet, Hülse Metall, perlweiß oder silber lackiert
Verbindung	2 × RCA (M) auf 2 × RCA (M), Stereo
Anwendung	Für hochwertige analoge Audioverbindungen (z. B. CD-Player zu Verstärker)

Technical Specifications:


Conductor Material	OFC
Conductor Structure	2 × (19 × Ø 0.127 mm OFC)
Cross Section	2 × 0.2405 mm ² (24 AWG)
Insulation	PE Ø 1.8 mm
Protective Layer	AL foil, FPE insulation Ø 3.0 mm
Shielding	Braid shielding (128 × Ø 0.12 mm TC)
Outer Jacket	PVC Ø 6.0 mm, cotton braid (black)
Signal Quality	Low loss, clean
Connector	RCA connector, gold-plated, metal sleeve, pearl white or silver coated
Connection	2 × RCA (M) to 2 × RCA (M), stereo
Application	For high-quality analog audio connections (e.g., CD player to amplifier)

Blackberry XLR BB-106

Das symmetrische XLR-Kabel BB-106 wird paarweise geliefert und eignet sich für analoge Audio-komponenten mit XLR-Anschlüssen. Drei verseilte OFC-Leiter mit HDPE-Isolierung sichern präzise Signalübertragung. PP-Füller und doppelte Schirmung aus Aluminiumfolie und Kupfergeflecht schützen vor Störungen. Der PVC-Mantel mit dichter Textilummantelung bietet hohe Stabilität und Langlebigkeit. Vergoldete XLR-Stecker mit Metallhülsen gewährleisten klare Kanalzuordnung. Verpackungseinheit: 2 Stück (Set)

The BB-106 balanced XLR cable is sold as a pair and designed for analog audio components with XLR connectors. Three twisted OFC conductors with HDPE insulation ensure precise signal transmission. PP fillers and dual shielding with aluminum foil and copper braid reliably protect against interference. The PVC jacket with dense textile covering offers high mechanical stability and durability. Gold-plated XLR connectors with metal sleeves provide clear channel identification.

Packaging unit: 2 pieces (set)

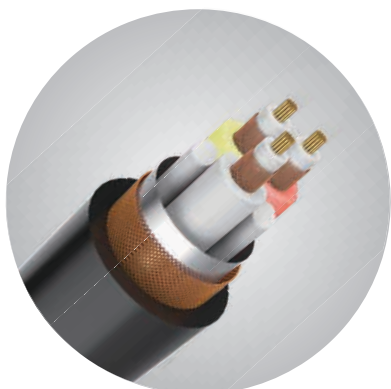

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OFC
Leiterstruktur	3 × (19 × Ø 0,127mm OFC)
Querschnitt	3 × 0,2405 mm ² (24 AWG)
Isolierung	PE Ø 2,1 mm
Schutzschicht	AL-Folie
Schirmung	Geflechschirmung (80 × Ø 0,12 mm BC)
Außenmantel	PVC Ø 8,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz)
Signalqualität	Symmetrisch, störungsfrei
Stecker	XLR-Stecker, vergoldet, Hülse Metall, perlweiß oder silber lackiert
Verbindung	XLR (M) auf XLR (W), symmetrisch
Anwendung	Professionelle Audiotechnik und Studioverbindungen

Technical Specifications:


Conductor Material	OFC
Conductor Structure	3 × (19 × Ø 0.127 mm OFC)
Cross Section	3 × 0.2405 mm ² (24 AWG)
Insulation	PE Ø 2.1 mm
Protective Layer	AL foil
Shielding	Braid shielding (80 × Ø 0.12 mm BC)
Outer Jacket	PVC Ø 8.0 mm, cotton braid (black)
Signal Quality	Symmetrical, interference-free
Connector	XLR connector, gold-plated, metal sleeve, pearl white or silver coated
Connection	XLR (M) to XLR (F), symmetrical
Application	Professional audio technology and studio connections

Blackberry SCHUKO-C15 BB-107-EU

The BB-107 power cable is designed for secure, low-loss power supply in audio and home appliance applications. Three fine-stranded bare copper (BC) conductors with LD-PE insulation and a central PVC jacket are stabilized by paper layers and aluminum foil. A transparent PVC outer layer with dense textile braid adds mechanical protection. The power plug and IEC C15 connector are equipped with gold-plated contacts and aluminum sleeves. The plug is available in versions for different regional standards.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-107 power cable is designed for secure, low-loss power supply in audio and home appliance applications. Three fine-stranded bare copper (BC) conductors with LD-PE insulation and a central PVC jacket are stabilized by paper layers and aluminum foil. A transparent PVC outer layer with dense textile braid adds mechanical protection. The power plug and IEC C15 connector are equipped with gold-plated contacts and aluminum sleeves. The plug is available in versions for different regional standards. Packaging unit: 1 piece (set)

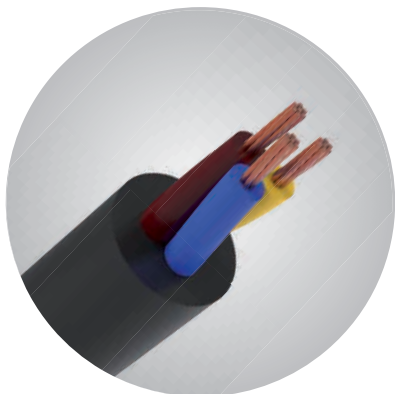

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	BC
Leiterstruktur	3 × (128 × Ø 0,20 mm BC) + 1 × (7 × Ø 0,12 mm BC)
Querschnitt	3 × 4,0 mm ² (11 AWG)
Isolierung	LD-PE Ø 5,0 mm
Schutzschicht	Papierband und AL-Folie
Schirmung	Geflechschirm (24 × 11 × Ø 0,12 mm Aluminium)
Außenmantel	PVC Ø 15,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz)
Signalqualität	Zuverlässige Stromversorgung für HiFi-/AV-Geräte
Stecker	Netzstecker (ländertypisch) und IEC-C15, vergoldet, Aluminiumhülse, perlweiß oder silber lackiert
Verbindung	Netzstecker (M, länderspezifisch) auf IEC C15 Kaltgerätebuchse (F), 3-polig (L/N/PE)
Anwendung	Netzstromversorgung für HiFi-, AV- und Studio-Geräte

Technical Specifications:

Conductor Material	BC
Conductor Structure	3 × (128 × Ø 0.20 mm BC) + 1 × (7 × Ø 0.12 mm BC)
Cross Section	3 × 4.0 mm ² (11 AWG)
Insulation	LD-PE Ø 5.0 mm
Protective Layer	Paper tape and AL foil
Shielding	Braid shielding (24 × 11 × Ø 0.12 mm aluminum)
Outer Jacket	PVC Ø 15.0 mm, cotton braid (black)
Signal Quality	Reliable power supply for HiFi/AV devices
Connector	Power plug (region-specific) and IEC C15, gold-plated, aluminum sleeve, pearl white or silver coated
Connection	Power plug (M, region-specific) to IEC C15 connector (F), 3-pin (L/N/PE)
Application	Power supply for HiFi, AV, and studio equipment

Blackberry SPADE/BANANA BB-108

Das Lautsprecherkabel BB-108 wird paarweise geliefert und eignet sich für hochauflösende Verbindungen zwischen Verstärkern und Lautsprechern. Jede Leitung besteht aus zwei verseilten Adern mit OFC- und Tinsel-Litzen. LD-PE-Isolierung und textile Füller stärken die mechanische Stabilität. Papierlage, Innenmantel und Luftkammer erhöhen Flexibilität und reduzieren Resonanzen. Vergoldete Stecker mit Metallhülsen sind robust, markiert und als Gabel- oder Bananenstecker nutzbar.

Verpackungseinheit: 2 Stück (Set)

The BB-108 speaker cable is sold as a pair and designed for high-resolution connections between amplifiers and speakers. Each cable consists of two twisted conductors with OFC and tinsel strands. LD-PE insulation and textile fillers enhance mechanical stability. Paper layers, inner jacket, and air chamber increase flexibility and reduce resonance. Gold-plated connectors with metal sleeves are durable, marked, and can be used as spade or banana plugs.

Packaging unit: 2 pieces (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OFC + Tinsel
Leiterstruktur	2 × (6 × (19 × Ø 0,12 mm OFC) + 6 × Ø 0,19 mm Tinsel)
Querschnitt	2 × 2,3 mm ² (13–14 AWG)
Isolierung	LD-PE Ø 2,6 mm
Schutzschicht	Papierband, Leerrohr (Ø 3,0 mm innen / Ø 5,0 mm außen), 2 Komponenten-Füller
Schirmung	–
Außenmantel	PVC Ø 7,8 mm, Baumwollgeflecht (schwarz)
Signalqualität	Verlustarm, klangneutral
Stecker	Austauschbare Stecker, vergoldet, Hülse Metall, perlweiß oder silber lackiert
Verbindung	2 × Banana (M) oder Gabel auf 2 × Banana (M) oder Gabel
Anwendung	Lautsprecheranschluss links/rechts im HiFi-/Heimkino-Bereich


Technical Specifications:

Conductor Material	OFC + Tinsel
Conductor Structure	2 × (6 × (19 × Ø 0.12 mm OFC) + 6 × Ø 0.19 mm Tinsel)
Cross Section	2 × 2.3 mm ² (13–14 AWG)
Insulation	LD-PE Ø 2.6 mm
Protective Layer	Paper tape, conduit (Ø 3.0 mm inner / Ø 5.0 mm outer), 2-component filler
Shielding	–
Outer Jacket	PVC Ø 7.8 mm, cotton braid (black)
Signal Quality	Low loss, sonically neutral
Connector	Replaceable connectors, gold-plated, metal sleeve, pearl white or silver coated
Connection	2 × banana (M) or spade to 2 × banana (M) or spade
Application	Speaker connection left/right in HiFi / home cinema area

Blackberry USB2.0 BB-110

Das USB-Kabel BB-110 verbindet USB-A- und USB-B-Geräte zuverlässig für stabile Datenübertragungen im Audibereich. Signaladern aus versilbertem SC- und verzinntem TC-Kupfer sichern hohe Leitfähigkeit und Signalreinheit. Doppelte Aluminiumfolie minimiert elektromagnetische Störungen. Der PVC-Außenmantel mit schwarzem Baumwollgeflecht schützt mechanisch. 24k vergoldete USB-Stecker gewährleisten verlustarme Verbindung mit minimalem Übergangswiderstand.
Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-110 USB cable reliably connects USB-A and USB-B devices for stable audio data transmission. Signal conductors made of silver-plated SC and tinned TC copper ensure high conductivity and excellent signal purity. Double aluminum foil minimizes electromagnetic interference. The PVC outer jacket with black cotton braid offers mechanical protection. 24k gold-plated USB connectors ensure low-loss connections with minimal contact resistance.
Packaging unit: 1 piece (set)

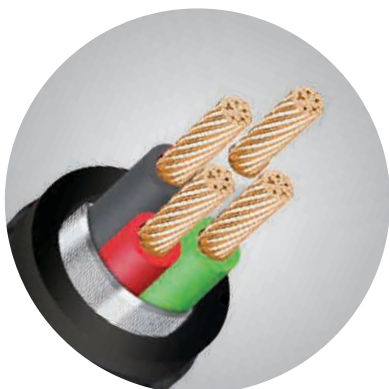

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	SC+TC
Leiterstruktur	2 × (7 × Ø 0,127mm) SC + 2 × (7 × Ø 0,20mm) SC + 16/6 × Ø 0,10mm TC
Querschnitt	Signal: 4 × 0,089 mm ² (28 AWG) Extra: 2 × 0,22 mm ² (24 AWG) Power: 1 × 0,75 mm ² (18 AWG)
Isolierung	PE Ø 0,95 mm + PE Ø 1,15 mm
Schutzschicht	AL-Folie
Schirmung	Geflecht (16/6 × Ø 0,10 mm TC)
Außenmantel	PVC Ø 5,5 mm, Baumwollgeflecht (schwarz)
Signalqualität	Stabile digitale Signalübertragung
Stecker	USB-A und USB-B Stecker, Metall, Kontakte vergoldet,
Verbindung	USB-A auf USB-B
Anwendung	Datenübertragung für Audio und Peripherie

Technical Specifications:


Conductor Material	SC + TC
Conductor Structure	2 × (7 × Ø 0.127 mm) SC + 2 × (7 × Ø 0.20 mm) SC + 16/6 × Ø 0.10 mm TC
Cross Section	Signal: 4 × 0,089 mm ² (28 AWG) Extra: 2 × 0,22 mm ² (24 AWG) Power: 1 × 0,75 mm ² (18 AWG)
Insulation	PE Ø 0.95 mm + PE Ø 1.15 mm
Protective Layer	AL foil
Shielding	Braid (16/6 × Ø 0.10 mm TC)
Outer Jacket	PVC Ø 5.5 mm, cotton braid (black)
Signal Quality	Stable digital signal transmission
Connector	USB-A and USB-B connectors, metal housing, gold-plated contacts
Connection	USB-A to USB-B
Application	Data transmission for audio and peripheral devices

Blackberry HDMI-4K BB-111

Das HDMI-Kabel BB-111 überträgt hochauflösende digitale Audio- und Videosignale stabil. Datenleiter aus OFC und verzinntem Kupfer sind in isolierten Koaxialpaaren ausgeführt und sichern konstante Impedanz bei geringer Kapazität. Eine Schirmung aus Aluminiumfolie, Ableitdraht und Kupfergeflecht schützt vor Störeinflüssen. Der PVC-Mantel mit Baumwollgeflecht bietet mechanische Stabilität. Vergoldete HDMI-Stecker mit Richtungspfeil sichern eine verlustfreie, richtungssichere Verbindung.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-111 HDMI cable transmits high-resolution digital audio and video signals with stable quality. OFC and tinned copper conductors in insulated coaxial pairs ensure consistent impedance and low capacitance. Shielding with aluminum foil, drain wire, and copper braid effectively blocks interference. The PVC jacket with cotton braid provides mechanical stability. Gold-plated HDMI connectors with arrows ensure a lossless, directionally correct connection. Packaging unit: 1 piece (set)

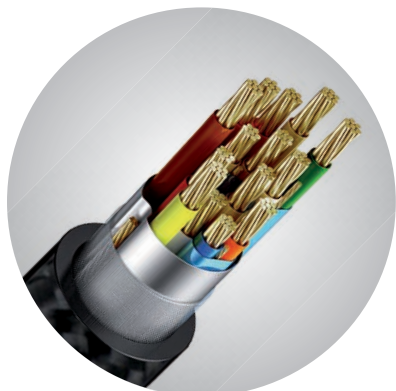

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OFC + TC
Leiterstruktur	(1 × Ø 0,254mm OFC + HDPE) × 4 + 5 × Ø 0,254mm OFC + 2 × Ø 0,254mm TC
Querschnitt	11 × 0,0507 mm ²
Isolierung	Geschäumtes PE mit HD-PE-Außenhaut
Schutzschicht	AL-Folie + PET-Klebeverbund
Schirmung	Geflecht: 16/9 × Ø 0,12 mm AL, Ableitdraht: 2 × Ø 0,254 mm TC
Außenmantel	PVC Ø 7,3 mm, Baumwollgeflecht (schwarz)
Signalqualität	Hochauflösende digitale Video- und Audioübertragung
Stecker	HDMI-Stecker, vergoldet
Verbindung	HDMI (M) auf HDMI (M)
Anwendung	Verbindung von AV-Geräten, TV, Receiver etc.

Technical Specifications:

Conductor Material	OFC + TC
Conductor Structure	(1 × Ø 0.254 mm OFC + HDPE) × 4 + 5 × Ø 0.254 mm OFC + 2 × Ø 0.254 mm TC
Cross Section	11 × 0.0507 mm ²
Insulation	Foam PE with HD-PE outer jacket
Protective Layer	AL foil + PET adhesive composite
Shielding	Braid (16/9 × Ø 0.12 mm AL), drain wire (2 × Ø 0.254 mm TC)
Outer Jacket	PVC Ø 7.3 mm, cotton braid (black)
Signal Quality	High-resolution digital video and audio transmission
Connector	HDMI connector, gold-plated
Connection	HDMI (M) to HDMI (M)
Application	Connection of AV devices, TV, receiver, etc.

Modell	Magazin	Ausgabe	Das sagt die Fachpresse
BAS-2200	fairaudio	06/2023	Das Argentum Silver.digital spielt verdammt sauber und grauschleierfrei auf und lässt mehr Zwischenwerte und Schattierungen durch.
BAS-2201	fairaudio	05/2022	Auch akustische Instrumente gewinnen an "Informationsgehalt"
BAS-2202	fairaudio	05/2022	Klavieranschläge, Gitarrenpicking, Beckenspiel – das alles kommt "gefühl" eins-zu-eins rüber.
BAS-2204	fairaudio	05/2022	Die Bassläufe kommen [...] erstklassig konturiert, tight und wunderbar transparent bis ins tiefste Kellergeschoss abgestuft.
BB-001	Audio Test	01/2019	Das Klanggeschehen ist sehr transparent und differenziert.
BB-005	Audio Test	01/2019	Es rettet uns kein höh'res Wesen, [...] Das haben sich die Macher der Blueberry-Serie vermutlich auch gedacht. [...] High-End für alle, sozusagen. Eine echte Revolution.
	fairaudio	05/2019	eine akkurate Raumdarstellung, gute Auflösung und Feindynamik sowie eine neutral bis schlanker gehaltene Tonalität.
	HIFISTatement	04/2019	[...] bringt jedes Mal das gewisse Etwas an Ruhe und Ordnung in die Wiedergabe und Stimmen einen angenehm prominenten Platz ein, ohne sie zu sehr in den Vordergrund zu stellen.
	STEREO	01/2019	Das NF-Blueberry [...] darf in seiner Preisklasse als echter Tipp gelten.
BB-006	Audio Test	01/2019	Hier fühlt sich das SIGNAL.xlr richtig wohl. Es bringt die nötige Festigkeit in Einklang mit Gewicht und Flexibilität.
	fairaudio	05/2019	Eine akkurate Raumdarstellung, gute Auflösung und Feindynamik sowie eine neutral bis schlanker gehaltene Tonalität.
	HiFi-IFAs	11/2020	Das Blueberry belohnt den HiFi-Fan mit grundsolidem, gefälligen Klang, der mit jeder Musikrichtung Freude bereitet.
	HIFISTatement	04/2019	Die Lokalisationsschärfe einzelner Instrumente wirkt mit dem Kabel größer.
BB-007	Audio Test	08/2018	Deutlich entspanntere Dynamik und hinzugewonnene Laufruhe.
	fairaudio	05/2019	Der Tiefton kommt nicht so trocken abgestuft rüber wie mit den Signalleitern der Kabelfamilie, dafür schön muskulös, locker und mit gesundem Punch.
	HIFISTatement	04/2019	Dieses Kabel wird wahrscheinlich so ziemlich das letzte sein, dem man Beachtung schenken muss, bevor man in weit höhere Preiskategorien aufbricht.
BB-008	Audio Test	08/2018	deutlich druckvoller im Grundton klingen, ohne dabei an Luftigkeit zu verlieren. [...] lösen die Blueberrys die Musik deutlich ausgewogener in Dynamik und Tiefe auf. Das macht das Hören entspannter und stressfreier.
	fairaudio	05/2019	Bietet eine erstklassige räumliche Darstellung mit klarer Tiefenstaffelung.
	HIFISTatement	04/2019	Der Tonfall ist insgesamt etwas leichter und besonders klar. [...] E-Bass, Bassdrum und Kontrabass kommen wunderbar tight, punktgenau und differenziert.
	STEREO	01/2019	In Sachen Weiträumigkeit und Prägnanz klar nach oben orientiert [...] ist es absolut prima.
BB-010	fairaudio	01/2020	Es spielt sauber, frisch, zackig, anspringend, dynamisch weit gespreizt und ist mit [...] vorbildlichem Detailreichtum gesegnet.
	HiFi-IFAs	11/2021	Von Hause aus aufgeräumte Musik wie Elektronik kommt detailliert und locker.

Pressestimmen

Modell	Magazin	Ausgabe	Das sagt die Fachpresse
BEB-2000	fairaudio	04/2021	Überhaupt blitzen perkussive Elemente feiner und genauer auf, was aber eben nichts mit Übereifer oder Helligkeit zu tun hat.
	STEREO	03/2021	[...] ließ die jeweils angeschlossenen D/A-Wandler extrem offen, aufgefächert und detailreich klingen.
BEB-2001	fairaudio	12/2020	Tatsache ist, dass gerade die unsymmetrische Verbindung das Klangideal der Evolution-Black-Familie nochmals klarer und deutlicher transportiert [...].
BEB-2002	STEREO	03/2021	Insgesamt ergaben sich atmende Vorstellungen mit Detailreichtum und Anmut, aber auch konturiertem Bass und geschlossener Tonalität.
BEB-2003	fairaudio	12/2020	Ein tiefer, profunder Bassbereich mit minimal abgerundeten Impulsen, aber dennoch ordentlich dynamischem Slam paart sich mit einem farbigen und durchaus transparenten Mittelton ...
BEB-2004	STEREO	03/2021	[...] ließ das jeweilige Gerät ungleich räumlicher, finessierter und deshalb einfach "größer" klingen.
BEB-2009	audissey	02/2022	Das optische Kabel spielt unaufgeregt, neutral, aber dennoch räumlich präzise und authentisch.
BEB-2013	audissey	11/2022	Lässt feine Details und damit das Musikstück insgesamt bruchloser und harmonischer aufleuchten.
BEB-2015	audissey	02/2022	Die Musik wirkt kraftvoller und geschmeidiger – mit mehr Hall, größerer Tiefe und gesteigerter Plastizität.
BEB-2016	HiFi-IFAs	02/2023	Kräftig und sauber zupackend sind die Schläge auf den Gitarrenkorpus, bei der glaubwürdigen Attacke und der Klangfarbenstärke gehören die Berliner mit zum Spitzenfeld in diesem Test.
	mySoundbook	02/2023	Das Lautsprecherkabel stellt die einzelnen Akteure "scharf".
BEB-2020	fairaudio	04/2021	Das Klavierspiel wirkt wärmer – gleichzeitig aber auch akzentuierter beim Anschlag.
	HiFi-IFAs	11/2021	Preis-Leistungs-Sieger im USB-Vergleich.
	STEREO	03/2021	[...] ermöglicht frei aufspielende, sauber sortierte und quicklebendige Klangbilder.
BEB-2024	fairaudio	12/2020	Übernimmt die exzellente Impulsschnelle [...] sowie die feindynamische Differenzierungsfähigkeit.
BEB-2025	STEREO	03/2021	So war es beeindruckend, wie weiträumig, gelöst und farbig einerseits, aber zugleich auch fulminant, farbig und substanziell dieses die Klangbilder an die Lautsprecher brachte .
BEB-2116	audissey	11/2022	Wirkt wie ein kräftiger Espresso – reich an Intensität und Fülle.
	fairaudio	12/2020	zeigt [...] eine recht eindeutige Signatur: im Hochton minimal zurückhaltend mit seidiger Textur, sehr rauschfreiem Hintergrund, solide und druckvoll im Bass.
	mySoundbook	02/2023	Hier lohnt sich eine bessere Verkabelung zu 100 %
	STEREO	03/2021	In Anbetracht seiner Leistung erscheint das Black.power-16 trotz der absolut gesehen ansehnlichen Forderung letztlich günstig und obendrein als echter Tipp für Top-Komponenten.

Model	Magazine	Issue	What the press says
BAS-2200	fairaudio	06/2023	The Argentum Silver.digital delivers impressively clean and haze-free playback, revealing more intermediate values and subtle shadings.
BAS-2201	fairaudio	05/2022	Even acoustic instruments gain in 'information content'.
BAS-2202	fairaudio	05/2022	Piano keystrokes, guitar picking, cymbal playing – all come across 'as if felt' one-to-one.
BAS-2204	fairaudio	05/2022	The bass lines [...] are superbly contoured, tight, and wonderfully transparent, graded down into the deepest cellar floor.
BB-001	Audio Test	01/2019	The soundscape is very transparent and differentiated.
BB-005	Audio Test	01/2019	No higher power shall save us [...] That's probably what the makers of the Blueberry series thought. [...] High-end for everyone, so to speak. A real revolution.
	fairaudio	05/2019	Accurate spatial imaging, good resolution and microdynamics, with a neutral to slightly lean tonal balance.
	HIFISTatement	04/2019	[...] always brings that certain something of calm and order to playback, giving voices a pleasantly prominent place without pushing them too far forward.
	STEREO	01/2019	The NF-Blueberry [...] can be considered a real recommendation in its price class.
BB-006	Audio Test	01/2019	SIGNAL.xlr feels right at home. It brings the necessary rigidity in harmony with weight and flexibility.
	fairaudio	05/2019	Accurate spatial imaging, good resolution and microdynamics, with a neutral to slightly lean tonal balance.
	HiFi-IFAs	11/2020	The Blueberry rewards the HiFi enthusiast with a solid, pleasing sound that brings joy to all genres.
	HIFISTatement	04/2019	The localization accuracy of individual instruments is enhanced with this cable.
BB-007	Audio Test	08/2018	Significantly more relaxed dynamics and improved smoothness.
	fairaudio	05/2019	The low frequencies are not as dryly graded as with other signal lines of the cable family, instead they are muscular, relaxed, and punchy.
	HIFISTatement	04/2019	This cable is probably the last one to consider before entering much higher price categories.
BB-008	Audio Test	08/2018	Much punchier in the lower mids without losing airiness. [...] The Blueberry reveals the music more balanced in dynamics and depth. Listening becomes more relaxed and stress-free.
	fairaudio	05/2019	Provides excellent spatial imaging with clear depth layering.
	HIFISTatement	04/2019	The tonal character is overall lighter and especially clear. [...] E-bass, kick drum, and double bass come through tightly, precisely, and distinctly.
	STEREO	01/2019	In terms of spaciousness and clarity, it's clearly aimed high [...] absolutely great.
BB-010	fairaudio	01/2020	Plays cleanly, freshly, snappy, responsive, dynamically wide and is blessed with exemplary detail richness.
	HiFi-IFAs	11/2021	Naturally organized music like electronics sounds more detailed and relaxed from the outset.

Press reviews

Model	Magazine	Issue	What the press says
BEB-2000	fairaudio	04/2021	Percussive elements flash through more finely and precisely, without overemphasis or excessive brightness.
	STEREO	03/2021	[...] made the connected D/A converters sound extremely open, detailed, and expansive.
BEB-2001	fairaudio	12/2020	The fact is: the unbalanced connection actually transports the sound ideal of the Evolution Black series even more clearly and distinctly.
BEB-2002	STEREO	03/2021	Created breathing images full of detail and grace, along with well-defined bass and a cohesive tonality.
BEB-2003	fairaudio	12/2020	Deep, profound bass with slightly rounded impulses, paired with dynamic slam and colorful, transparent mids ...
BEB-2004	STEREO	03/2021	[...] made the device sound noticeably more spacious, refined, and simply 'larger'.
BEB-2009	audisseus	02/2022	This optical cable plays unagitated, neutral, yet spatially precise and authentic.
BEB-2013	audisseus	11/2022	Reveals fine details and thus makes the music piece appear more seamless and harmonious.
BEB-2015	audisseus	02/2022	The music sounds more powerful and smoother – with more reverb, greater depth, and enhanced plasticity.
BEB-2016	HiFi-IFAs	02/2023	Clean and powerful attacks on the guitar body; the Berlin cable belongs to the top field in this test for believable impact and tonal richness.
	mySoundbook	02/2023	This speaker cable presents individual performers 'sharply'.
BEB-2020	fairaudio	04/2021	The piano sounds warmer – yet also more accented in attack.
	HiFi-IFAs	11/2021	Price-performance winner in the USB comparison.
	STEREO	03/2021	[...] enables open, clearly organized, and lively soundscapes.
BEB-2024	fairaudio	12/2020	Delivers excellent impulse response [...] and nuanced dynamic resolution.
BEB-2025	STEREO	03/2021	It was impressive how spacious, relaxed, and colorful it sounded, yet at the same time full-bodied and substantial as it projected the soundscapes to the speakers.
BEB-2116	audisseus	11/2022	Feels like a strong espresso – rich in intensity and body.
	fairaudio	12/2020	Shows [...] a clear signature: slightly reserved treble with silky texture, very quiet background, solid and punchy bass.
	mySoundbook	02/2023	A better cable connection is worth it 100% here.
	STEREO	03/2021	Considering its performance, the Black.power-16 is ultimately a great tip for high-end components despite its respectable asking price.

Begriff	Erklärung
6N-S-OCC	6N Silver-plated Ohno Continuous Cast Copper - Versilbertes Einzelkristallkupfer mit 99,9999 % Reinheit (6N) im Ohno-Verfahren gefertigt. Extrem leitfähig, ideal für verlustarme High-End-Signalübertragung.
AL	Aluminiumfolie zur Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen. Effektiver Schutz vor Einstrahlungen.
AL-SI	Aluminium-Silizium-Legierung als Mantelmaterial. Hohe Wärme- und Korrosionsbeständigkeit.
AV	Audiovisuelle Signalübertragung (Audio/Video). Geeignet für kombinierte A/V-Systeme.
AWG	American Wire Gauge - US-Norm zur Drahtstärke. Definiert präzise den Leiterquerschnitt.
BC	Blankkupfer - unbeschichtetes Kupfermaterial. Kostengünstiger Leiter mit guter Leitfähigkeit.
BC-SP	Blankkupfer, speziell poliert. Glatte Oberfläche für besseren Kontakt.
CD	Compact Disc - Audioformat. Kompatibilität bei S/PDIF-Übertragungen.
CEC	Consumer Electronics Control - HDMI-Steuerfunktion. Erlaubt Steuerung mehrerer Geräte über ein Kabel.
CPE	Chloriertes Polyethylen - Isolationsmaterial. Widerstandsfähig gegen Hitze und Öl.
DAC	Digital-Analog-Wandler. Wandelt digitale Signale in analoge um - z. B. für Verstärker.
DIN	Deutsches Institut für Normung - Standardisierung. Kompatibilität mit genormten Steckern.
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit. Verhindert Störungen durch andere elektronische Geräte.
FM-PE	Spezial-PE für verlustarme Isolation. Stabile Isolierung bei hoher Frequenz.
FPE	Foamed Polyethylene - geschäumtes PE. Leicht, isolierend, verlustarm.
HDMI	High Definition Multimedia Interface. Standard für digitale Audio-/Videoübertragung.
HDPE	High-Density Polyethylen - Hochdichtes Polyethylen, robustes Isoliermaterial mit guten elektrischen Eigenschaften.
IEC-C15	Hitzebeständige Kaltgerätebuchse (bis 120 °C), meist für Stromkabel von HiFi-, AV- und IT-Geräten. Passend zu IEC-C16-Einbaubuchsen.
LD-PE	Low-Density Polyethylen. Flexible Isolierung mit geringer Dämpfung.
MC	Mono Channel - Ein-Kanal-Übertragung. Für einfache Signalführung.
MYLAR	PET-Folie als Isolation oder Schirmung. Temperaturfest und reißfest.
OCC	Ohno Continuous Cast - reines Einzelkristallkupfer. Extrem verlustarme Signalübertragung.
OFC	Oxygen-Free Copper - sauerstofffreies Kupfer. Verbesserte Leitfähigkeit gegenüber Standardkupfer.
PE	Polyethylen - Kunststoff für Isolation. Gute elektrische Isolationseigenschaften.
PET	Polyethylenterephthalat - Kunststofffolie. Reißfest, stabil, elektrisch isolierend.
PMMA	Polymethylmethacrylat - z. B. für Lichtleiter. Transparenter Kunststoff mit guter optischer Qualität.
PP	Polypropylen - Isolations- oder Füllmaterial. Hohe Temperaturbeständigkeit.
PVC	Polyvinylchlorid - Mantelmaterial. Widerstandsfähig, flexibel und isolierend.
RCA	Cinch-Stecker für analoge/digitale Signale. Weit verbreitet für Stereo-Audio.
SC	Silver Coated - versilberter Leiter. Bessere Leitfähigkeit durch Silberanteil.
S-OCC	Silver-plated Ohno Continuous Casting - Versilbertes Einkristallkupfer (Ohno-Verfahren) für hochpräzise Signalübertragung.
SC-OCC	Solid Core + Ohno Continuous Casting - Versilberter Massivleiter aus monokristallinem Kupfer (Ohno-Verfahren) für extrem verlustarme, präzise Signalübertragung im High-End-Audio-Bereich.
S/PDIF	Sony/Philips Digital Interface Format. Digitale Audioübertragung ohne Verluste.
SS	Stainless Steel - Edelstahlmantelung. Mechanischer Schutz gegen Druck und Knick.
TC	Tinned Copper - verzinntes Kupfer. Korrosionsschutz bei flexiblen Litzen.
UHD	Ultra High Definition - 4K/8K Auflösung. Geeignet für hochauflösende Videoübertragung.
USB	Universal Serial Bus - Datenverbindung. Standardanschluss für digitale Geräte.
USB-A	USB-Steckertyp A (rechteckig). Üblich an Computern.
USB-B	USB-Steckertyp B (quadratisch). Häufig bei Druckern und DACs.
USB-C	USB-Steckertyp C (symmetrisch). Modern, verdrehsicher, hohe Datenrate.
XLR	Symmetrischer Audiostecker mit 3 Pins. Professionelle Verbindung ohne Störeinflüsse.

Abbreviation	Explanation
6N-S-OCC	6N silver-plated Ohno Continuous Cast copper – ultra-pure, single-crystal copper (99.9999% purity) produced using the Ohno method. Extremely conductive, ideal for low-loss high-end signal transmission.
AL	Aluminum foil for shielding against electromagnetic interference. Effective protection from radiation.
AL-SI	Aluminum-silicon alloy as jacket material. High heat and corrosion resistance.
AV	Audiovisual signal transmission (audio/video). Suitable for combined A/V systems.
AWG	American Wire Gauge – U.S. standard for wire thickness. Precisely defines conductor cross-section.
BC	Bare copper – uncoated copper material. Cost-effective conductor with good conductivity.
BC-SP	Bare copper, specially polished. Smooth surface for better contact.
CD	Compact Disc – audio format. Compatible with S/PDIF transmissions.
CEC	Consumer Electronics Control – HDMI control function. Allows control of multiple devices via one cable.
CPE	Chlorinated polyethylene – insulation material. Resistant to heat and oil.
DAC	Digital-to-analog converter. Converts digital signals into analog – e.g. for amplifiers.
DIN	German Institute for Standardization – standardization. Compatibility with standardized connectors.
EMV	Electromagnetic compatibility. Prevents interference from other electronic devices.
FM-PE	Special PE for low-loss insulation. Stable insulation at high frequency.
FPE	Foamed polyethylene – foamed PE. Lightweight, insulating, low-loss.
HDMI	High Definition Multimedia Interface. Standard for digital audio/video transmission.
HDPE	High-Density Polyethylene – robust insulation material with good electrical properties.
IEC-C15	Heat-resistant appliance connector (up to 120 °C), typically used for power cables of HiFi, AV, and IT devices. Compatible with IEC-C16 inlets.
LD-PE	Low-density polyethylene. Flexible insulation with low attenuation.
MC	Mono channel – single-channel transmission. For simple signal routing.
MYLAR	PET film used for insulation or shielding. Heat- and tear-resistant.
OCC	Ohno Continuous Cast – pure single-crystal copper. Extremely low-loss signal transmission.
OFC	Oxygen-Free Copper – oxygen-free copper. Improved conductivity over standard copper.
PE	Polyethylene – insulation plastic. Good electrical insulation properties.
PET	Polyethylene terephthalate – plastic film. Tear-resistant, stable, electrically insulating.
PMMA	Polymethylmethacrylate – e.g. for light guides. Transparent plastic with good optical quality.
PP	Polypropylene – insulation or filler material. High temperature resistance.
PVC	Polyvinyl chloride – jacket material. Durable, flexible, and insulating.
RCA	RCA plug for analog/digital signals. Widely used for stereo audio.
SC	Silver coated – silver-plated conductor. Improved conductivity due to silver content.
S-OCC	Silver-plated Ohno Continuous Casting (S-OCC). High-purity, silver-plated monocrystalline copper conductor for precise, low-loss signal transmission.
SC-OCC	Solid Core + Ohno Continuous Casting - Silver-plated solid-core conductor made of monocrystalline copper (Ohno process) for extremely low-loss, high-precision signal transmission in high-end audio applications.
S/PDIF	Sony/Philips Digital Interface Format. Digital audio transmission without losses.
SS	Stainless steel – steel cable jacket. Mechanical protection against pressure and bending.
TC	Tinned copper – tin-coated copper. Corrosion protection for flexible strands.
UHD	Ultra High Definition – 4K/8K resolution. Suitable for high-resolution video transmission.
USB	Universal Serial Bus – data connection. Standard interface for digital devices.
USB-A	USB Type A (rectangular). Common on computers.
USB-B	USB Type B (square). Often used on printers and DACs.
USB-C	USB Type C (symmetrical). Modern, reversible, high data rate.
XLR	Balanced audio connector with 3 pins. Professional connection without interference.

Modellübersicht – sortiert nach Artikelnumme

Model Index – Sorted by Article Code

BAS-2200	SILVER.digital	6	BM-001	BLUE.digital.1	40
BAS-2201	SILVER.rca	7	BM-002	BLUE.digital.2	41
BAS-2202	SILVER.xlr-15	8	BM-003	BLUE.trident	42
BAS-2203	SILVER.sonic-16	9	BM-004	BLUE.jack-trs-3.5	43
BAS-2204	SILVER.power-16	10	BM-005	BLUE.TRCA	44
BEB-2000	BLACK.digital	14	BM-006	BLUE.XLR-9	45
BEB-2001	BLACK.rca	15	BM-007	BLUE.power.16	46
BEB-2002	BLACK.rca2	16	BM-008	BLUE.sonic-16	47
BEB-2003	BLACK.xlr-8	17	BB-001	SIGNAL.optisch	50
BEB-2004	BLACK.xlr-15	18	BB-002	SIGNAL.cinch1	51
BEB-2007	BLACK.trident	19	BB-003	SIGNAL.cinchklinke3.5	52
BEB-2008	BLACK.jack-trs.3.5	20	BB-004	SIGNAL.klinke3.5	53
BEB-2009	BLACK.toslink	21	BB-005	SIGNAL.cinch2	54
BEB-2010	BLACK.ground	22	BB-006	SIGNAL.xlr	55
BEB-2011	BLACK.rca1	23	BB-007	STROM.schuko	56
BEB-2013	BLACK.sonic-13	24	BB-008	KLANG.passend	57
BEB-2015	BLACK.xlr-digital	25	BB-010	SIGNAL.usb2.0	58
BEB-2016	BLACK.sonic-16	26	BB-011	SIGNAL.phono5pin	59
BEB-2017	BLACK.jumper	27	BB-012	SIGNAL.phonocinch	60
BEB-2018	BLACK.cable-9	28	BB-015	SIGNAL.lanCat.6A	61
BEB-2019	BLACK.armor-aoc.2.1	29	BB-101	TOSLINK	64
BEB-2020	BLACK.usb2.0-AB	30	BB-102	RCA	65
BEB-2021	BLACK.usb2.0-CB	31	BB-103	TRS-RCA2	66
BEB-2022	BLACK.digital-aux	32	BB-104	TRS	67
BEB-2023	BLACK.usb2.0-CC	33	BB-105	RCA2	68
BEB-2024	BLACK.sonic-17.biWire	34	BB-106	XLR	69
BEB-2025	BLACK.sonic-25	35	BB-107	SCHUKO-C15	70
BEB-2044	BLACK.sonic-17.biAmp	36	BB-108	SPADE/BANANA	71
BEB-2116	BLACK.power-16	37	BB-110	USB2.0	72
			BB-111	HDMI-4K	73

Preis- und technische Änderungen, Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten.
3D-Darstellungen dienen ausschließlich der Illustration und sind nicht verbindlich.
Alle Rechte vorbehalten. © 2025 JIB-Germany Technology GmbH

Price and technical specifications subject to change. Errors, misprints, and typographical mistakes excepted.
3D renderings are for illustrative purposes only and are not binding.
All rights reserved. © 2025 JIB-Germany Technology GmbH