


Precision
BLUE.sonic-16
BM-008

Das Lautsprecherkabel BM-008 wurde für verlustarme HiFi-Installationen entwickelt. Zwei Signalleiter aus Hochreines, versilbertes Kupfer (S-OCC) in dichter Verseilung gewährleistet eine präzise, kraftvolle Signalübertragung. LD-PE-Isolierung erlaubt flexible Verlegung, auch bei engen Radien. Eine Aluminiumschirmung schützt vor elektromagnetischen Störungen. Der transparente PVC-Mantel bietet mechanische Stabilität. Zwei Mittelteile markieren die Signalflussrichtung. Vier vergoldete, austauschbare Stecker im Vollmetallgehäuse sind als Bananen- oder Gabelstecker verwendbar.
Verpackungseinheit: 2 Stück (Set)

High-purity silver-plated copper (S-OCC) in tight twisting ensures precise and powerful signal transmission. LD-PE insulation allows flexible routing, even in tight bends. Aluminum shielding reliably blocks electromagnetic interference. The transparent PVC jacket provides mechanical stability. Two center markers indicate the recommended signal flow. Four gold-plated, interchangeable connectors in solid metal housings can be used as banana or spade plugs.
Packaging unit: 2 pieces (set)

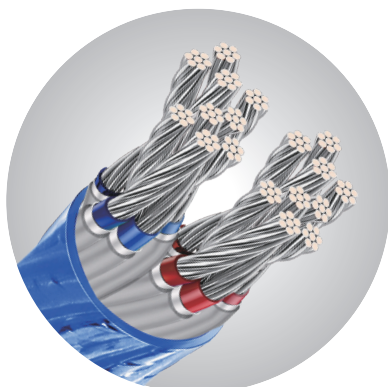

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	S-OCC
Leiterstruktur	19× (7 × Ø 0,20 S-OCC) + AL-Folie
Querschnitt	19 × 0,22 mm ² (24 AWG)
Isolierung	LD-PE Ø 2,0 mm (Farbcodiert: rot, weiß, blau, grün, braun, gelb)
Schutzschicht	AL-Folie, transparenter PE-Schlauch
Schirmung	AL-Folie
Außenmantel	Transparenter blauer PVC-Mantel Ø 15,8 mm
Signalqualität	Präzise, verlustarme Übertragung
Stecker	Austauschbare Stecker, vergoldet, Hülse Aluminium, lackiert
Verbindung	2 × Banana oder Gabel auf 2 × Banana oder Gabel
Anwendung	Hochwertige Lautsprecherverbindung

Technical Specifications:

Conductor Material	S-OCC
Conductor Structure	19× (7 × Ø 0.20 mm S-OCC) + AL foil
Cross Section	19 × 0.22 mm ² (24 AWG)
Insulation	LD-PE Ø 2.0 mm (Color-coded: red, white, blue, green, brown, yellow)
Protective Layer	AL foil, transparent PE tube
Shielding	AL foil
Outer Jacket	Transparent blue PVC jacket Ø 15.8 mm
Signal Quality	Precise, low-loss transmission
Connector	Replaceable connectors, gold-plated, aluminum sleeve, lacquered
Connection	2 × banana or spade to 2 × banana or spade
Application	High-quality speaker connection