

Argentum SILVER.digital BAS-2200

Das digitale Koaxialkabel BAS-2200 wurde für hochauflösende S/PDIF-Verbindungen entwickelt. Reinsilberlitzen in HDPE-Isolierung gewährleisten eine präzise, rauscharme Signalübertragung. Eine doppelte Schirmung aus Aluminiumfolie und OFC-Geflecht schützt vor Störungen. Die schwarz-weiße Baumwollummantelung bietet mechanische Stabilität. Vergoldete RCA-Stecker im mattschwarzen Gehäuse sichern eine verlustarme Verbindung.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BAS-2200 digital coaxial cable is designed for high-resolution S/PDIF connections. Pure silver strands in HDPE insulation ensure precise, low-noise signal transmission. Dual shielding with aluminum foil and OFC braid protects against interference. The black-and-white cotton jacket offers strong mechanical stability. Gold-plated RCA connectors in a matte black housing ensure a low-loss connection.

Packaging unit: 1 piece (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	Silber
Leiterstruktur	21 × Ø 0,12mm Silber, 21-fach verseilt
Querschnitt	0,238 mm ² (24 AWG)
Isolierung	HDPE Ø 3,7 mm
Schutzschicht	PVC-Schicht Ø 7,6 mm (außen), Ø 5,8 mm (innen)
Schirmung	AL-Folie, 16#/6C/0,12 OFC + 16#/9C/0,12 TC
Außenmantel	PVC Ø 10,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Präzise, rauscharme digitale Übertragung
Stecker	Schraub/Klemm-Cinchstecker (m/m), vergoldet, Hülse Metall
Verbindung	S/PDIF (Koaxial digital)
Anwendung	High-End HiFi & Home Cinema

Technical Specifications:

Conductor Material	Silver
Conductor Structure	21 × Ø 0.12 mm silver, 21-strand twisted
Cross Section	0.238 mm ² (24 AWG)
Insulation	HDPE Ø 3.7 mm
Protective Layer	PVC layer Ø 7.6 mm (outer), Ø 5.8 mm (inner)
Shielding	AL foil, 16#/6C/0.12 OFC + 16#/9C/0.12 TC
Outer Jacket	PVC Ø 10.0 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	Precise, low-noise digital transmission
Connector	Screw/Clamp RCA connector (m/m), gold-plated, metal sleeve
Connection	S/PDIF (Coaxial digital)
Application	High-End HiFi & Home Cinema

Argentum SILVER.rca BAS-2201

Das Audiokabel BAS-2201 wurde für verlustarme analoge Stereo-Verbindungen entwickelt. Verseilte Reinsilber-Litzen in HDPE-Isolierung sorgen für eine präzise Signalübertragung. Doppelte Schirmung aus Aluminiumfolie, Kupfergeflecht und verzinnem Kupferdraht schützt vor Störungen. Die PVC-Ummantelung mit schwarz-weißem Baumwollgeflecht bietet mechanischen Schutz. 24k vergoldete RCA-Stecker mit Carbonfaserhülse sichern maximale Leitfähigkeit.

Verpackungseinheit: 2 Stück (Set)

The BAS-2201 audio cable is designed for low-loss analog stereo connections. Twisted pure silver strands in HDPE insulation ensure precise signal transmission. Dual shielding with aluminum foil, copper braid, and tinned copper wire reliably blocks interference. The PVC jacket with black-and-white cotton braid offers mechanical protection. 24k gold-plated RCA connectors with carbon fiber sleeve ensure maximum conductivity.

Packaging unit: 2 pieces (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	Silber
Leiterstruktur	2 × (21 × Ø 0,12mm Silber), je Ader 21-fach verseilt
Querschnitt	0,238 mm ² (24 AWG)
Isolierung	HDPE Ø 3,7 mm
Schutzschicht	PVC-Schicht Ø 7,6 mm (außen), Ø 5,8 mm (innen)
Schirmung	AL-Folie, 16#/6C/0,12 OFC außen, 16#/9C/0,12 TC innen
Außenmantel	PVC Ø 10,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Präzise, rauscharme Übertragung
Stecker	RCA-Stecker, vergoldet, Hülse Metall und Carbonhülse
Verbindung	RCA (M) auf RCA (M)
Anwendung	High-End HiFi & Home Cinema

Technical Specifications:

Conductor Material	Silver
Conductor Structure	2 × (21 × Ø 0.12 mm silver), each conductor 21-strand twisted
Cross Section	0.238 mm ² (24 AWG)
Insulation	HDPE Ø 3.7 mm
Protective Layer	PVC layer Ø 7.6 mm (outer), Ø 5.8 mm (inner)
Shielding	AL foil, 16#/6C/0.12 OFC outside, 16#/9C/0.12 TC inside
Outer Jacket	PVC Ø 10.0 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	Precise, low-noise transmission
Connector	RCA connector, gold-plated, metal sleeve and carbon sleeve
Connection	RCA (M) to RCA (M)
Application	High-End HiFi & Home Cinema

Argentum SILVER.xlr-15 BAS-2202

Das symmetrische Audiokabel BAS-2202 wurde für verlustarme XLR-Verbindungen im Studio-, Bühnen- und High-End-Bereich entwickelt. Reinsilberlitzen in HDPE-Isolierung sichern eine präzise Übertragung. Füller, PVC-Innenmantel, Baumwollgeflecht und robuster Außenmantel bieten hohe Stabilität. Eine Schirmung aus Aluminiumfolie und TC-Geflecht schützt vor Störungen. 24k vergoldete XLR-Stecker mit Carbonfaserhülse sorgen für eine verlustarme Verbindung.

Verpackungseinheit: 2 Stück (Set)

The BAS-2202 balanced audio cable is designed for low-loss XLR connections in studio, stage, and high-end applications. Pure silver strands in HDPE insulation ensure precise transmission. Filler, PVC inner jacket, cotton braid, and rugged outer sheath provide high durability. Shielding with aluminum foil and TC braid reliably blocks interference. 24k gold-plated XLR connectors with carbon fiber sleeve ensure a stable, low-loss connection.

Packaging unit: 2 pieces (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	Silber
Leiterstruktur	2 × (21 × Ø 0,12mm Silber), symmetrisch verseilte Aderpaare, je Ader 21-fach
Querschnitt	2 × 0,238 mm ² (24 AWG)
Isolierung	HDPE Ø 2,0 mm
Schutzschicht	Füller Ø 1,33 mm, Baumwollgeflecht
Schirmung	AL-Folie + Geflecht (80 × 0,12 mm TC)
Außenmantel	PVC Ø 15,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Symmetrisch, störungsfrei
Stecker	XLR (M/F), Kontakte vergoldet, Hülse Metall und Carbonfaserhülse
Verbindung	XLR (M) auf XLR (F), symmetrisch
Anwendung	Studio, Bühne und High-End HiFi (z.B. Mischpulte, Verstärker)

Technical Specifications:

Conductor Material	Silver
Conductor Structure	2 × (21 × Ø 0.12 mm silver), symmetrically twisted pairs, each conductor 21-strand
Cross Section	2 × 0.238 mm ² (24 AWG)
Insulation	HDPE Ø 2.0 mm
Protective Layer	Filler Ø 1.33 mm, cotton braid
Shielding	AL foil + braid (80 × 0.12 mm TC)
Outer Jacket	PVC Ø 15.0 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	Symmetrical, interference-free
Connector	XLR male/female, gold-plated contacts, metal sleeve and carbon fiber sleeve
Connection	XLR (M) to XLR (F), symmetrical
Application	Studio, stage, and high-end HiFi (e.g., mixers, amplifiers)

Argentum SILVER.sonic-16 BAS-2203

Das Lautsprecherkabel BAS-2203 ist für hochauflösende HiFi- und Studioanwendungen konzipiert. Reinsilberlitzen und Tinselstränge in LD-PE-Isolierung gewährleisten eine präzise, verlustarme Signalführung. Baumwoll-Füller reduzieren Vibrationen. MYLAR-Folie und dichtes Baumwollgeflecht schützen vor äußeren Einflüssen. Der doppelte PVC-Mantel sorgt für Flexibilität und Haltbarkeit. Vergoldete, austauschbare Stecker mit Carbonhülse sichern eine stabile Verbindung.
Verpackungseinheit: 2 Stück (Set)

The BAS-2203 speaker cable is designed for high-resolution HiFi and studio applications. Pure silver strands and tinsel wires in LD-PE insulation ensure precise, low-loss signal transfer. Cotton fillers reduce vibrations. MYLAR foil and dense cotton braid protect against external influences. The dual PVC jacket offers flexibility and durability. Gold-plated, interchangeable connectors with carbon sleeve ensure a stable, low-loss connection.
Packaging unit: 2 pieces (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	Silber + Tinsel
Leiterstruktur	6 × (28 × Ø 0,12 mm pure silver) + 6 × Ø 0,19 mm Tinsel
Querschnitt	2 × 2,1 mm ² (14AWG)
Isolierung	2 × LD-PE Ø 4,0 mm
Schutzschicht	Füller aus textilem Baumwollgeflecht
Schirmung	Mylar-Folie, Baumwollgeflecht
Außenmantel	PVC Ø 15,8 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Hochrein, verlustarm
Stecker	Austauschbare Stecker, vergoldet, Hülse Metall und Carbonhülse
Verbindung	2-adrig, rot/weiß, Lautsprecherkabel
Anwendung	High-End HiFi Lautsprecherverkabelung

Technical Specifications:

Conductor Material	Silver + Tinsel
Conductor Structure	6 × (28 × Ø 0.12 mm pure silver) + 6 × Ø 0.19 mm Tinsel
Cross Section	2 × 2.1 mm ² (14 AWG)
Insulation	2x LD-PE Ø 4.0 mm
Protective Layer	Filler made of textile cotton braid
Shielding	Mylar foil, cotton braid
Outer Jacket	PVC Ø 15.8 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	High purity, low loss
Connector	Replaceable connectors, gold-plated, metal sleeve and carbon sleeve
Connection	2-core, red/white, speaker cable
Application	High-End HiFi speaker cabling

Argentum SILVER.power-16 BAS-2204




Das Netzkabel BAS-2204 wurde für verlustarme, hochstromfeste Stromversorgung im High-End- und Studiobereich entwickelt. Drei verseilte Adern aus versilbertem OFC und ein dichtes OFC-Geflecht sorgen für hohe Leitfähigkeit und Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen. Die transparente PVC-Ummantelung mit schwarz-weißem Baumwollgeflecht erhöht die Stabilität. Ausgestattet mit Netzstecker und IEC-C15-Buchse, jeweils mit Carbonfaserhülse und vergoldeten Kontakten. Der Netzstecker ist in Varianten für unterschiedliche Länderstandards erhältlich.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BAS-2204 power cable is designed for low-loss, high-current delivery in high-end audio and studio setups. Three twisted silver-plated OFC conductors and a dense OFC braid ensure high conductivity and effective shielding. The transparent PVC jacket with black-and-white cotton braid improves durability. The cable includes a power plug and an IEC C15 connector, each with a carbon fiber sleeve and gold-plated contacts. The plug is available in versions for different regional standards.

Packaging unit: 1 piece (set)

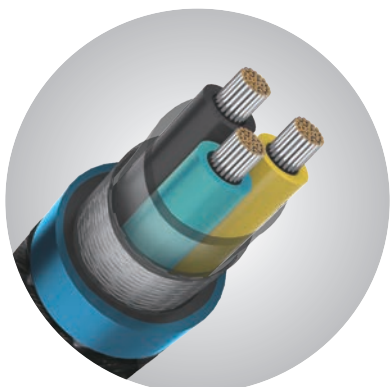

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OCC + Silber
Leiterstruktur	19 × Ø 0,51 mm 6N-S-OCC, versilbert
Querschnitt	3 × 3,87mm ² (11 AWG)
Isolierung	PVC Ø 5,0 mm
Schutzschicht	PVC-Schicht Ø 10,0 mm
Schirmung	Geflecht (16 x 7 x 0.1mm 6N S-OCC)
Außenmantel	PVC Ø 15,5 mm, Baumwollgeflecht (schwarz/weiß)
Signalqualität	Zuverlässige Stromversorgung für HiFi-/AV-Geräte
Stecker	Netzstecker (ländertypisch) und IEC-C15, vergoldet, Metallhülse mit Carbonfaser
Verbindung	Netzstecker (M, länderspezifisch) auf IEC C15 Kaltgerätebuchse (F), 3-polig (L/N/PE)
Anwendung	Netzstromversorgung für HiFi-, AV- und Studio-Geräte

Technical Specifications:

Conductor Material	OCC + Silver
Conductor Structure	19 × Ø 0.51 mm 6N-S-OCC, silver-plated
Cross Section	3 × 3.87 mm ² (11 AWG)
Insulation	PVC Ø 5.0 mm
Protective Layer	PVC layer Ø 10.0 mm
Shielding	Braid (16 x 7 x 0.1 mm 6N S-OCC)
Outer Jacket	PVC Ø 15.5 mm, cotton braid (black/white)
Signal Quality	Reliable power supply for HiFi/AV devices
Connector	Power plug (region-specific) and IEC C15, gold-plated, metal sleeve with carbon fiber
Connection	Power plug (M, region-specific) to IEC C15 connector (F), 3-pin (L/N/PE)
Application	Power supply for HiFi, AV, and studio equipment