

Blackberry TOSLINK BB-101

Das optische Digitalkabel BB-101 wurde für verlustfreie S/PDIF-Verbindungen über Toslink entwickelt. Ein präziser PMMA-Kern mit PE-Hülle sichert saubere Lichtführung. PVC-Innen- und Außenmantel sorgen für Stabilität, ein dichtes Baumwollgeflecht schützt vor Beschädigungen. Toslink-Stecker mit sandgestrahlter Aluminiumhülse, Richtungspfeil und Kennring sichern die Kanalzuordnung. Ideal für HiFi- und Heimkinoanwendungen mit klarer, rauscharmer Signalführung. Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-101 optical digital cable is designed for lossless S/PDIF connections via Toslink. A precise PMMA core with PE jacket ensures clean light transmission. A multilayer construction with PVC inner and outer jackets provides stability, while a tightly braided cotton sleeve enhances durability. Toslink connectors with sandblasted aluminum housings, directional arrows, and marking rings ensure proper channel assignment. Ideal for HiFi and home theater setups requiring clear, low-noise signal transfer.

Packaging unit: 1 piece (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	Fiber Optic
Leiterstruktur	Ø 1,0 mm Lichtleiter (Fiber Optic)
Querschnitt	-
Isolierung	PE Ø 2,2 mm
Schutzschicht	-
Schirmung	-
Außenmantel	PVC Ø 6,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz)
Signalqualität	Verlustfreie optische Übertragung
Stecker	Toslink-Stecker, vergoldet, Hülse Metall, perlweiß oder silber lackiert
Verbindung	Toslink auf Toslink (M/M)
Anwendung	Digitale optische Audioverbindung

Technical Specifications:

Conductor Material	Fiber Optic
Conductor Structure	Ø 1.0 mm light conductor (Fiber Optic)
Cross Section	-
Insulation	PE Ø 2.2 mm
Protective Layer	-
Shielding	-
Outer Jacket	PVC Ø 6.0 mm, cotton braid (black)
Signal Quality	Lossless optical transmission
Connector	Toslink connector, gold-plated, metal sleeve, pearl white or silver coated
Connection	Toslink to Toslink (M/M)
Application	Digital optical audio connection

Blackberry RCA BB-102

Das analoge RCA-Audiokabel BB-102 wurde für hochwertige Verbindungen entwickelt. Zwei feindrahtige OFC-Leiter mit FPE-Isolierung und doppelter Schirmung aus Aluminiumfolie und Kupfergeflecht sichern eine klare, verlustarme Übertragung. Der flexible PVC-Mantel mit Baumwollgeflecht bietet Stabilität und hochwertige Haptik. Die sandgestrahlten RCA-Stecker aus Aluminium sind graviert, mit Markierringen und Richtungspfeilen versehen – ideal für anspruchsvolle HiFi-Umgebungen.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-102 analog RCA audio cable is designed for high-quality connections. Two fine-stranded OFC conductors with FPE insulation and double shielding of aluminum foil and copper braid ensure clear, low-loss transmission. The flexible PVC jacket with cotton braid adds durability and a premium feel. Sandblasted aluminum RCA connectors are engraved, color-marked, and directional—ideal for demanding HiFi environments.

Packaging unit: 1 piece (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OFC
Leiterstruktur	19 × Ø 0,127 mm OFC
Querschnitt	0,2405 mm ² (24 AWG)
Isolierung	FPE Ø 3,0 mm
Schutzschicht	AL-Folie
Schirmung	Geflecht (128 × Ø 0,12 mm TC, verzinkt)
Außenmantel	PVC Ø 6,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz)
Signalqualität	Klare, analoge Übertragung
Stecker	RCA-Stecker, vergoldet, Hülse Metall, perlweiß oder silber lackiert
Verbindung	2 × RCA (M) auf 2 × RCA (M), farbcodiert, rot/weiß
Anwendung	Hochwertige analoge Audioverbindung (z. B. Verstärker, CD-Player)


Technical Specifications:

Conductor Material	OFC
Conductor Structure	19 × Ø 0.127 mm OFC
Cross Section	0.2405 mm ² (24 AWG)
Insulation	FPE Ø 3.0 mm
Protective Layer	AL foil
Shielding	Braid (128 × Ø 0.12 mm TC, tinned)
Outer Jacket	PVC Ø 6.0 mm, cotton braid (black)
Signal Quality	Clear, analog transmission
Connector	RCA connector, gold-plated, metal sleeve, pearl white or silver coated
Connection	2 × RCA (M) to 2 × RCA (M), color-coded, red/white
Application	High-quality analog audio connection (e.g., amplifier, CD player)

Blackberry TRS-RCA2 BB-103

Das Audiokabel BB-103 verbindet portable Geräte mit 3,5-mm-Klinkenausgang zuverlässig mit RCA-Eingängen. Zwei OFC-Signaladern mit FPE- und PE-Isolierung sind doppelt geschirmt durch Aluminiumfolie und Kupfergeflecht. Ein PVC-Mantel mit dichtem Baumwollgeflecht bietet Stabilität und hochwertige Haptik. Die sandgestrahlten 3,5-mm-Klinken- und RCA-Stecker mit Markierringen gewährleisten klare Kanaluordnung. Ideal für rauscharme, verlustarme Stereo-Übertragung in mobilen und stationären Anwendungen.
Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-103 audio cable reliably connects portable devices with 3.5 mm outputs to RCA inputs. Two OFC signal conductors with FPE and PE insulation are double-shielded by aluminum foil and copper braid. A PVC jacket with dense cotton braid offers mechanical stability and premium feel. Sandblasted 3.5 mm jack and RCA connectors with marking rings ensure clear channel assignment. Ideal for low-noise, low-loss stereo transmission in mobile and stationary use.
Packaging unit: 1 piece (set)

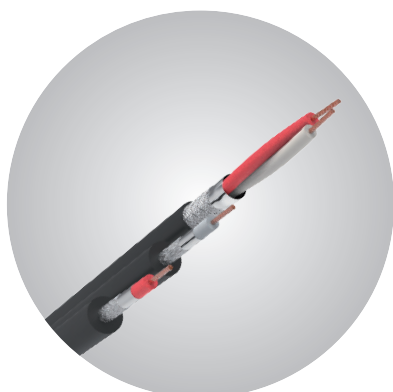

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OFC
Leiterstruktur	2 × (19 × Ø 0,127mm OFC)
Querschnitt	2 × 0,2405 mm ² (24 AWG)
Isolierung	FPE Ø 3,0 mm + PE Ø 1,8 mm
Schutzschicht	AL-Folie
Schirmung	Geflecht (128 × Ø 0,12 mm TC, verzinkt)
Außenmantel	PVC Ø 6,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz)
Signalqualität	Hochwertige, rauscharme Übertragung
Stecker	3,5 mm Klinke auf 2× RCA, vergoldet, Hülse Metall, perlweiß oder silber lackiert
Verbindung	3,5 mm Klinke (M) auf 2 × RCA (M), farbcodiert, rot/weiß
Anwendung	Anschluss mobiler Geräte an Verstärker, DAC usw.

Technical Specifications:

Conductor Material	OFC
Conductor Structure	2 × (19 × Ø 0.127 mm OFC)
Cross Section	2 × 0.2405 mm ² (24 AWG)
Insulation	FPE Ø 3.0 mm + PE Ø 1.8 mm
Protective Layer	AL foil
Shielding	Braid (128 × Ø 0.12 mm TC, tinned)
Outer Jacket	PVC Ø 6.0 mm, cotton braid (black)
Signal Quality	High-quality, low-noise transmission
Connector	3.5 mm jack to 2× RCA, gold-plated, metal sleeve, pearl white or silver coated
Connection	3.5 mm jack (M) to 2 × RCA (M), color-coded, red/white
Application	Connection of mobile devices to amplifier, DAC, etc.


Blackberry TRS BB-104

Das Audiokabel BB-104 wurde für hochwertige analoge Stereo-Verbindungen mit 3,5-mm-Klinkensteckern entwickelt. Der Innenleiter aus hochreinem OFC ist in PE-Isolierung gebettet und sorgt für präzise, verlustarme Signalführung. Doppelte Abschirmung aus Aluminiumfolie und eng geflochtenem Kupfergeflecht schützt vor Störungen. Der PVC-Mantel mit Baumwollgeflecht bietet mechanische Stabilität. Vergoldete 3,5-mm-Klinkenstecker mit Metallhülsen sind markiert und sichern klare Kanaltrennung.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-104 audio cable is designed for high-quality analog stereo connections with 3.5 mm jack plugs. The core is made of high-purity OFC and housed in PE insulation for precise, low-loss signal transmission. Dual shielding with aluminum foil and tightly braided copper reliably blocks interference. The PVC jacket with cotton braid provides mechanical durability. Gold-plated 3.5 mm connectors with metal sleeves are marked for clear channel separation.

Packaging unit: 1 piece (set)

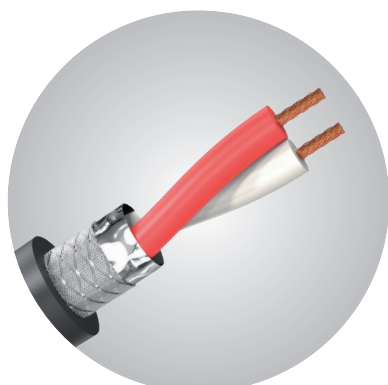

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OFC
Leiterstruktur	2 × (19 × Ø 0,127 mm OFC)
Querschnitt	2 × 0,2405 mm ² (24 AWG)
Isolierung	PE Ø 1,8 mm
Schutzschicht	AL-Folie
Schirmung	Geflecht (128 × Ø 0,12 mm TC)
Außenmantel	PVC Ø 6,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz)
Signalqualität	Klar, rauschfrei
Stecker	3,5 mm Klinke auf 3,5 mm Klinke, vergoldet, Hülse Metall, perlweiß oder silber lackiert
Verbindung	3,5 mm Klinke (M) auf 3,5 mm Klinke (M)
Anwendung	Anschluss mobiler Geräte an HiFi-Systeme

Technical Specifications:

Conductor Material	OFC
Conductor Structure	2 × (19 × Ø 0.127 mm OFC)
Cross Section	2 × 0.2405 mm ² (24 AWG)
Insulation	PE Ø 1.8 mm
Protective Layer	AL foil
Shielding	Braid (128 × Ø 0.12 mm TC)
Outer Jacket	PVC Ø 6.0 mm, cotton braid (black)
Signal Quality	Clear, noise-free
Connector	3.5 mm jack to 3.5 mm jack, gold-plated, metal sleeve, pearl white or silver coated
Connection	3.5 mm jack (M) to 3.5 mm jack (M)
Application	Connection of mobile devices to HiFi systems


Blackberry RCA2 BB-105

Das Stereokabel BB-105 wurde für verlustarme analoge Signalübertragung mit 2× RCA-Anschlüssen konzipiert. Parallele OFC-Leitungen mit FPE- und PE-Isolierung gewährleisten präzise Signalführung. Doppelte Schirmung aus Aluminiumfolie und Kupfergeflecht schützt vor Störungen. Der PVC-Mantel mit Baumwollgeflecht bietet mechanische Stabilität. Vergoldete RCA-Stecker mit Metallhülsen sind markiert und sichern klare Kanaltrennung. Ideal für HiFi-Komponenten und Aktivlautsprecher.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-105 stereo cable is designed for low-loss analog signal transmission with 2× RCA connectors. Parallel OFC conductors with FPE and PE insulation ensure precise signal flow. Dual shielding with aluminum foil and copper braid reliably blocks external interference. The PVC jacket with cotton braid provides mechanical durability. Gold-plated RCA connectors with metal sleeves are marked for clear channel separation. Ideal for HiFi components, preamps, and active speakers.

Packaging unit: 1 piece (set)

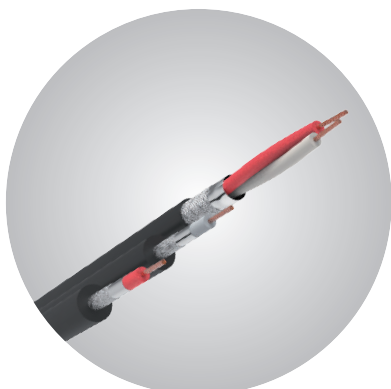

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OFC
Leiterstruktur	2 × (19 × Ø 0,127mm OFC)
Querschnitt	2 × 0,2405 mm ² (24 AWG)
Isolierung	PE Ø 1,8 mm
Schutzschicht	AL-Folie, FPE-Isolierung Ø 3,0 mm
Schirmung	Geflechtschirmung (128 × Ø 0,12 mm)
Außenmantel	PVC Ø 6,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz)
Signalqualität	Verlustarm, sauber
Stecker	RCA-Stecker, vergoldet, Hülse Metall, perlweiß oder silber lackiert
Verbindung	2 × RCA (M) auf 2 × RCA (M), Stereo
Anwendung	Für hochwertige analoge Audioverbindungen (z. B. CD-Player zu Verstärker)

Technical Specifications:


Conductor Material	OFC
Conductor Structure	2 × (19 × Ø 0.127 mm OFC)
Cross Section	2 × 0.2405 mm ² (24 AWG)
Insulation	PE Ø 1.8 mm
Protective Layer	AL foil, FPE insulation Ø 3.0 mm
Shielding	Braid shielding (128 × Ø 0.12 mm TC)
Outer Jacket	PVC Ø 6.0 mm, cotton braid (black)
Signal Quality	Low loss, clean
Connector	RCA connector, gold-plated, metal sleeve, pearl white or silver coated
Connection	2 × RCA (M) to 2 × RCA (M), stereo
Application	For high-quality analog audio connections (e.g., CD player to amplifier)

Blackberry XLR BB-106

Das symmetrische XLR-Kabel BB-106 wird paarweise geliefert und eignet sich für analoge Audio-komponenten mit XLR-Anschlüssen. Drei verseilte OFC-Leiter mit HDPE-Isolierung sichern präzise Signalübertragung. PP-Füller und doppelte Schirmung aus Aluminiumfolie und Kupfergeflecht schützen vor Störungen. Der PVC-Mantel mit dichter Textilummantelung bietet hohe Stabilität und Langlebigkeit. Vergoldete XLR-Stecker mit Metallhülsen gewährleisten klare Kanalzuordnung. Verpackungseinheit: 2 Stück (Set)

The BB-106 balanced XLR cable is sold as a pair and designed for analog audio components with XLR connectors. Three twisted OFC conductors with HDPE insulation ensure precise signal transmission. PP fillers and dual shielding with aluminum foil and copper braid reliably protect against interference. The PVC jacket with dense textile covering offers high mechanical stability and durability. Gold-plated XLR connectors with metal sleeves provide clear channel identification.

Packaging unit: 2 pieces (set)

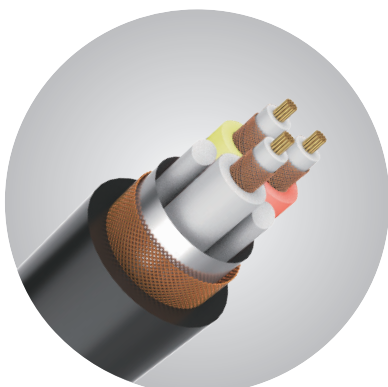

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OFC
Leiterstruktur	3 × (19 × Ø 0,127mm OFC)
Querschnitt	3 × 0,2405 mm ² (24 AWG)
Isolierung	PE Ø 2,1 mm
Schutzschicht	AL-Folie
Schirmung	Geflechschirmung (80 × Ø 0,12 mm BC)
Außenmantel	PVC Ø 8,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz)
Signalqualität	Symmetrisch, störungsfrei
Stecker	XLR-Stecker, vergoldet, Hülse Metall, perlweiß oder silber lackiert
Verbindung	XLR (M) auf XLR (W), symmetrisch
Anwendung	Professionelle Audiotechnik und Studioverbindungen

Technical Specifications:


Conductor Material	OFC
Conductor Structure	3 × (19 × Ø 0.127 mm OFC)
Cross Section	3 × 0.2405 mm ² (24 AWG)
Insulation	PE Ø 2.1 mm
Protective Layer	AL foil
Shielding	Braid shielding (80 × Ø 0.12 mm BC)
Outer Jacket	PVC Ø 8.0 mm, cotton braid (black)
Signal Quality	Symmetrical, interference-free
Connector	XLR connector, gold-plated, metal sleeve, pearl white or silver coated
Connection	XLR (M) to XLR (F), symmetrical
Application	Professional audio technology and studio connections

Blackberry SCHUKO-C15 BB-107-EU

The BB-107 power cable is designed for secure, low-loss power supply in audio and home appliance applications. Three fine-stranded bare copper (BC) conductors with LD-PE insulation and a central PVC jacket are stabilized by paper layers and aluminum foil. A transparent PVC outer layer with dense textile braid adds mechanical protection. The power plug and IEC C15 connector are equipped with gold-plated contacts and aluminum sleeves. The plug is available in versions for different regional standards.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-107 power cable is designed for secure, low-loss power supply in audio and home appliance applications. Three fine-stranded bare copper (BC) conductors with LD-PE insulation and a central PVC jacket are stabilized by paper layers and aluminum foil. A transparent PVC outer layer with dense textile braid adds mechanical protection. The power plug and IEC C15 connector are equipped with gold-plated contacts and aluminum sleeves. The plug is available in versions for different regional standards. Packaging unit: 1 piece (set)

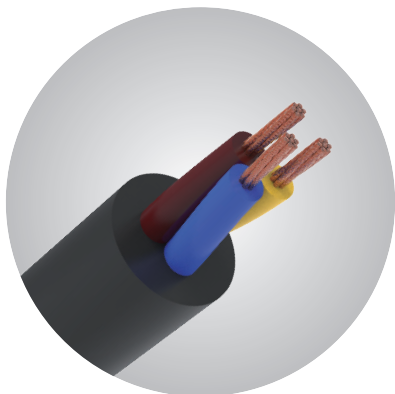

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	BC
Leiterstruktur	3 × (128 × Ø 0,20 mm BC) + 1 × (7 × Ø 0,12 mm BC)
Querschnitt	3 × 4,0 mm ² (11 AWG)
Isolierung	LD-PE Ø 5,0 mm
Schutzschicht	Papierband und AL-Folie
Schirmung	Geflechschirm (24 × 11 × Ø 0,12 mm Aluminium)
Außenmantel	PVC Ø 15,0 mm, Baumwollgeflecht (schwarz)
Signalqualität	Zuverlässige Stromversorgung für HiFi-/AV-Geräte
Stecker	Netzstecker (ländertypisch) und IEC-C15, vergoldet, Aluminiumhülse, perlweiß oder silber lackiert
Verbindung	Netzstecker (M, länderspezifisch) auf IEC C15 Kaltgerätebuchse (F), 3-polig (L/N/PE)
Anwendung	Netzstromversorgung für HiFi-, AV- und Studio-Geräte

Technical Specifications:

Conductor Material	BC
Conductor Structure	3 × (128 × Ø 0.20 mm BC) + 1 × (7 × Ø 0.12 mm BC)
Cross Section	3 × 4.0 mm ² (11 AWG)
Insulation	LD-PE Ø 5.0 mm
Protective Layer	Paper tape and AL foil
Shielding	Braid shielding (24 × 11 × Ø 0.12 mm aluminum)
Outer Jacket	PVC Ø 15.0 mm, cotton braid (black)
Signal Quality	Reliable power supply for HiFi/AV devices
Connector	Power plug (region-specific) and IEC C15, gold-plated, aluminum sleeve, pearl white or silver coated
Connection	Power plug (M, region-specific) to IEC C15 connector (F), 3-pin (L/N/PE)
Application	Power supply for HiFi, AV, and studio equipment

Blackberry SPADE/BANANA BB-108

Das Lautsprecherkabel BB-108 wird paarweise geliefert und eignet sich für hochauflösende Verbindungen zwischen Verstärkern und Lautsprechern. Jede Leitung besteht aus zwei verseilten Adern mit OFC- und Tinsel-Litzen. LD-PE-Isolierung und textile Füller stärken die mechanische Stabilität. Papierlage, Innenmantel und Luftkammer erhöhen Flexibilität und reduzieren Resonanzen. Vergoldete Stecker mit Metallhülsen sind robust, markiert und als Gabel- oder Bananenstecker nutzbar.

Verpackungseinheit: 2 Stück (Set)

The BB-108 speaker cable is sold as a pair and designed for high-resolution connections between amplifiers and speakers. Each cable consists of two twisted conductors with OFC and tinsel strands. LD-PE insulation and textile fillers enhance mechanical stability. Paper layers, inner jacket, and air chamber increase flexibility and reduce resonance. Gold-plated connectors with metal sleeves are durable, marked, and can be used as spade or banana plugs.

Packaging unit: 2 pieces (set)



Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OFC + Tinsel
Leiterstruktur	2 × (6 × (19 × Ø 0,12 mm OFC) + 6 × Ø 0,19 mm Tinsel)
Querschnitt	2 × 2,3 mm ² (13–14 AWG)
Isolierung	LD-PE Ø 2,6 mm
Schutzschicht	Papierband, Leerrohr (Ø 3,0 mm innen / Ø 5,0 mm außen), 2 Komponenten-Füller
Schirmung	–
Außenmantel	PVC Ø 7,8 mm, Baumwollgeflecht (schwarz)
Signalqualität	Verlustarm, klangneutral
Stecker	Austauschbare Stecker, vergoldet, Hülse Metall, perlweiß oder silber lackiert
Verbindung	2 × Banana (M) oder Gabel auf 2 × Banana (M) oder Gabel
Anwendung	Lautsprecheranschluss links/rechts im HiFi-/Heimkino-Bereich


Technical Specifications:

Conductor Material	OFC + Tinsel
Conductor Structure	2 × (6 × (19 × Ø 0.12 mm OFC) + 6 × Ø 0.19 mm Tinsel)
Cross Section	2 × 2.3 mm ² (13–14 AWG)
Insulation	LD-PE Ø 2.6 mm
Protective Layer	Paper tape, conduit (Ø 3.0 mm inner / Ø 5.0 mm outer), 2-component filler
Shielding	–
Outer Jacket	PVC Ø 7.8 mm, cotton braid (black)
Signal Quality	Low loss, sonically neutral
Connector	Replaceable connectors, gold-plated, metal sleeve, pearl white or silver coated
Connection	2 × banana (M) or spade to 2 × banana (M) or spade
Application	Speaker connection left/right in HiFi / home cinema area

Blackberry USB2.0 BB-110

Das USB-Kabel BB-110 verbindet USB-A- und USB-B-Geräte zuverlässig für stabile Datenübertragungen im Audiobereich. Signaladern aus versilbertem SC- und verzinntem TC-Kupfer sichern hohe Leitfähigkeit und Signalreinheit. Doppelte Aluminiumfolie minimiert elektromagnetische Störungen. Der PVC-Außenmantel mit schwarzem Baumwollgeflecht schützt mechanisch. 24k vergoldete USB-Stecker gewährleisten verlustarme Verbindung mit minimalem Übergangswiderstand.
Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-110 USB cable reliably connects USB-A and USB-B devices for stable audio data transmission. Signal conductors made of silver-plated SC and tinned TC copper ensure high conductivity and excellent signal purity. Double aluminum foil minimizes electromagnetic interference. The PVC outer jacket with black cotton braid offers mechanical protection. 24k gold-plated USB connectors ensure low-loss connections with minimal contact resistance.
Packaging unit: 1 piece (set)

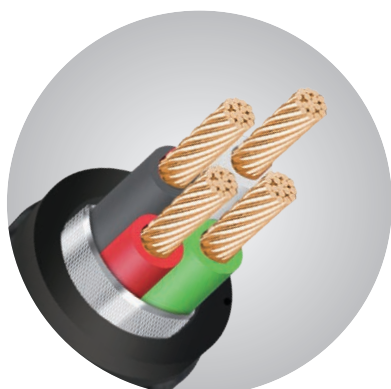

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	SC+TC
Leiterstruktur	2 × (7 × Ø 0,127mm) SC + 2 × (7 × Ø 0,20mm) SC + 16/6 × Ø 0,10mm TC
Querschnitt	Signal: 4 × 0,089 mm ² (28 AWG) Extra: 2 × 0,22 mm ² (24 AWG) Power: 1 × 0,75 mm ² (18 AWG)
Isolierung	PE Ø 0,95 mm + PE Ø 1,15 mm
Schutzschicht	AL-Folie
Schirmung	Geflecht (16/6 × Ø 0,10 mm TC)
Außenmantel	PVC Ø 5,5 mm, Baumwollgeflecht (schwarz)
Signalqualität	Stabile digitale Signalübertragung
Stecker	USB-A und USB-B Stecker, Metall, Kontakte vergoldet,
Verbindung	USB-A auf USB-B
Anwendung	Datenübertragung für Audio und Peripherie

Technical Specifications:


Conductor Material	SC + TC
Conductor Structure	2 × (7 × Ø 0.127 mm) SC + 2 × (7 × Ø 0.20 mm) SC + 16/6 × Ø 0.10 mm TC
Cross Section	Signal: 4 × 0,089 mm ² (28 AWG) Extra: 2 × 0,22 mm ² (24 AWG) Power: 1 × 0,75 mm ² (18 AWG)
Insulation	PE Ø 0.95 mm + PE Ø 1.15 mm
Protective Layer	AL foil
Shielding	Braid (16/6 × Ø 0.10 mm TC)
Outer Jacket	PVC Ø 5.5 mm, cotton braid (black)
Signal Quality	Stable digital signal transmission
Connector	USB-A and USB-B connectors, metal housing, gold-plated contacts
Connection	USB-A to USB-B
Application	Data transmission for audio and peripheral devices

Blackberry HDMI-4K BB-111

Das HDMI-Kabel BB-111 überträgt hochauflösende digitale Audio- und Videosignale stabil. Datenleiter aus OFC und verzinnem Kupfer sind in isolierten Koaxialpaaren ausgeführt und sichern konstante Impedanz bei geringer Kapazität. Eine Schirmung aus Aluminiumfolie, Ableitdraht und Kupfergeflecht schützt vor Störeinflüssen. Der PVC-Mantel mit Baumwollgeflecht bietet mechanische Stabilität. Vergoldete HDMI-Stecker mit Richtungspfeil sichern eine verlustfreie, richtungssichere Verbindung.

Verpackungseinheit: 1 Stück (Set)

The BB-111 HDMI cable transmits high-resolution digital audio and video signals with stable quality. OFC and tinned copper conductors in insulated coaxial pairs ensure consistent impedance and low capacitance. Shielding with aluminum foil, drain wire, and copper braid effectively blocks interference. The PVC jacket with cotton braid provides mechanical stability. Gold-plated HDMI connectors with arrows ensure a lossless, directionally correct connection. Packaging unit: 1 piece (set)

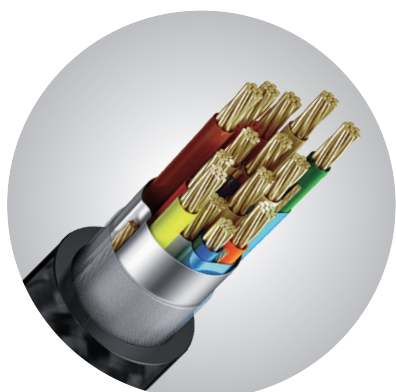

Technische Spezifikationen:

Leitermaterial	OFC + TC
Leiterstruktur	(1 × Ø 0,254mm OFC + HDPE) × 4 + 5 × Ø 0,254mm OFC + 2 × Ø 0,254mm TC
Querschnitt	11 × 0,0507 mm ²
Isolierung	Geschäumtes PE mit HD-PE-Außenhaut
Schutzschicht	AL-Folie + PET-Klebeverbund
Schirmung	Geflecht: 16/9 × Ø 0,12 mm AL, Ableitdraht: 2 × Ø 0,254 mm TC
Außenmantel	PVC Ø 7,3 mm, Baumwollgeflecht (schwarz)
Signalqualität	Hochauflösende digitale Video- und Audioübertragung
Stecker	HDMI-Stecker, vergoldet
Verbindung	HDMI (M) auf HDMI (M)
Anwendung	Verbindung von AV-Geräten, TV, Receiver etc.

Technical Specifications:

Conductor Material	OFC + TC
Conductor Structure	(1 × Ø 0.254 mm OFC + HDPE) × 4 + 5 × Ø 0.254 mm OFC + 2 × Ø 0.254 mm TC
Cross Section	11 × 0.0507 mm ²
Insulation	Foam PE with HD-PE outer jacket
Protective Layer	AL foil + PET adhesive composite
Shielding	Braid (16/9 × Ø 0.12 mm AL), drain wire (2 × Ø 0.254 mm TC)
Outer Jacket	PVC Ø 7.3 mm, cotton braid (black)
Signal Quality	High-resolution digital video and audio transmission
Connector	HDMI connector, gold-plated
Connection	HDMI (M) to HDMI (M)
Application	Connection of AV devices, TV, receiver, etc.